



Section 13

中國 防脫落延長線

发电机和建筑场所用

电源线、延长线
Power Cord, Extension Cords


转接头
Power Adapters

转接线
Pigtail Cords

LED 工作灯
LED Working Light

灯串线
String Light Kit

中规 防脱落延长线(多组插孔) China Locking Professional String Light Kit

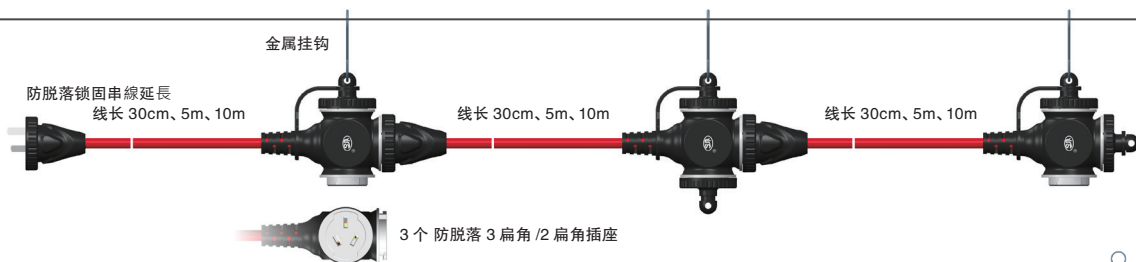


整组产品采用防脱落安全锁固系统设计。

- 插头配有防脱落锁固环。
- 一体端子插座配有锁固接口，另附有防尘、防水盖及挂钩。
- LED 电源指示灯。
- 插座位数：3 位国标 2/3 孔。
- 可视环境使用需要，自由搭配多组延长线，无限延长。
- 线材规格：双层绝缘 2/3x1.0mm²。
- 可搭配 LED 工作灯使用。

防脱落延长线优点：代替传统延长线，适合各种场所使用，再也不用买那么多规格，可以帮您解决以下各种问题。

1. 长度问题：串接式；
2. 插孔数量：2.1 串接数量 2.2 接头 2.3 短线接头；
3. 插接脱落：防脱落锁固插头、母插；
4. 安全性：4.1 防水盖，附挂钩 4.2 插头内置保险丝装置 4.3 尾插有电源指示灯 4.4 GFCI 转接头；
5. 电源来源插头形式不配：配置各式转接头；
6. 插头电线方向顺畅：依使用环境可多方向对插转弯；
7. 收纳：工具箱式、储线架；
8. 多元性功能：配置防脱落工作灯、串线灯、电动工具(工作时配有照明灯)。

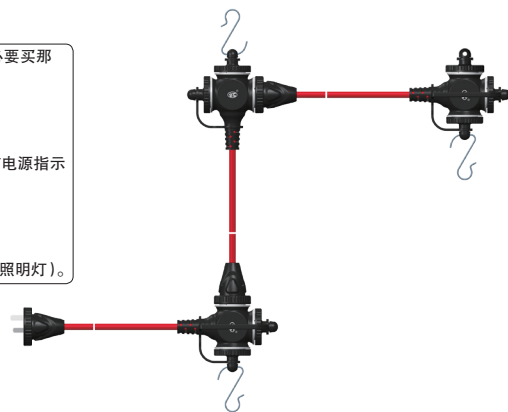

中规 防脱落延长线 (0.75MMSQ)



国标 3 扁角防脱落延长线

P / N : WS-015D-30+326-A

产品规格:

- 功率: 10A 250V AC, 2500W
- 线材规格: 双层绝缘 3x0.75mm²
- 插头配有防脱落锁固环。
- 插座位数: 3 位国标 3 孔。
- 一体端子插座配有锁固接口, 另附有防尘、防水盖及挂钩。
- 可视环境使用需要, 自由搭配多组延长线, 无限延长。



国标 2 扁角防脱落延长线

P / N : WS-004-11+109-G

产品规格:

- 功率: 10A 250V AC, 2500W
- 线材规格: 双层绝缘 2x0.75mm²
- 插头配有防脱落锁固环。
- 插座位数: 3 位国标 2 孔。
- 一体端子插座配有锁固接口, 另附有防尘、防水盖及挂钩。
- 可视环境使用需要, 自由搭配多组延长线, 无限延长。

P/N.	长度	线材	线材颜色
WS-015D-30+326-A	5m	60227IEC53 3*0.75MMSQ	红
	10m	60227IEC53 3*0.75MMSQ	红
WS-004-11+109-G	5m	60227IEC53 2*0.75MMSQ	红
	10m	60227IEC53 2*0.75MMSQ	红

中规 防脱落延长线 (1.0MMSQ)



国标 3 孔防脱落延长线

P / N : WS-015D-30+326-A

产品规格:

- 功率: 10A 250V AC, 2500W
- 线材规格: 双层绝缘 3x1.0mm²
- 插头配有防脱落锁固环。
- 插座位数: 3 位国标 3 孔。
- 一体端子插座配有锁固接口, 另附有防尘、防水盖及挂钩。
- 可视环境使用需要, 自由搭配多组延长线, 无限延长。



国标 2 孔防脱落延长线

P / N : WS-004-11+109-G

产品规格:

- 功率: 10A 250V AC, 2500W
- 线材规格: 双层绝缘 2x1.0mm²
- 插头配有防脱落锁固环。
- 插座位数: 3 位国标 2 孔。
- 一体端子插座配有锁固接口, 另附有防尘、防水盖及挂钩。
- 可视环境使用需要, 自由搭配多组延长线, 无限延长。

P/N.	长度	线材	线材颜色
WS-015D-30+326-A	5m	60227IEC53 3*1.0MMSQ	蓝
	10m	60227IEC53 3*1.0MMSQ	蓝
WS-004-11+109-G	5m	60227IEC53 2*1.0MMSQ	蓝
	10m	60227IEC53 2*1.0MMSQ	蓝

中规 防脱落延长线 (1.5MMSQ)



国标 3 孔防脱落延长线

P / N : WS-015D-30+326-A

产品规格:

- 功率: 10A 250V AC, 2500W
- 线材规格: 双层绝缘 3x1.5mm²
- 插头配有防脱落锁固环。
- 插座位数: 3 位国标 3 孔。
- 一体端子插座配有锁固接口, 另附有防尘、防水盖及挂钩。
- 可视环境使用需要, 自由搭配多组延长线, 无限延长。



国标 2 孔防脱落延长线

P / N : WS-004-11+109-G

产品规格:

- 功率: 10A 250V AC, 2500W
- 线材规格: 双层绝缘 2x1.5mm²
- 插头配有防脱落锁固环。
- 插座位数: 3 位国标 2 孔。
- 一体端子插座配有锁固接口, 另附有防尘、防水盖及挂钩。
- 可视环境使用需要, 自由搭配多组延长线, 无限延长。

P.N.	长度	线材	线材颜色
WS-015D-30+326-A	5m	60227IEC53 3*1.5MMSQ	黄
	10m	60227IEC53 3*1.5MMSQ	黄
WS-004-11+109-G	5m	60227IEC53 2*1.5MMSQ	黄
	10m	60227IEC53 2*1.5MMSQ	黄

中规 防脱落转接线 (1-3 插座)



P/N. WS-015D-30+109-G

1to3 位 防脱落
2-3 扁角转接线



P/N. WS-004-11+326-A

1to3 位 防脱落
3-2 扁角转接线

中规 防脱落转接线, 采用防脱落安全锁固系统设计。

产品规格:

- 功率: 10A 250V AC, 2500W
- 线材规格: 双层绝缘 3x1.0mm²
- 插头配有防脱落锁固环。
- 插座位数: 3 位国标 2 孔。
- 一体端子插座配有锁固接口, 另附有防尘、防水盖及挂钩。
- 可视环境使用需要, 自由搭配防脱落延长线使用。

中规 防脱落转接线, 采用防脱落安全锁固系统设计。

产品规格:

- 功率: 10A 250V AC, 2500W
- 线材规格: 双层绝缘 2x1.0mm²
- 插头配有防脱落锁固环。
- 插座位数: 3 位国标 3 孔。
- 一体端子插座配有锁固接口, 另附有防尘、防水盖及挂钩。
- 可视环境使用需要, 自由搭配防脱落延长线使用。

P/N.	长度	线材	插头 / 插座
WS-015D-30+109-G	30cm	60227IEC53 3*1.0MMSQ	3P - 2P x 3
WS-004-11+326-A	30cm	60227IEC53 2*1.0MMSQ	2P - 3P x 3

中规 防脱落串线 7W 工作灯



国标 3 扁角防脱落串线 7W 工作灯

P / N : WS-015D-30+355-1+BB70710CA

产品规格:

- 功率: AC 250V, 660W
- 线材 60227IEC53 3*0.75MMSQ, 长 2 米。
- 3P 插头配有防脱落锁固环。
- 附有 7W 节能 LED 灯, 按键式电源开关。
- 金属灯罩, 配有挂钩。



国标 2 扁角防脱落串线 7W 工作灯

P / N : WS-004B-11+355-1+BB70710CA

产品规格:

- 功率: AC 250V, 660W
- 线材 60227IEC53 2*0.75MMSQ, 长 2 米。
- 2P 插头配有防脱落锁固环。
- 附有 7W 节能 LED 灯, 按键式电源开关。
- 金属灯罩, 配有挂钩。

P/N.	长度	线材	线材颜色	插头
WS-015D-30+355-1+BB70710CA	2m	60227IEC53 3*0.75MMSQ	黄	3P
WS-004B-11+355-1+BB70710CA	2m	60227IEC53 2*0.75MMSQ	黄	2P



防脱落延长线，安全可靠

Locking Professional String Kit, Safe and Reliable

东莞维升电子制品有限公司
Web : <http://www.wellshin.com>