



Wireless Control Switch Set


智能5控调光灯

安裝說明書

包裝清單：

1. 智能5控電源組 AC to DC x 1
2. Ø3.6x20 mm 十字掛釘 x 2
3. Ø6x28 mm 牆壁膨脹膠塞 x 2
4. 安裝說明書 x 1
5. 安裝掛孔定位卡 x 1

Smartbears 的智能系列產品必須搭配
ePatron 使用，你可以在一個 ePatron 上控制
多種智能產品。

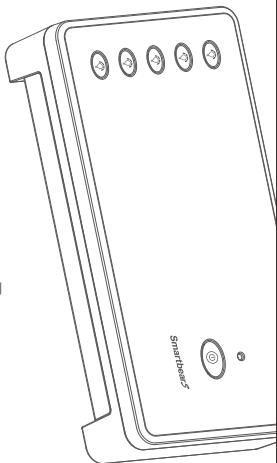


智能5控调光灯 - AC to DC


面板右邊1個觸控區域控制5路的同時開啓或者關閉，短時觸摸1次爲開啓或者關閉，持續觸摸爲整體調光模式。

面板左邊5個觸控區域分別獨立控制5組，單組短時觸摸1次爲開啓或者關閉，持續觸摸爲單組調光模式。


內置RF 433模組，可手機APP無線控制調光和開關、定時及排程。
恒流輸出。

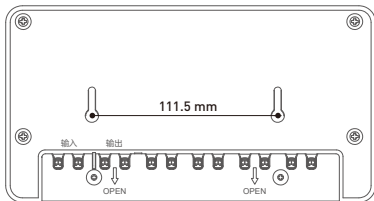

可選購【LED 崁燈】、【LED T8燈管】搭配使用



9W/15W LED崁燈 X 5




60CM/1.2M T8燈管 X 5

安裝使用說明：以智能5控電源組 - AC to DC+崁燈為例

1


如何安裝智能5控電源組

開啟後保護蓋・鬆開接線螺絲

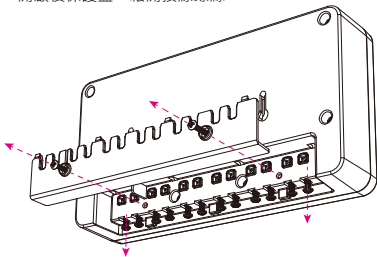

2

如何接線



剥芯線

剥芯線

L 火線 (黑)

N 零線 (白)




從配電盤處關閉電源



組裝時請避免水氣、濕氣


參考接線圖，將適當的電線插入螺絲孔後並鎖緊

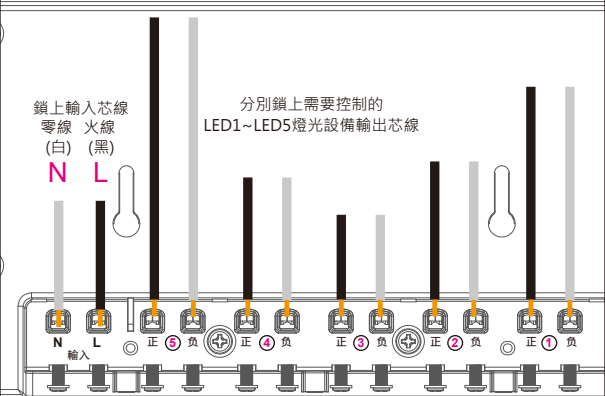


*請參考實際接線標識安裝產品

接好芯線後，合上後蓋，並鎖緊後蓋螺絲，
將接好導線的智能5控電源組開啟電源後即安裝完成。

依安裝掛孔定位卡將 / 牆壁膨脹膠塞 / 十字自攻螺絲 安裝在牆壁上

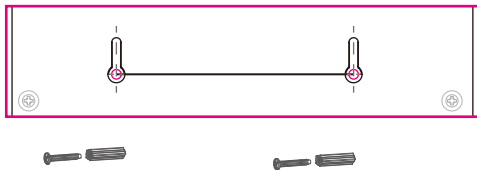


對準掛孔將產品掛在牆壁自攻螺絲上，確保安裝穩定




3 崁燈安裝方式




組裝時請避免水氣、濕氣，產品組裝包覆絕緣後，才可連接電源

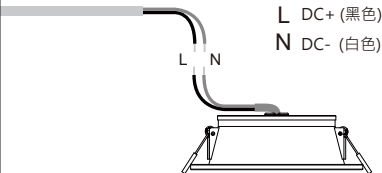

將芯線接上



板起炭燈彈簧板




調整炭燈位置避免掉落・安裝完成

將接好導線的5只炭燈開啟電源後即安裝完成。

4 添加設備

在手機上開啓 Smartbears APP客戶端，如下圖示：



注：Smartbears 的智能系列產品須搭配ePatron 智能主機使用，你可以在一個 ePatron 上控制多種智能產品。

智能主機及Smartbears APP安裝請參考其安裝手冊。




請確認產品是在電源開啓的狀態下，
如電源未開啓產品將無法動作

進入SmartbearS APP客戶端智能主機監控攝像機列表窗口，



主機連接成功後，從智能監控主機列表'系統欄'中選擇需添加智能設備的主機，點選進入相應監控系統界面。

進入SmartbearS 客戶端智能主機監控系統界面窗口，

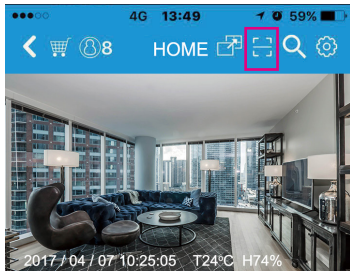

→ 點選掃碼
安裝周邊產品

<

您仅需要两个步骤即可完成设备安装，首先请扫描设备上的二维码。

开始QRCode扫描！

扫描后请核对上述型号与您的产品是否相符


请输入名称：

离开 保存

→ 掃描產品上的
QR-Code

點選「開始QRCode掃描」，掃描需要添加的智能產品上的二維碼，將自動獲取智能產品名稱相關信息，點選'保存'添加智能產品。

注：可對智能設備顯示名稱進行更改，自定義名稱來方便管理。

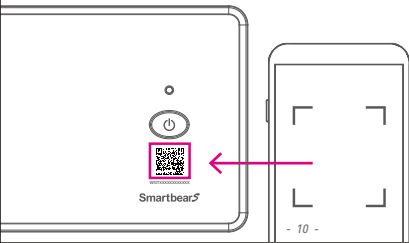

5


控制方式

設備添加完成後，SmartbearS智能5控電源組有二種控制開關方式，如下A/B方式

- A 可使用手持裝置遠程控制每個回路 (參考第12, 13頁)
- B 或使用面版上的按鈕進行控制每個回路 (參考第14頁)




請確認產品是在電源開啓的狀態下，
如電源未開啓產品將無法動作






使用手持裝置控制回路

SmartbearS APP 客戶端新增智能設備後，返回客戶端智能主機監控窗口

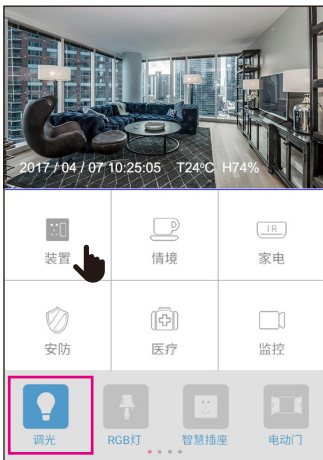

點選裝置-
調光
(可左右滑動，
查看所有裝置)





在可調燈光列表界面，點選剛才添加的智能5控電源組，您可以通過手機遠程輕鬆的控制LED燈調光、開關，含手動開關、自動控制、定時控制等控制操作方式。



勾選，同步控制燈光

開關名稱、區域、定時、刪除等設定


網絡連接狀態

點選界面中燈泡圖示可直接控制LED燈ON/OFF

左右滑動調整燈光亮度，左邊最低亮度至右邊最高亮度

B

觸摸面板上的按鈕進行控制每個回路

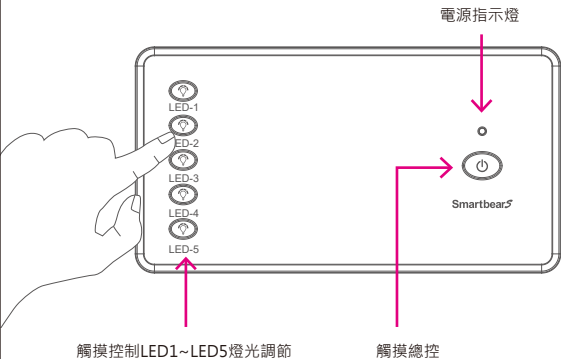



Smartbears APP 詳細設定請 掃描二維碼下載使用說明書



FCC Caution :

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NCC 警語：

- (1) 第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- (2) 第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- (3) 不致造成違反低功率電波輻射性電機管理辦法之所有控制、調整及開關之使用方法。
- (4) 對任何可能造成違反管理辦法規定之調整予以警告，或建議由具有發射機維修專長之技術人員執行或由其直接監督及負責。
- (5) 對任何可能造成違反管理辦法之零件(晶體、半導體等) 置換之警告。
- (6) 電磁波曝露量MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.0075\text{mW}/\text{cm}^2$ 。



注意事項

不適用於警急出口裝置及警急照明；

不適用於戶外；

產品安裝工作須在確保斷電情況下進行，避免電擊危險；

更換燈具前請關閉電源；

為避免火災事故的發生，請勿將本產品暴露在濕氣環境中。

產品三包保證卡 尊重您的權益

型號：	經銷商蓋章：
姓名：	
電話：	
地址：	
購買日期： 年 月 日	

保固內容：

- 一、保證期限以本保證卡中所載明之購買日期起，提供3年保修、7日內（包退/換/修）、15日內（包換/修）之三包服務，服務時請出示保證卡正本，未附者恕不提供服務。
- 二、本保證卡各欄需詳填始有效力，凡購買日期塗改或模糊不清與產品實物不符則無效。
- 三、保證卡請妥善保管，遺失恕不補發，無保證卡之服務需另計價收費。
- 四、如需維修服務，請將故障品送至本公司或由原購店轉送。
- 五、在下列狀況下，雖在有效保證期內，恕無法提供免費服務。
 1. 保證品因天災地變、蟲（鼠）害、雷擊等無可抗力因素所造成之損壞。
 2. 保證品不當使用或保管不良而致損壞。
 3. 保證品因使用非原廠連接設備以致引起之故障。
 4. 保證品曾經自行或由他人做任何之改裝拆修。



Taiwan

