




## 智能语音控制器-墙壁面板式

Smart Voice Controller  
-Wall Plate Type

## Installation Instructions 安裝說明

Smartbears 的智能系列产品  
必须搭配 ePatron 使用。  
你可以在一个 ePatron 上控制  
多种智能产品。



## WS-340-9

感谢您购买本产品

施工时请务必详读，以便正确施工

### 安装注意事项

1. 本产品建议请具有电工资格认证的人员安装此产品
2. 安装之前请切断安装此产品所在线路的电源


### 适用电线

单芯线 请使用  $1.25\text{mm}^2$  /  $1.5\text{mm}^2$ ; 绞线 请使用  $1.25\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$

### 接线方式

请将电线绝缘外皮剥开10mm。

请将芯线确实锁紧固定，如果没有锁紧固定，恐有发热、烧毁或火灾之现象。

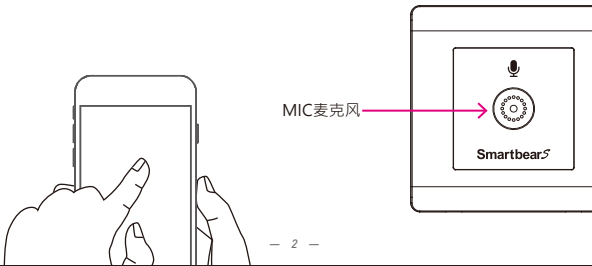

# 智能语音遥控器-墙壁面板式



安装拆卸说明：

一、接线方法按接线原理图来连接：请见语音遥控器接线图

二、安装拆卸说明：

1.准备面板、支架组件。(见图一·P4)

2.对准后盖上的剥线长度标识进行剥线,剥线长度约10mm。(见图二·P4)

4.将电源相线的输入端,连接到门铃或开关的进线端子上,并用十字螺丝刀将锁线螺丝拧紧;再将电源相线的输出端,连接到门铃或开关的出线端子上,并用十字螺丝刀将锁线螺丝拧紧。(图三为用锁线螺丝推动线夹的接线示意图·P5)

5.将接好导线的固定架套在底盒上,再将安装螺丝垂直插入固定架上的安装孔中,用十字螺丝刀将安装螺丝拧紧。(见图四·P6)

6.将固定架固定好后,再将面板扣上(请注意:按钮上带指示灯的方向向上),安装完成。


三、多联塑胶面板+多联支架+墙壁插座开关模块安装示意,以3联塑胶面板+3联支架+模块为例(见图五·P7)

四、单联或多联木面板+塑胶面板+支架+墙壁插座开关模块安装示意,以2联木面板+塑胶面板+2联支架+模块为例(见图六·P8 P9)


# 1

## 安装拆卸图

图一：准备面板、支架组件

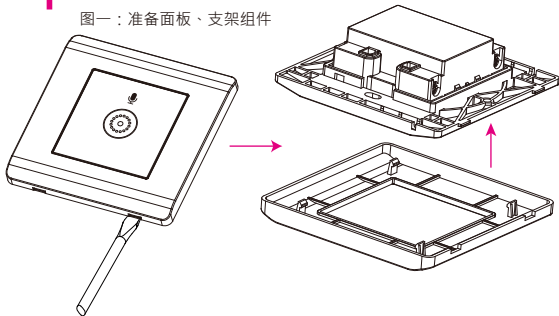


图二：剥芯线



从配电盘处关闭电源


图三：请参考实际接线标识安装产品，将适当的电线插入螺丝孔后并锁紧

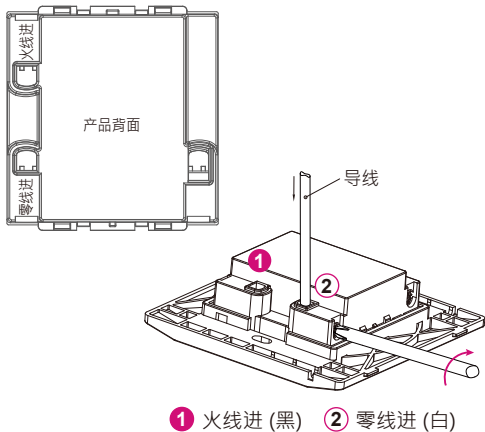

组装时请避免水气、湿气


图四：将接好导线的支架锁在墙上固定

面板可稍后扣上，即：Smartbears APP中「QRCode扫描」，成功添加智能产品后再扣上，可参考P13。

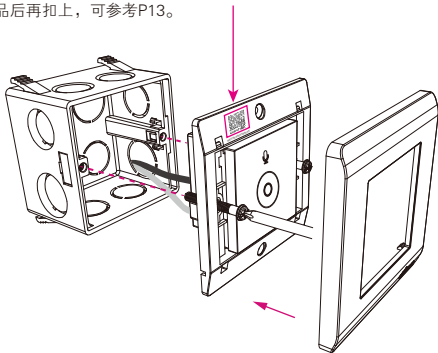

将接好导线的智能门铃开启电源后即安装完成。



图五：多联塑胶面板、多联固定支架、模块安装在底盒上  
多联塑胶面板+支架+墙壁插座开关模块安装示意，以3联塑胶  
面板+3联支架+模块为例

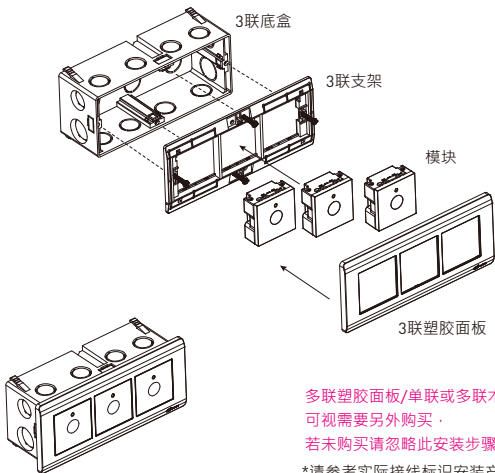

图六：木面板、固定支架、面板、模块安装在底盒上

单联或多联木面板+塑胶面板+支架+墙壁插座开关模块安装示意，以2联木面板+塑胶面板+2联支架+模块为例

### \*无接线盒安装

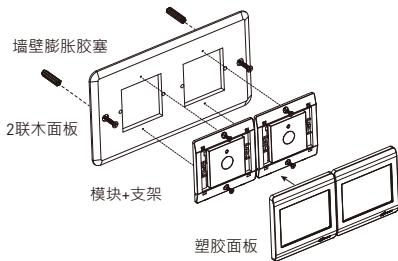


多联塑胶面板/单联或多联木面板  
可视需要另外购买，  
若未购买请忽略此安装步骤。

\*请参考实际接线标识安装产品



## \*有接线盒安装

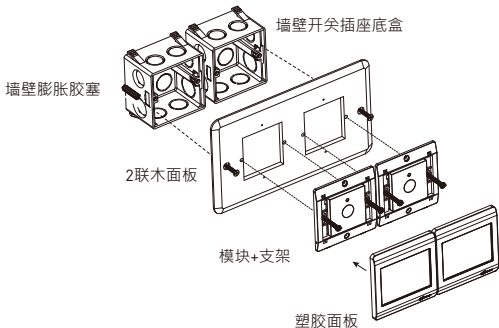


多联塑胶面板/单联或多联木面板  
可视需要另外购买。  
若未购买请忽略此安装步骤。

\*请参考实际接线标识安装产品

## 2 添加设备

在手机上开启 Smartbears APP客户端，如下图所示：




注：Smartbears 的智能系列产品须搭配ePatron 智能主机使用，你可以在一个 ePatron 上控制多种智能产品。  
智能主机及Smartbears APP安装请参考其安装手册。




请确认产品是在电源开启的状态下，  
如电源未开启产品将无法动作

进入SmartbearS APP客户端智能主机监控摄像机列表窗口。



主机连接成功后，从智能监控主机列表'系统栏'中选择需添加智能设备的主机，点选进入相应监控系统界面。

进入SmartbearS 客户端智能主机监控系统界面窗口。

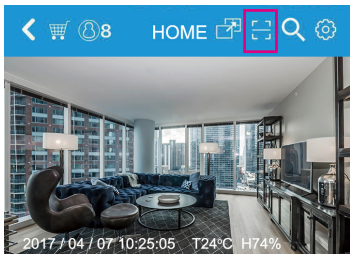

→ 点选扫码  
安装周边产品

<

您仅需要两个步骤即可完成设备安装，首先请扫描设备上的二维码。

**开始QRCode扫描!**



扫描后请核对上述型号与您的产品是否相符

请输入名称:

离开 保存

扫描产品上的QR-Code

点选『开始QRCode扫描』，扫描需要添加的智能产品上的二维码，将自动获取智能产品名称相关信息，点选'保存'添加智能产品。




注：可对智能设备显示名称进行更改，自定义名称来方便管理。

# 3

## 语音设置

SmartbearS APP客户端新增智能语音情景遥控器成功后，返回客户端智能主机监控窗口

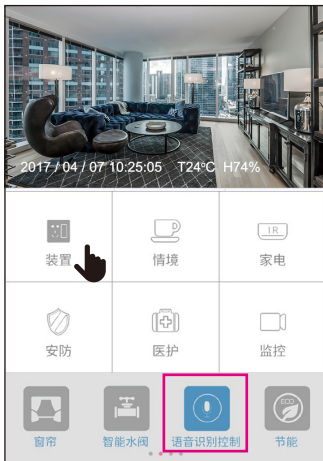

点选装置-语音识别控制  
(可左右滑动·  
查看所有装置)





在语音识别控制列表界面，点选刚才添加的智能语音情景遥控器相关按钮，可分别对语音情景命令进行编辑，选择要控制的设备。

#### 语音识别控制列表



AC语音控制器1



语音控制器  
网络连接状态

名称变更设定

语音编辑

不可编辑模式：如布防模式、撤防模式、全开模式、全关模式等系统内置情景模式。

可编辑模式：由使用者依习惯意愿、实际需要，于Smartbears APP中自定义设置的情景模式，均可在当前语音编辑窗口编辑、保存。

注意：在使用语音控制前，请确保需控制的SmartbearS智能设备正确安装。

選擇語音指令進行編輯

小寶全開模式

請勾選需要控制的設備並保存

此指令為系統默認，不可編輯

取消      請選擇      完成

小寶外出模式

小寶睡覺模式

小寶會議模式

小寶辦公模式

小寶自定義模式

小寶啟用防盜設備

小寶關閉防盜設備

小寶佈防模式

小寶撤防模式

小寶撤防模式

點選要編輯的語音

(可上下滑動，查看所有語音)

點擊勾選要控制的設備，(可上下滑動，查看所有設備)

先在下面列表里選擇要編輯的語音

開電燈

關電燈

開窗簾

關窗簾

再選擇該語音要控制的設備

☒ 25w調光燈1

☒ 25W調光燈2

☒ 調光壁燈右

☒ 調光壁燈左

☐ 色溫燈

最后保存

離開      刪除      保存




# 斯迈熊智能语音命令对应外置音源词汇



唤醒词 “**小宝**”

说到做到的语音助手




扫码下载最新语音命令

注：

- \* 有🔊标识的语音命令情境模式可以编辑，有🔇标识的语音命令情境模式不可以编辑。
- \* 无线语音控制：15M距离内
- \* 更多的语音命令执行情境模式，敬请持续关注APP更新。



对应语音命令触发智能设备联动，按照用户定义的情景模式自动执行。



语音遥控器-插头型语音命令方法  
即“小宝+指令”  
例如：“小宝开电灯”



请正面对准MIC麦克风近端发送语音命令。  
请勿在风扇、冷气出风口等有噪音干扰的地方发送语音命令。

通过语音识别技术、自动控制技术、安全防范技术的应用，遥控各种智能家居、无线设备，含场景组合等控制方式，将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。



Smartbears APP 详细设定请 扫描二维码下载使用说明书



型号：	经销商盖章：
姓名：	
电话：	
地址：	
购买日期：      年    月    日	

## 保固内容：

- 一、保证期限以本保证卡中所载明之购买日期起，提供3年保修、7日内（包退/换/修）、15日内（包换/修）之三包服务，服务时请出示保证卡正本，未附者恕不提供服务。
- 二、本保证卡各栏需详填始有效力，凡购买日期涂改或模糊不清与产品实物不符则无效。
- 三、保证卡请妥善保管，遗失恕不补发，无保证卡之服务需另计价收费。
- 四、如需维修服务，请将故障品送至本公司或由原购店转送。
- 五、在下列状况下，虽在有效保证期内，恕无法提供免费服务。
  1. 保证品因天灾地变、虫（鼠）害、雷击等无可抗力因素所造成之损坏。
  2. 保证品不当使用或保管不良而致损坏。
  3. 保证品因使用非原厂连接设备以致引起之故障。
  4. 保证品曾经自行或由他人做任何之改装拆修。



WellShin Store



Taiwan



China