



可以听人话的 AI 智能



人工智能AI

Artificial Intelligence



无线，无限可能

无线就是没有距离，就是科学，就是技术

节能，安防，照护，宜居

什么是智能？就是无限连结，无线连接，无接触无负担，无费用。



24小时服务热线

东莞：13826995493 台北：0910232715

www.wellshin.com.tw



请扫描二维码下载
SmartBears APP



App Store



ANDROID APP ON
官网下载

五年保固 只换不修

先享受后付费，不满意包退

可随时 可随地 可随意

家不离身



特别声明：本智能产品为无线类控制，可能会有因信号干扰或丢失而造成误判动作，购买使用人请注意本项免责声明。

目录

index



关于智能家居	4
⌚ PATRON 智能主机	10
⌚ VOICE 语音控制	16
⌚ SENSOR 安全防护	22
⌚ TOUCH 开关控制	29
⌚ DISON 灯光控制	38
⌚ MUZ 声光娱乐	43
⌚ CONTROL 环境控制	47
⌚ MEDICAL 医疗照护	57
智能音箱配件	59
外挂式红外线遥控器	67

4 大 操作控制模式



1. 手机操作模式

可用手机云端远端区域操作
可在监控的同时操作控制其他设备



3. 手动触摸操作模式

在没有手机的情况下
Smartbears 产品均能使用手动模式保持操作功能



2. 语音操作模式

利用语音遥控器
使用语音指令来控制使用各种设备




4. 感应连动模式

当感测器检测到任何动作时，感测器会立即将指令发送到设置好的情景智慧设备上如：当你回家时，就会把灯光、窗帘、空调、电视等设备自动打开。

8 大 系统特色


01



即时一体式画面操作

把摄影机的监控画面和所有有关连装置操作介面结合在一起，减少监控画面和 APP 的操作转换。

02



内置红外线系统控制

内置红外线系统，可学习红外遥控器上的功能，从而达到智慧化；可取代家中红外线遥控器的功能，把普通的电器，如电视机、空调、风扇转变成智慧产品可远端控制。一机在手，家中无忧！


03



医护、报警皆能讯息发送和推送

当触动设备报警，主机即时拍照推播讯息发送通知给使用者。

04

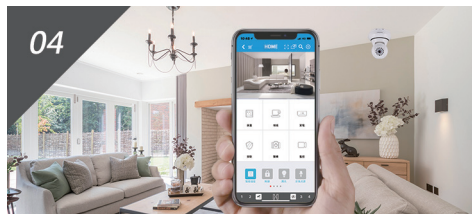

无线安装

Smartbears 智慧中心无需网线可通过 Wi-Fi 无线网络安装连接；其他智慧产品可内部匹配或语音搜索连接，从而做到便利人性化，大大减少多余而繁琐的操作。

05



多种情境模式自由设置

多种情境模式自由设定，让生活更加方便。

内定义模式：全开、全关、撤防、布防

自订模式：回家、外出、睡觉、会议、办公

06



手机、语音、触摸、感应连动相结合控制

同一款智慧产品可以有四种不同模式相结合在一起，可以手机、语音、触摸、感应连动控制，手机可远程控制，语音可便利快捷控制，触摸可简易控制，设备感应连动控制。


07



技术创新、专利灯光和音乐结合

Smartbears 品牌智慧产品，打造未来的智慧空间，智慧居家而从技术创新为核心，从而获得【灯光和音乐结合】专利。专利号：M491791

08

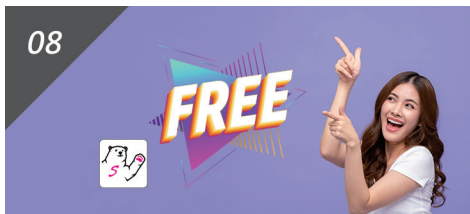

一切全免

免月租，免维护，免操心，免担心一切皆免。

多场景的应用



Smartbears APP



免费专属的 APP，方便及快速的安装程序，APP 图像式操作界面，直觉式操作，3 岁至 80 岁 都能立即上手。

整合环境控制、安防侦测、健康照护、家电红外线控制、远端监控、APP 情境模式设定，

造就未来智慧家庭新科技的绝妙体验，易于扩充，Smartbears 系列产品皆适用。



请扫描二维码下载 SmartBears APP




Smartbears APP 操作说明

下载安装 APP



下载安装 APP

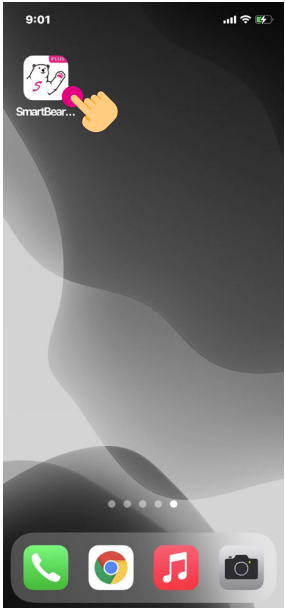

主机添加



方式 A- 区域网路搜索



主机序列



點選主机进入



方式 B- 扫描二维码



Smartbears APP 功能简介



即时一体式画面操作



PATRON 智能中心系列

全方位守护家人安全，住商安防最佳选择！

- 安装 SmartBeras APP 的手机连线主机达到远端监看、控制，实现了智能家居。
- 智慧物联网设计，通知迅速，全时守护居家安全！
- 全方位侦测守护无死角，云端推播通知，快速连续拍照截录影像。
- 独家监控位 & 隐私位设计，私生活不曝光。
- 内建红外线学习遥控器，轻松控制家中红外线电器。
- 情境联动模式，根据不同情境自行定义与编辑情境，让家更聪明。



遥控摄影智慧中心 (居家旋转型)

P/N : WS-533

产品规格 :

- 尺寸 :132 (L) x 119 (W) x 135 (H) mm
- 输入 :100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- 对应标准 :IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- 传输速度 :150Mbps
- 可视角度 :水平 (H) 355°, 垂直 (V) 115°, 监控无死角

颜色可选择 :       

配件 :  电源适配器  底座  记忆卡  USB Wi-Fi 分享器



遥控摄影智慧中心 (彩绘旋转型)

P/N : WS-533C

产品规格 :

- 尺寸 :132 (L) x 119 (W) x 135 (H) mm
- 输入 :100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- 对应标准 :IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- 传输速度 :150Mbps
- 可视角度 :水平 (H) 355°, 垂直 (V) 115°, 监控无死角

造型可选择 :



配件 :  电源适配器  底座  记忆卡  USB Wi-Fi 分享器



遥控摄影智慧中心 (门铃型)

P/N : WS-464-2

产品规格 :

- 尺寸 :124 (L) x 100 (W) * 62 (H) mm
- 输入 :100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- 对应标准 :IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- 传输速度 :150Mbps
- 可视角度 :垂直上下 (V) 28° 监控

颜色可选择 :       

配件 :  电源适配器  底座  记忆卡  USB Wi-Fi 分享器



遥控摄影智慧中心 (居家型)

P/N : WS-533B

产品规格 :

- 尺寸 : 132 (L) x 119 (W) x 72 (H) mm
- 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- 对应标准 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- 传输速度 : 150Mbps
- 可视角度 : 定点监控

颜色可选择 :       



电源适配器



底座



记忆卡



USB Wi-Fi 分享器



遥控智慧中心

P/N : WS-533A

产品规格 :

- 尺寸 : 132 (L) x 119 (W) x 69 (H) mm
- 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- 对应标准 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- 传输速度 : 150Mbps

颜色可选择 :       



电源适配器



底座



USB Wi-Fi 分享器



遥控摄影智慧中心 (室外型)

P/N : WS-533-1

产品规格 :

- 尺寸 : 132 (L) x 119 (W) x 69 (H) mm
- 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- 对应标准 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- 传输速度 : 150Mbps



电源适配器



遥控摄影智慧中心 (居家旋转型) - 保全型

P/N : WS-533D

产品规格 :

- 尺寸 : 132 (L) x 119 (W) x 135 (H) mm
- 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- 对应标准 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- 传输速度 : 150Mbps
- 可视角度 : 水平 (H) 355°, 垂直 (V) 115°, 监控无死角

配件 :  电源适配器  底座  记忆卡



遥控摄影智慧中心 (门铃型) - 保全型

P/N : WS-464-2

产品规格 :

- 尺寸 : 124 (L) x 100 (W) x 62 (H) mm
- 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- 对应标准 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- 传输速度 : 150Mbps
- 可视角度 : 垂直上下 (V) 28° 监控

配件 :  电源适配器  底座  记忆卡



遥控智慧中心 - 保全型

P/N : WS-533A-1

产品规格 :

- 尺寸 : 132 (L) x 119 (W) x 69 (H) mm
- 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- 对应标准 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- 传输速度 : 150Mbps

配件 :  电源适配器  底座

EPATRON 系列产品配件

 多国插头适配器	 12V 18.9AH 电池 主机电源配线	 NVR 网络硬盘录像机	 记忆卡
	 非国标两极母插座 - 刺破式	 主机底座	 Wi-Fi 无线路由器  4G 无线路由器

遥控摄影智慧中心具有绝对功能优势和成本优势

历经十年研发造就了全球“第一台”“全功能智能家居 IPCAM 网路摄像控制主机”，遥控摄影智慧中心高度整合了智能家居所有的功能模块，是一台真正能将物联网生活带入千家万户走入物联网智能家居的最佳性价比解决方案。



远程视频监控系统



安全防护告警系统



IoT 智能家居系统



无线语音控制功能



IR 家电红外线控制



智能节能温湿度环控



智能电子门禁控制系统



4G / NB-IOT 无线连网功能


支持 NVR 网络硬盘录像机



智能回放



音视频同步



集中管理数据

兼容性强 配置简单





eVOICE 语音控制系列

无须开启 APP，就能语音遥控各种情境模式

- 即刻使用语音指令，来体验全新智能生活吧！
- 免费专属 APP，贴身打造您个人的智能管家。
- 本产品须搭配 ePatron (智能主机) 使用。

智能语音遥控器 - 插头型	智能语音遥控器 - 墙壁面板型
P/N : WS-551-6  WS-550-6  产品规格： · 尺寸：52.5(L) x 40(W) x 49(H) mm · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 遥控距离：7~10m（开放空间） · 传输距离：75 公尺（开放空间） · 音频功能：内置喇叭 1W8R, 监听内置 MIC · 语系选择：华语、日语、西班牙语、英语 产品特点： 只要说出语音指令，经设定后可控制红外线家电及斯迈熊品牌之智能配件，即可进行语音控制，无需再经过手机 App 家中小孩长辈都能方便的使用。 可搭配智能外挂音源使用，在语音指令正确传达后会回覆语音，更直觉更智能的使用方式。	P/N : WS-340-9  WS-345-3  产品规格： · 尺寸：中规 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm 美规 70.6(L) * 115(W) * 41.6(H) mm · 输入：中规 100-240V AC, 50/60Hz 美规 125V AC, 50/60Hz · 遥控距离：7~10m（开放空间） · 传输距离：75 公尺（开放空间） · 音频功能：内置喇叭 1W8R, 监听内置 MIC · 语系选择：华语、日语、西班牙语、英语 产品特点： 只要说出语音指令，经设定后可控制红外线家电及斯迈熊品牌之智能配件，即可进行语音控制，无需再经过手机 App 家中小孩长辈都能方便的使用。 可搭配智能外挂音源使用，在语音指令正确传达后会回覆语音，更直觉更智能的使用方式。

手持式语音遥控器	外挂式语音遥控器
P/N : WS-534-1D 产品规格： · 尺寸：54(L) x 83(W) x 17(H) mm · 重量：35g（不含电池） · 遥控距离：7~10m（开放空间） · 传输距离：75 公尺（开放空间） · 电源供应：1.5V AAA 电池 x 2 · 音频功能：内置喇叭 1W8R, 监听内置 MIC · 语系选择：华语、日语、西班牙语、英语 产品特点： 只要说出语音指令，经设定后可控制红外线家电及斯迈熊品牌之智能配件，即可进行语音控制，无需再经过手机 App 家中小孩长辈都能方便的使用。 可搭配智能外挂音源使用，在语音指令正确传达后会回覆语音，更直觉更智能的使用方式。	P/N : WS-533A-4 产品规格： · 尺寸：132 (L) x 119 (W) x 69 (H) mm · 输入：100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V. · 对应标准：IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u. · 传输速度：150Mbps · 遥控距离：7~10m（开放空间） · 传输距离：75 公尺（开放空间） · 遥控角度：360 度 · 音频功能：内置喇叭 1W8R, 监听内置 MIC · 语系选择：华语、日语、西班牙语、英语 产品特点： 只要说出语音指令，经设定后可控制红外线家电及斯迈熊品牌之智能配件，即可进行语音控制，无需再经过手机 App 家中小孩长辈都能方便的使用。 可搭配智能外挂音源使用，在语音指令正确传达后会回覆语音，更直觉更智能的使用方式。

智能语音命令说明书下载



请扫描二维码下载

智能语音命令说明书
唤醒词 小宝

对应智能语音遥控器



智能语音遥控器
插头型



智能语音遥控器
墙壁面板型



手持式语音遥控器



说到做到的语音助手

唤醒词 小宝



斯迈熊智能语音命令对应外置音源词汇 (1)

序号 语音命令语句 对应外置音源

1	小宝全开模式	节约用电
2	小宝全关模式	设备已关闭
3	小宝回家模式	辛苦了欢迎回家
4	小宝外出模式	我在家等你
5	小宝睡觉模式	主人晚安
6	小宝会议模式	开会啦
7	小宝办公模式	赚钱要紧
8	小宝自定义模式	为你准备
9	小宝布防模式	外出平安
10	小宝撤防模式	欢迎回家
11	小宝防盗开	小心坏人
12	小宝防盗关	人心难测
13	小宝灯光彩色	光彩艳丽
14	小宝灯光暖色	爱护眼睛

15	小宝灯光白色	一览无遗
16	小宝灯光蓝色	不爽吗
17	小宝灯光紫色	节日愉快
18	小宝灯光绿色	保护眼睛
19	小宝灯光红色	热情奔放
20	小宝灯光黄色	活力四射
21	小宝光暗调节	马上来
22	小宝光亮调节	上菜啦
23	小宝窗帘开	已是近黄昏
24	小宝窗帘关	夕阳无限好
25	小宝窗帘停	立正站好
26	小宝窗户开	正好透个气
27	小宝窗户关	夜深了
28	小宝电灯开	知道啦

29	小宝电灯关	小心行走
30	小宝水阀开	节约用水
31	小宝水阀关	滴水不漏
32	小宝通风开	空气清新
33	小宝通风关	注意对流
34	小宝请开门	欢迎入内
35	小宝请关门	非礼勿视
36	小宝狗狗喂食	狗叫声
37	小宝猫猫喂食	猫叫声
38	小宝风扇开	小心着凉
39	小宝风扇关	别热着了
40	小宝电视开	别太晚睡
41	小宝电视关	明天见
42	小宝上一台	好嘞

斯迈熊智能语音命令对应外置音源词汇 (1)

序号	语音命令语句	对应外置音源
43	小宝下一台	好嘞
44	小宝音量加	吵死了
45	小宝音量减	安静点
46	小宝空调开	爽啊
47	小宝空调关	别小气
48	小宝上一度	好的
49	小宝降一度	好的
50	小宝风向转动	轻风拂面
51	小宝节能器开	节能器已开启
52	小宝节能器关	节能器已关闭
53	小宝活动监测开	活动监测已开启
54	小宝活动监测关	活动监测已关闭
55	小宝日夜监测开	光感监测已启用
56	小宝日夜监测关	光感监测已关闭
57	小宝声源监测开	声源监测已启用
58	小宝声源监测关	声源监测已关闭
59	小宝体温监测开	体温监测开始，请站在定位区
60	小宝体温监测关	体温监测结束
61	小宝氧气监测开	氧气浓度监测中
62	小宝氧气监测关	氧气浓度监测结束
63	小宝湿度监测开	湿度监测已启用
64	小宝湿度监测关	湿度监测已关闭
65	小宝投影机开	马上安排
66	小宝投影机关	注意散热
67	小宝收音机开	欢迎收听
68	小宝收音机关	结束播放
69	小宝外窗帘开	阳光普照
70	小宝外窗帘关	请稍候
71	小宝外窗帘停	立正站好
72	小宝内窗帘开	微光柔和
73	小宝内窗帘关	稍安勿躁
74	小宝内窗帘停	立正站好
75	小宝彩灯开	彩灯已开
76	小宝彩灯关	彩灯已关
77	小宝壁灯开	壁灯已开
78	小宝壁灯关	壁灯已关
79	小宝筒灯开	筒灯已开
80	小宝筒灯关	筒灯已关
81	小宝吊灯开	吊灯已开
82	小宝吊灯关	吊灯已关
83	小宝插座开	插座已开
84	小宝插座关	插座已关
85	小宝开关开	开关已开
86	小宝开关关	开关已关
87	小宝灯泡开	灯泡已开
88	小宝灯泡关	灯泡已关
89	小宝床头灯开	床头灯已开
90	小宝床头灯关	床头灯已关
91	小宝内门开	内门已开
92	小宝内门关	内门已关
93	小宝舞台灯开	舞台灯已开
94	小宝舞台灯关	舞台灯已关
95	小宝投影灯开	投影灯已开
96	小宝投影灯关	投影灯已关
97	小宝水晶灯开	水晶灯已开
98	小宝水晶灯关	水晶灯已关
99	小宝客厅灯开	客厅灯已开
100	小宝客厅灯关	客厅灯已关
101	小宝卧室灯开	卧室灯已开
102	小宝卧室灯关	卧室灯已关
103	小宝主卧灯开	主卧灯已开
104	小宝主卧灯关	主卧灯已关
105	小宝书房灯开	书房灯已开
106	小宝书房灯关	书房灯已关
107	小宝厨房灯开	厨房灯已开
108	小宝厨房灯关	厨房灯已关
109	小宝儿童房开	儿童房已开
110	小宝儿童房关	儿童房已关
111	小宝双亲房开	双亲房已开
112	小宝双亲房关	双亲房已关
113	小宝姐妹房开	女孩房已开
114	小宝姐妹房关	女孩房已关
115	小宝男孩房开	男孩房已开
116	小宝男孩房关	男孩房已关
117	小宝婴儿房开	婴儿房已开
118	小宝婴儿房关	婴儿房已关
119	小宝工作房开	工作房已开
120	小宝工作房关	工作房已关
121	小宝卫生间开	卫生间已开
122	小宝卫生间关	卫生间已关
123	小宝淋浴间开	淋浴间已开
124	小宝淋浴间关	淋浴间已关
125	小宝洗手间开	洗手间已开
126	小宝洗手间接	洗手间已关
127	小宝杂物间开	杂物间已开
128	小宝杂物间关	杂物间已关
129	小宝工具间开	工具间已开
130	小宝工具间关	工具间已关
131	小宝礼佛间开	礼佛间已开
132	小宝礼佛间关	礼佛间已关
133	小宝玩具间开	玩具间已开
134	小宝玩具间关	玩具间已关
135	小宝宠物间开	宠物间已开
136	小宝宠物间关	宠物间已关
137	小宝路灯开	路灯已开
138	小宝路灯关	路灯已关



斯迈熊智能语音命令对应外置音源词汇 (1)

序号 语音命令语句 对应外置音源

139	小宝佣人房开	佣人房已开
140	小宝佣人房关	佣人房已关
141	小宝休闲室开	休闲室已开
142	小宝休闲室关	休闲室已关
143	小宝地下室开	地下室已开
144	小宝地下室关	地下室已关
145	小宝垃圾房开	垃圾房已开
146	小宝垃圾房关	垃圾房已关
147	小宝走廊灯开	走廊灯已开
148	小宝走廊灯关	走廊灯已关
149	小宝阳台灯开	阳台灯已开
150	小宝阳台灯关	阳台灯已关
151	小宝玄关灯开	玄关灯已开
152	小宝玄关灯关	玄关灯已关
153	小宝花台灯开	花台灯已开
154	小宝花台灯关	花台灯已关
155	小宝浴室开	浴室已开
156	小宝浴室关	浴室已关

157	小宝晾衣场开	晾衣场已开
158	小宝晾衣场关	晾衣场已关
159	小宝洗手台开	洗手台已开
160	小宝洗手台关	洗手台已关
161	小宝花园灯开	花园灯已开
162	小宝花园灯关	花园灯已关
163	小宝车库开	车库已开
164	小宝车库关	车库已关
165	小宝楼梯灯开	楼梯灯已开
166	小宝楼梯灯关	楼梯灯已关
167	小宝天井灯开	天井灯已开
168	小宝天井灯关	天井灯已关
169	小宝泳池灯开	泳池灯已开
170	小宝泳池灯关	泳池灯已关
171	小宝电梯开	注意礼让
172	小宝电梯关	注意夹手
173	小宝吊扇开	吊扇已开
174	小宝吊扇关	吊扇已关

175	小宝大门开	大门已开
176	小宝大门关	大门已关
177	小宝隐私位	马上来
178	小宝监控位	马上办
179	小宝屏幕开	屏幕已开
180	小宝屏幕关	屏幕已关
181	小宝除湿开	除湿已开
182	小宝除湿关	除湿已关
183	小宝呼叫保安	已呼叫保安
184	小宝通知管家	已通知管家
185	小宝请送餐	已通知送餐
186	小宝请报警	已报警求助
187	小宝请开水	节约用水
188	小宝请关水	滴水不漏



斯迈熊智能语音命令对应外置音源词汇 (2)

序号 非语音 / 语音命令语句 对应外置音源 备注

1	门诊提醒	门诊时间已到	非语音控制语句	12	展会提醒	展会时间提醒	非语音控制语句
2	血压检测提醒	血压检测时间已到	非语音控制语句	13	家人提醒	家人生日提醒	非语音控制语句
3	复检提醒	看病时间已到	非语音控制语句	14	父母提醒	父母生日提醒	非语音控制语句
4	血糖检测提醒	血糖检测已到	非语音控制语句	15	运动提醒	运动时间已到	非语音控制语句
5	餐会提醒	餐会时间已到	非语音控制语句	16	小孩接送提醒	小孩接送时间已到	非语音控制语句
6	开会提醒	开会时间已到	非语音控制语句	17	外出提醒	外出时间已到	非语音控制语句
7	登机提醒	登机时间已到	非语音控制语句	18	开巡航	巡航已开	语音控制
8	访客提醒	访客时间已到	非语音控制语句	19	关巡航	巡航已关	语音控制
9	会客提醒	会客时间已到	非语音控制语句	20	音乐播放	音乐播放	语音控制
10	接机提醒	接航班时间已到	非语音控制语句	21	音乐暂停	音乐已暂停	语音控制
11	会议提醒	会议时间已到	非语音控制语句	22	音乐关闭	音乐已关闭	语音控制



eSENSOR 智能安防系列产品

遇有入侵者主动推播通知！

- 手机远端控制开关，随心所控，节能又方便。
- 守护居家安全，定时回报。
- 可搭配主机自动连续照相及录影，让入侵者无所遁形。
- 连动多种自订情境模式，譬如打开门后自动开启冷气与电灯。
- 免费专属 APP，贴身打造您个人的智慧安防管家。
- 本系列产品须搭配 ePatron (智能主机) 使用。

智能 PIR 人体感应器 - 插头型	智能 PIR 人体感应器 - 电池型
 P/N : WS-550-1  WS-551-2  产品规格： · 尺寸：52.5(L) x 40(W) x 49(H) mm · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 距离：5-7m（开放区域） · 感应角度：100° · 颜色：白色 · 传输距离：75m（开放空间） 产品特点： 在布防模式下当 PIR 感应侦测运动时，会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况并进行处置。 可搭配情境设定连动使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-531 产品规格： · 尺寸：114 (L) x 66 (W) x 44 (H) mm · 移动检测距离：10-15m（开放空间） · 感应角度：100° · DC 3V（1 x 3V / CR123mA 锂电池） · 颜色：白色 · 传输距离：75m（开放空间） 产品特点： 在布防模式下当 PIR 感应侦测运动时，会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况并进行处置。 可搭配情境设定连动使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能安防小夜灯 - 面板型	智能 PIR 人体感应器 - 面板型
 P/N : WS-340-12B  WS-345-10B  产品规格： · 尺寸：中规 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm - 美规 70.6(L) x 115(W) x 41.6(H) mm · 输入：中规 100-240V AC, 50/60Hz - 美规 125V AC, 50/60Hz · 距离：5-7m（开放区域） · 感应角度：100° · 颜色：白色 产品特点： 当 PIR 感应侦测运动时，感应灯開啟，一定时间内当 PIR 未侦测到运动时，感应灯關閉。	 P/N : WS-340-12A  WS-345-10A  产品规格： · 尺寸：中规 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm - 美规 70.6(L) x 115(W) x 41.6(H) mm · 输入：中规 100-240V AC, 50/60Hz - 美规 125V AC, 50/60Hz · 距离：5-7m（开放区域） · 感应角度：100° · 颜色：白色 · 传输距离：75m（开放空间） 产品特点： 当 PIR 感应侦测运动时，感应灯開啟並会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况并进行处置。 一定时间内当 PIR 未侦测到运动时，感应灯關閉，可搭配情境设定连动使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

DC 小夜燈	客人来访感应灯
P/N : WS-537A 产品规格： · 尺寸：Ø65 x 17 mm · 移动检测距离：3-6m (开放空间) · 输入：USB micro 5V/1A · 颜色：白色 · 適合場景：臥室、衣櫃、櫥櫃、過道、陽台、車廂等 产品特点： 当 PIR 感应侦测运动时，感应灯開啟，一定时间内当 PIR 未侦测到运动时，感应灯關閉。	P/N : WS-537B 产品规格： · 尺寸：Ø65 x 17 mm · 移动检测距离：3-6m (开放空间) · 输入：USB micro 5V/1A · 颜色：白色 · 传输距离：75m (开放空间) 产品特点： 当 PIR 感应侦测运动时，感应灯開啟並会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况进行处置。 一定时间内当 PIR 未侦测到运动时，感应灯關閉，可搭配情境设定连动使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能安防门磁	智能安防强力门磁
P/N : WS-530 产品规格： · 重量：53g (不含电池) · 尺寸：96 x 31.5 x 16.2 mm (主门磁) 96 x 13.7 x 15.1 mm (副门磁) · 传输距离：75M (开放空间) · 最大触发距离：12mm (主副门磁最大可触发间距) · 防拆告警：支持 · 定时回报：感知器每 12 小时，定时回报无线主机是否在线上 · 工作功耗：静态功耗：20uA · 发射功耗：30mA · 电池寿命：半年 ~1 年 (视实际使用状况而定) · 低压告警：当电压低于 6V 时向主机发送告警讯号 · 电源规格：12V 23A 电池 · 操作温湿度：-10~50° C 湿度：5-95% (不结冰) 产品特点： 在布防模式下当门窗被开启会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况进行处置，可搭配情境设定连动使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	P/N : DS-330MC 产品规格： · 重量：93g (不含电池) · 尺寸：95(L) x 24(W) x 21(H) mm (主门磁) 390(L) x 37.5(W) x 10.5(H) mm (副门磁 1/含线长) 105.6(L) x 15.6(W) x 15 (H) mm (副门磁 2) · 传输距离：75M (开放空间) · 最大触发距离：45mm (副门磁 1 与 2 无阻碍最大可触发间距) · 防拆告警：支持 (主门磁拆壳报警) · 定时回报：感知器每 9 小时，定时回报无线主机是否在线上 · 工作功耗：静态功耗：≤20uA 发射功耗：≥60mA · 电池寿命：3~4 年 (视实际使用状况而定) · 低压告警：当电压低于 2.4V 时向主机发送告警讯号 · 电源规格：DC3V / CR123A 电池 · 操作温湿度：-10~50° C 湿度：5-95% (不结冰) 产品特点： 在布防模式下当门窗被开启会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况进行处置，可搭配情境设定连动使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能情境遥控器

自定义型



P/N : WS-534-A

独立型



P/N : WS-534-B

手按式语音遥控器 (独立型)



P/N : WS-534-C

产品规格：

- 重量：18 克 (电池除外)
- 尺寸：58.5(L) x 35(W) x 11.5(H) mm
- 电池：DC 12V 23a
- 操作温度：-10 ~ 50° C / 湿度：5 ~ 95% (不结冰)
- 颜色：黄色、白色、桃红色、黑色
- 遥控距离：75m (开放空间)

语音遥控器

- 音频功能：内置喇叭 1W8R, 监听内置 MIC
- 语系选择：华语、日语、西班牙语、英语

产品特点：

自定义型

将 App 自定义情境模式实体化呈现，无需使用手机 App 就可轻松使用情境连动，在 App 后台设定情境使用，可在 App 上设定使用之自定义 (回家、外出、睡觉、会议、办公) 情境模式。

内定义型


将 App 内定义情境模式实体化呈现，无需使用手机 App 就可轻松使用情境连动，情境设定使用，可在 App 上直接使用模式 (SOS、全开、全关、撤防、布防) 设定使用之情境模式。

手按式语音遥控器

只要说出语音指令，经设定后可控制红外线家电及斯迈熊品牌之智能配件，即可进行语音控制，无需再经过手机 App 家中小孩长辈都能方便的使用。


情境开关 - 面板型

内定义型




P/N : WS-494-A1 WS-424-4A1

自定义型



P/N : WS-494-A3 WS-424-4A2

独立型



P/N : WS-494-A2 WS-424-4A3

产品规格：

- 尺寸：中规 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm
美规 70.6(L) x 115(W) x 41.6(H) mm
- 输入：中规 100-240V AC, 50/60Hz
美规 125V AC, 50/60Hz
- 颜色：太空灰、香槟金
- 传输距离：75m (开放空间)

产品特点：


将 App 情境模式实体化呈现，无需使用手机 App 就可轻松使用情境连动，在 App 后台设定情境使用，可在 App 上设定使用。

内定义型亦可设定情境模式 (回家、外出、睡觉、办公) 进行控制设备。

自定义型亦可设定情境模式 (全开、全关、撤防、布防) 进行控制设备。

独立型亦可设定情境模式 (模式 1、模式 2、模式 3、模式 4) 进行控制设备。

智能安防门铃	智能安防门铃 - 电池型
 P/N : WS-340-6D  WS-345-7D  产品规格： · 尺寸：中规 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm 美规 70.6(L) x 115(W) x 41.6(H) mm · 输入：中规 100~240V AC, 50/60Hz 美规 125V AC, 50/60Hz · 颜色：白色 · 传输距离：75m (开放空间) 产品特点： 当按压门铃会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况并进行处置。可搭配情境设定连动使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-537 产品规格： · 重量：65 克 (不含电池) · 尺寸：Ø65 x 21.2 (H) mm · 低电压报警：当电压低于 3V 时发出报警 · 电池：DC 3V (CR2032 电池) · 操作温度：-10 ~ 50° C / 湿度：5 ~ 95% (不结冰) · 颜色：白色 · 传输距离：75m (开放空间) 产品特点： 当按压门铃会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况并进行处置。可搭配情境设定连动使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能烟雾感测器	智能瓦斯感测器
 产品规格： · 传输距离：75m (开放空间) · 电源供应：AC100~240V · 50~60Hz · 感测元件：光电型烟雾感测 · 内建蜂鸣器警报器 · 操作温度：-10 ~ 50° C / 湿度：5 ~ 95% (不结冰) 产品特点： 当烟雾高于标准值传感器会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况并进行处置。可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 产品规格： · 传输距离：75m (开放空间) · 电源供应：AC100~240V · 50~60Hz · 侦测气体：GAS(瓦斯 · LNG 及 LPG) 适用于天然瓦斯及液化石油气。 · 操作温度：-10 ~ 50° C / 湿度：5 ~ 95% (不结冰) 产品特点： 当瓦斯高于标准值传感器会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况并进行处置。可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能控管，安心守护全家安全



智能天然气阀控制器 - 管道款



P/N : WS-015D-27D

产品规格：

- 电源供应：AC100~240V · 50~60Hz
- 传输距离：75m (开放空间)
- 开关阀时间：5-10 秒
- 防尘防水等级：IP66
- 操作温度：-10 ~ 50° C / 湿度：5 ~ 95% (不结冰)

产品特点：

当瓦斯高于标准值传感器会触发报警，可连动本产品将其关闭，守护居家安全。
可远端控制或排程定时开启 & 关闭个，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能瓦斯气阀控制器 - 瓶罐款



P/N : WS-015D-27E

产品规格：

- 电源供应：AC100~240V · 50~60Hz
- 传输距离：75m (开放空间)
- 关闭方式：直流脉冲驱动、手动
- 开阀方式：手动
- 阀体材质：黄铜、铝
- 操作温度：-10 ~ 50° C / 湿度：5 ~ 95% (不结冰)

产品特点：

当瓦斯高于标准值传感器会触发报警，可连动本产品将其关闭，守护居家安全。
可远端控制或排程定时开启 & 关闭个，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能外挂音源

一号型



P/N : WS-551-7  WS-550-7 

二号型



P/N : WS-551-7  WS-550-7 

产品规格：

- 电源供应：100-240V AC, 50/60Hz
- 传输距离：75m (开放空间)
- 插头：中规 3P / 美规 NEMA 5-15R
- 最大音量：约 100 分贝
- 操作温度：-10 ~ 50° C / 湿度：5 ~ 95% (不结冰)
- 限室内使用



产品特点：

本产品搭配智能语音遥控器系列使用，回覆下达进行控制之语音指令句、提醒设定之语音命令语句。

智能高音量喇叭



P/N : WS-461

产品规格：

- 电源供应：100-240V AC, 50/60Hz
- 灯头：E26/E27
- 喇叭功率：8W max
- 传输距离：75m (开放空间)
- 操作温度：-10 ~ 50° C / 湿度：5 ~ 95% (不结冰)
- 限室内使用

产品特点：

本产品会触发报警时之警报喇叭或搭配智能语音遥控器系列使用，回覆下达进行控制之语音指令句、提醒设定之语音命令语句。

SENSOR 系列產品配件



AAA 电池



CR123A 电池



CR17450
3V 2600mAh 电池



CR2023 电池



eTOUCH 智能开关控制系列产品

远端遥控电源开关，轻松节能减碳！

- 手机远端控制开关，随心所控，节能又方便。
- 开关定时控制 / 远端遥控 / 触控控制。
- 电源过载保护功能，降低漏电走火危险。
- 实体按钮可连动多种自订情境模式，譬如打开门后自动开启冷气与电灯。
- 免费专属 APP，贴身打造您个人的智慧安防管家。
- 本系列产品须搭配 ePatron (智能主机) 使用。

智能墙壁开关 - 零火线 (零火输入 · 单火输出)

一控



P/N : WS-340-6B+WS-338-1D  WS-492-1+WS-342-1 

 尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
 尺寸 : 120 (L) x 70 (W) x 27 (H) mm


二控



P/N : WS-340-6B+WS-340-16  WS-492-2+WS-342-1 

 尺寸 : 86 (L) x 141 (W) x 27 (H) mm
 尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

三控



P/N : WS-340-6B+WS-340-14  WS-492-3+WS-342-1 

 尺寸 : 86 (L) x 175 (W) x 27 (H) mm
 尺寸 : 120 (L) x 162 (W) x 27 (H) mm

四控



P/N : WS-340-6B+WS-340-15  WS-492-4+WS-342-1 

 尺寸 : 86 (L) x 230 (W) x 27 (H) mm
 尺寸 : 120 (L) x 208 (W) x 27 (H) mm

产品规格 :

- 输入 : 100-277V AC, 50/60Hz
- 输出 : 100-277V AC, 0.6A Max., 50/60Hz
- 材料 : PC
- 颜色 : 白色
- 独立触控开关
- LED 开关指示灯
- 传输距离 : 75m (开放空间)
- 电源保护装置 : 过电压 / 过电流 / 过温度 / 短路保护

产品特点 :

可远端控制或编程定时开启 & 关闭个电源回路 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

智能墙壁开关 - 零火线、单火线通用 (单火输入需配电容接线盒)

一控



P/N : WS-494-1A WS-342-1B

尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
 尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

二控



P/N : WS-494-2A WS-342-2A

尺寸 : 86 (L) x 141 (W) x 27 (H) mm
 尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

三控



P/N : WS-494-3A WS-342-3A

尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
 尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm



电容接线盒

· 电容接线盒需安装在单火开关第一条回路

产品规格 :

- 输入 : 100-277V AC, 50/60Hz
- 输出 : 100-277V AC, 0.6A Max., 50/60Hz
- 传输距离 : 75m (开放空间)
- 面板材料 : 可选玻璃面板、塑胶面板
- 颜色 : 白色
- 电源保护装置 : 过电压 / 过电流 / 过温度 / 短路保护
- 零火线、单火线通用 (单火输入需配电容接线盒)
- 负载类型 : 适用于白炽灯、荧光灯; 限室内使用

产品特点 :

可远端控制或排程定时开启 & 关闭个电源回路 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

智能墙壁开关 - 零火线 (零火输入 · 单火输出)



P/N : WS-340-6B WS-345-7B

尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
 尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

产品规格 :


- 输入 : 100-277V AC, 50/60Hz
- 输出 : 100-277V AC, 0.6A Max., 50/60Hz
- 传输距离 : 75m (开放空间)
- 材料 : PC
- 颜色 : 白色
- 独立触控开关
- LED 开关指示灯
- 零火输入 · 单火输出
- 电源保护装置 : 过电压 / 过电流 / 过温度 / 短路保护

产品特点 :

可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

智能墙壁开关 - 零火线、单火线通用 (单火输入需配电容接线盒)

一控




P/N : WS-494-1A  WS-342-1B 

 尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm

 尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

二控




P/N : WS-494-2A  WS-342-2A 

 尺寸 : 86 (L) x 141 (W) x 27 (H) mm

 尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

三控



P/N : WS-494-3A  WS-342-3A 

 尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm

 尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm



电容接线盒

· 电容接线盒需安装在单火开关第一条回路

产品规格 :

- 输入 : 100-277V AC, 50/60Hz
- 输出 : 100-277V AC, 0.6A Max., 50/60Hz
- 传输距离 : 75m (开放空间)
- 面板材料 : 玻璃面板
- 颜色 : 多种颜色可选择
- 电源保护装置 : 过电压 / 过电流 / 过温度 / 短路保护
- 零火线、单火线通用 (单火输入需配电容接线盒)
- 负载类型 : 适用于白炽灯、荧光灯 ; 限室内使用

产品特点 :

可远端控制或排程定时开启 & 关闭个电源回路 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

多色选择 随意搭配



太空灰

香槟金

绿色

玫红色

蓝色



粉红色


黄色

6 切智能零火墙壁触控开关 (零火输入 · 单火输出)	手扫感应墙壁开关 (零火输入 · 单火输出)
 P/N : WS-342-6 产品规格 : · 尺寸 : 114.4 (L) x 114.4 (W) x 57.8 (H) mm · 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz · 输出 : 100-240V AC, 2A Max / 路, 50/60Hz · 传输距离 : 75m (开放空间) · 面板材料 : 塑胶面板 · 颜色 : 白色 · 电源保护装置 : 过电压 / 过电流 / 过温度 / 短路保护 · 负载类型 : 适用于白炽灯 · 荧光灯 ; 限室内使用 产品特点 : 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。	灯泡用  电动门用  P/N : WS-494-7 / WS-494-7A 产品规格 : · 尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 29.85 (H) mm · 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz · 输出 : 100-240V AC, 500W Max / 路, 50/60Hz · 传输距离 : 75m (开放空间) · 面板材料 : 塑胶面板 · 颜色 : 白色 · 电源保护装置 : 过电压 / 过电流 / 过温度 / 短路保护 · 负载类型 : 适用于白炽灯 · 荧光灯 · 电动门 ; 限室内使用 产品特点 : 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

触摸开关 - 控制电机	智能墙壁插座
 P/N : WS-494-3B  WS-342-3B   尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm  尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm 产品规格 : · 输入 : 中视 100-240V AC, 50/60Hz · 美规 125V AC, 50/60Hz · 材料 : PC · 颜色 : 白色 · 传输距离 : 75m (开放空间) · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 · 适用控制斯迈熊智能电动窗帘 · 智能电动推窗器 · 智能电动门 ... 等产品 产品特点 : 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-339-6C  WS-341-6   尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm  尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm 产品规格 : · 输入 : 中视 100-240V AC, 50/60Hz · 美规 125V AC, 50/60Hz · 输出 : 中视 100-240V AC, 10A Max, 50/60Hz · 美规 125V AC, 10A Max, 50/60Hz · 插座 : 中视 3P x 1 / 美规 NEMA 5-15R x 1 · 材料 : PC · 颜色 : 白色 · 传输距离 : 75m (开放空间) · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点 : 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

智能墙壁插座 -2 孔	智能插座
 P/N : WS-339-4A  WS-341-4   尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm  尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm 产品规格 : · 输入 : 中规 100-240V AC, 50/60Hz 美规 125V AC, 50/60Hz · 输出 : 中规 100-240V AC, 10A Max., 50/60Hz 美规 125V AC, 10A Max., 50/60Hz · 插座 : 中规 NEMA 1-15R x 2 / 美规 NEMA 1-15R x 2 · 材料 : PC · 颜色 : 白色 · 传输距离 : 75m (开放空间) · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点 : 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-417  WS-037-E  产品规格 : · 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz · 输出 : 100-240V AC, 10A Max., 50/60Hz · 插头 : 中规 3P / 美规 NEMA 5-15R · 插座 : 中规 3P x 1、2P x 1 / 美规 NEMA 5-15R x 1 · 材料 : PC · 颜色 : 白色 · 传输距离 : 75m (开放空间) · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点 : 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

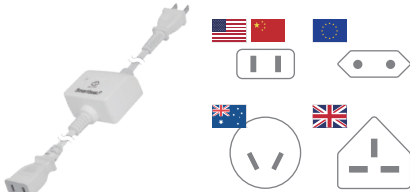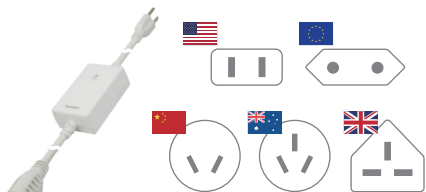智能线上开关	15A 智能线上开关
 P/N : WS-473   产品规格 : · 输入 : 中规 100-240V AC, 50/60Hz 美规 125V AC, 50/60Hz · 输出 : 中规 100-240V AC, 10A Max., 50/60Hz 美规 125V AC, 10A Max., 50/60Hz · 插头 : 中规 NEMA 1-15P / 美规 NEMA 1-15P · 插座 : 中规 NEMA 1-15R / 美规 NEMA 1-15R · 电源线长度 : 60cm · 独立触控开关 · LED 开关指示灯 · 传输距离 : 75m (开放空间) · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点 : 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-227-3   产品规格 : · 输入 : 中规 100-240V AC, 50/60Hz 美规 125V AC, 50/60Hz · 输出 : 中规 100-240V AC, 15A Max., 50/60Hz 美规 125V AC, 15A Max., 50/60Hz · 插头 : 中规 3P / 美规 NEMA 5-15P · 插座 : 中规 3 孔 / 美规 NEMA 5-15R · 电源线长度 : 60cm · 独立触控开关 · LED 开关指示灯 · 传输距离 : 75m (开放空间) · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点 : 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

智能插头 - DIY 型	智能排插 - 美规
  P/N : WS-015D-25  WS-001B-52  产品规格： · 尺寸：90 (L) x 40 (W) x 30 (H) mm · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：100-240V AC, 10A Max.,50/60Hz · 插头：中规 3P / 美规 NEMA 5-15R / 英规 3P · 材料：PC · 颜色：白色 · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	  NEMA 5-15R NEMA 1-15R P/N : *0.5M WS-001F+002+161-43 P/N : *0.5M WS-001F+002+109-88 产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：100-240V AC, 10A Max.,50/60Hz · 插头：NEMA 5-15P / NEMA 1-15P · 插座：NEMA 5-15R x 5 / NEMA 1-15R x 5 · 锁固式连接器 · 电源线长度：100cm · 独立触控开关 5 个 · LED 开关指示灯 5 个 · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 五个独立触控开关回路，可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能排插 - 4 位 3 孔 - 美规	智能排插 - 4 位 3 孔 - 美规
 P/N : WS-001B-42+161-15 产品规格： · 输入：125V AC, 50/60Hz · 输出：125V AC, 10A Max.,50/60Hz · 插头：NEMA 5-15P · 插座：NEMA 5-15R x 3 · 电源线长度：180cm · 触控开关：插头上附设电源总开关 · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-001B-42+161-5 产品规格： · 输入：125V AC, 50/60Hz · 输出：125V AC, 10A Max.,50/60Hz · 插头：NEMA 5-15P · 插座：NEMA 5-15R x 4 · 电源线长度：180cm · 触控开关：插头上附设电源总开关 · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能排插 - 6 位 3 孔 - 美规	智智能排插 -4 位 2+3 孔 - 中规
P/N : WS-001B-42+161-18 产品规格： · 输入：125V AC, 50/60Hz · 输出：125V AC, 10A Max.,50/60Hz · 插头：NEMA 5-15P · 插座：NEMA 5-15R x 6 · 电源线长度：180cm · 触控开关：插头上附设电源总开关 · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	P/N : WS-015D-13+251-7 产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：100-240V AC, 10A Max.,50/60Hz · 插头：中规 3P · 插座：中规 3P x 2、NEMA 1-15R x 2 · 电源线长度：180cm · 触控开关：插头上附设电源总开关 · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能排插 -6 位 2+3 孔 - 中规	智能排插 -5 位 3 孔 - 英规
P/N : WS-015D-13+251-9 产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：100-240V AC, 10A Max.,50/60Hz · 插头：中规 3P · 插座：中规 3P x 3、NEMA 1-15R x 3 · 电源线长度：180cm · 触控开关：插头上附设电源总开关 · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	P/N : WS-012-4+205 产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：100-240V AC, 10A Max.,50/60Hz · 插头：英规 3P · 插座：英规 3P x 5 · 电源线长度：180cm · 触控开关：插头上附设电源总开关 · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能排插 -3 位 2 孔 - 欧规	智能 E27 转接头
 P/N : WS-010-8+203 产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：100-240V AC, 10A Max.,50/60Hz · 插头：欧规 3P · 插座：欧规 3P x 3 · 电源线长度：180cm · 触控开关：插头上附设电源总开关 · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-469 产品规格： · 尺寸：Ø39.7 x 94.6 mm · 灯头型：E26 / E27 · 输入：100-277V AC, 50/60Hz · 输出：100-277V AC, 1A Max.,50/60Hz · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能 E27 灯座	智能 5 控开关组 - AC to AC
 P/N : WS-468 产品规格： · 尺寸：Ø110 x 61.5 mm · 灯头型：E26 / E27 · 输入：100-277V AC, 50/60Hz · 输出：100-277V AC, 1A Max.,50/60Hz · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-471-1 产品规格： · 尺寸：254 (L) x 114.8 (W) x 29.5 ((H) mm · 输入：100-277V AC, 50/60Hz · 输出：100-277V AC, 10A Max.,50/60Hz · 传输距离：75m（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 · 限室内使用 产品特点： 五个独立触控开关电源回路，可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。



eDISON 灯光控制系列产品



智能控制居家照明设备，让灯光变聪明！

- 可手机远端控制照明，并定时自动开关设定。
- 随心所欲调整灯光明暗，以配合不同场合需求。
- LED 灯泡耗电率低、使用寿命更长。
- 随时随地控制灯光电源使用，动动手指就能拯救荷包和地球，节能又方便。
- 产品种类外型可任意增加，只有想不到没有做不到。
- 本系列产品须搭配 ePatron (智能主机) 使用。

5W 智能 RGB 调色 LED 灯泡	7W 智能 RGB 调色 LED 灯泡
 P/N : BB70522RA 产品规格 : · 尺寸 : Ø 50 x 113 mm · 颜色 : (一灯三色) 白、黄、RGB · 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz · 灯泡座 : E27 / E26 · LED 耗电量 (W) : 5W MAX · 色温 (K) : 3000K / 6000K · 遥控距离 : 75m (开放空间) · 限室内使用 产品特点 : 可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭, 可搭配情境设定使用, 可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : BB70712RA 产品规格 : · 尺寸 : Ø 65 x 120 mm · 颜色 : (一灯三色) 白、黄、RGB · 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz · 灯泡座 : E27 / E26 · LED 耗电量 (W) : 7W MAX · 色温 (K) : 3000K / 6000K · 遥控距离 : 75m (开放空间) · 限室内使用 产品特点 : 可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭, 可搭配情境设定使用, 可在 App 上设定使用之情境模式。

13W 智能 RGB 调色 LED 灯泡	9W 智能 RGB 调色 LED 嵌灯
 P/N : BB71332RA-1 产品规格 : · 尺寸 : Ø 95 x 149 mm · 颜色 : (一灯三色) 白、黄、RGB · 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz · 灯泡座 : E27 / E26 · LED 耗电量 (W) : 13W MAX · 色温 (K) : 3000K / 6000K · 遥控距离 : 75m (开放空间) · 限室内使用 产品特点 : 可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭, 可搭配情境设定使用, 可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-465-9R 产品规格 : · 尺寸 : Ø 195 x 142.3 mm · 颜色 : (一灯三色) 白、黄、RGB · 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz · 安装尺寸 : Ø120 mm · LED 耗电量 (W) : 9W MAX · 色温 (K) : 3000K / 6000K · 遥控距离 : 75m (开放空间) · 限室内使用 产品特点 : 可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭, 可搭配情境设定使用, 可在 App 上设定使用之情境模式。

8W 智能 RGB 调色 LED 灯管	16W 智能 RGB 调色 LED 灯管
 P/N : T806C08-RGB 产品规格： · 尺寸：2 呎 / 600 mm · 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB · 输入：100-240V AC, 50/60Hz (单边正负极输入) · 功率：8W MAX · LED 耗电量 (W)：8W · 色温 (K)：3000K / 6000K · 遥控距离：75M (开放空间) · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : T812C16-RGB 产品规格： · 尺寸：4 呎 / 1200 mm · 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB · 输入：100-240V AC, 50/60Hz (单边正负极输入) · 功率：16W MAX · LED 耗电量 (W)：16W · 色温 (K)：3000K / 6000K · 遥控距离：75M (开放空间) · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

40W 智能 RGB 调色 LED 平板灯	36W 智能 RGB 调色 LED 平板灯
 P/N : SMBW057WH / WS-494-6 产品规格： 平板灯 · 尺寸：600 x 600 x 15mm · 重量：2.3kg · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 功率：40W MAX · LED 耗电量 (W)：40W · 色温 (K)：3000K / 6000K · 遥控距离：75M (开放空间) · 限室内使用 控制面板 · 尺寸：114.4 (L) x 114.4 (W) x 57.8 (H) mm · 输入：100-277V AC, 50/60Hz · 输出：100-277V AC, 10A Max., 50/60Hz · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : SMBW057WH / WS-494-6 产品规格： 平板灯 · 尺寸：600 x 1200 x 15mm · 重量：3.5kg · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 功率：36W MAX · LED 耗电量 (W)：36W · 色温 (K)：3000K / 6000K · 遥控距离：75M (开放空间) · 限室内使用 控制面板 · 尺寸：114.4 (L) x 114.4 (W) x 57.8 (H) mm · 输入：100-277V AC, 50/60Hz · 输出：100-277V AC, 10A Max., 50/60Hz · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能 RGB 调色 LED 灯带



P/N : WS-473-2

产品规格：

- 灯条长度：1200 mm $\pm$ 30 mm
- 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB
- 输入：100-277V AC, 50/60Hz
- 功率：3W MAX
- LED 耗电量 (W)：3W
- 色温 (K)：3000K / 6000K
- 遥控距离：75M (开放空间)
- 限室内使用

产品特点：

可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。



P/N : WS-473-2

产品规格：

- 灯条长度：2000 mm $\pm$ 30 mm
- 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB
- 输入：100-277V AC, 50/60Hz
- 功率：3W MAX
- LED 耗电量 (W)：3W
- 色温 (K)：3000K / 6000K
- 遥控距离：75M (开放空间)
- 限室内使用

产品特点：

可远端控制全色域调光调色或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能 5 控调光灯 - 附 5 支 T8 LED 灯管



P/N : WS-474

产品规格：

- 控制盒尺寸：222 x 118 x 48 mm
- 输入：100-277V AC, 50/60Hz
- 单回路输出：60V Max., DC / 0.3A 18W
- 总输出：18W * 5 / 90W Max.
- 控制盒面板：右侧 1 个总开关，左侧 5 个独立控制调光按钮
- 灯管尺寸：10W 2 呎 / 60cm
- LED 灯耗电量 (W)：10W
- 色温 (K)：6000K 白光、3000K 黄光
- 遥控距离：75M (开放空间)
- 产品包含 5 支 LED 灯管
- 限室内使用

产品特点：

可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。



10W



P/N : WS-474

产品规格：

- 控制盒尺寸：222 x 118 x 48 mm
- 输入：100-277V AC, 50/60Hz
- 单回路输出：60V Max., DC / 0.3A 18W
- 总输出：18W * 5 / 90W Max.
- 控制盒面板：右侧 1 个总开关，左侧 5 个独立控制调光按钮
- 灯管尺寸：10W 4 呎 / 1200mm
- LED 灯耗电量 (W)：20W
- 色温 (K)：6000K 白光、3000K 黄光
- 遥控距离：75M (开放空间)
- 产品包含 5 支 LED 灯管
- 限室内使用

产品特点：

可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。



20W

智能 5 控调光灯 - 附 5 顆 LED 嵌燈



P/N : WS-474

产品规格：

- 控制盒尺寸：222 x 118 x 48 mm
- 输入：100-277V AC, 50/60Hz
- 单回路输出：60V Max., DC / 0.3A 18W
- 总输出：18W * 5 / 90W Max.
- 控制盒面板：右侧 1 个总开关，左侧 5 个独立控制调光按钮
- 嵌灯尺寸：Ø 146 x 142.3 mm
- 安装孔尺寸：Ø120mm
- LED 灯耗电量 (W)：9W
- 色温 (K)：6000K 白光、3000K 黄光
- 遥控距离：75M (开放空间)
- 产品包含 5 个 LED 嵌灯
- 限室内使用

产品特点：

可远端控制或编程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。



P/N : WS-474

产品规格：

- 控制盒尺寸：222 x 118 x 48 mm
- 输入：100-277V AC, 50/60Hz
- 单回路输出：60V Max., DC / 0.3A 18W
- 总输出：18W * 5 / 90W Max.
- 控制盒面板：右侧 1 个总开关，左侧 5 个独立控制调光按钮
- 嵌灯尺寸：Ø 195 x 142.3 mm
- 安装孔尺寸：Ø165mm
- LED 灯耗电量 (W)：15W
- 色温 (K)：6000K 白光、3000K 黄光
- 遥控距离：75M (开放空间)
- 产品包含 5 个 LED 嵌灯
- 限室内使用

产品特点：

可远端控制或编程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。



P/N : WS-227-2+WS-465-1W

产品规格：

- 控制盒尺寸：120 x 50 x 30 mm
- 输入：AC 100-240V 50/60Hz 0.35A 30W MAX
- 输出：DC 3-20V/0.25A MAX
- 嵌灯尺寸：Ø 52 x 17 mm
- 安装孔尺寸：Ø45 mm
- LED 灯耗电量 (W)：1W
- 色温 (K)：6000K 白光、3000K 黄光
- 遥控距离：75M (开放空间)
- 产品包含 5 个 LED 嵌灯
- 限室内使用

产品特点：

可远端控制或编程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。



P/N : WS-227-2+WS-465-5W

产品规格：

- 控制盒尺寸：120 x 50 x 30 mm
- 输入：AC 100-240V 50/60Hz 0.35A 30W MAX
- 输出：DC 3-20V/0.25A MAX
- 嵌灯尺寸：Ø 114 x 36 mm
- 安装孔尺寸：Ø95 mm
- LED 灯耗电量 (W)：5W
- 色温 (K)：6000K 白光、3000K 黄光
- 遥控距离：75M (开放空间)
- 产品包含 5 个 LED 嵌灯
- 限室内使用

产品特点：

可远端控制或编程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。



e VOICE 声光娱乐系列

高音质蓝牙喇叭 + LED 可调光灯 · 视觉听觉双重飨宴！

- 结合 LED 可调光灯与蓝牙喇叭两项功能。
- 高功率高音质、立体声蓝牙喇叭，带给您磅礴临场感。
- 可由手机等移动装置调光与控制音量。
- 三种远端控制开关方式，便利又节能。
- 本系列产品须搭配 ePatron（智能主机）使用。


智能可调光蓝牙音乐 LED 灯泡 - 单声道	智能可调光蓝牙音乐 LED 灯泡 - 双声道
 P/N : WS-462-C / WS-462-W 产品规格： · 尺寸：Ø95 x 149 (H)mm · 颜色：白光 或 黄光 · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 灯泡座：E27 / E26 · 功率：15W MAX · LED 耗电量 (W)：7W · 白光 色温 (K)：6500K 流明 (LM)：600~800, 75LM/W · 黄光 色温 (K)：3000K 流明 (LM)：500~700, 65LM/W · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或编程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。	 P/N : WS-462W-R / WS-462W-L 产品规格： · 尺寸：Ø95 x 149 (H)mm · 颜色：白光 或 黄光 · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 灯泡座 E27 / E26 · 功率：15W+15W MAX 双声道 · LED 耗电量 (W)：7W · 白光 色温 (K)：6500K 流明 (LM)：600~800, 75LM/W · 黄光 色温 (K)：3000K 流明 (LM)：500~700, 65LM/W · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或编程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。

智能 RGB 调色蓝牙音乐 LED 灯泡 - 单声道	智能 RGB 调色蓝牙音乐 LED 灯泡 - 双声道
 P/N : WS-462 产品规格： · 尺寸：Ø95 x 149 (H)mm · 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 灯泡座：E27 / E26 · 功率：15W MAX · LED 耗电量 (W)：7W · 色温 (K)：3000K / 6000K · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或编程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。	 P/N : WS-462 x 2 产品规格： · 尺寸：Ø95 x 149 (H)mm · 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 灯泡座：E27 / E26 · 功率：15W+15W MAX 双声道 · LED 耗电量 (W)：7W · 色温 (K)：3000K / 6000K · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或编程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。

智能可调光蓝牙音乐 LED 嵌灯 - 单声道	智能可调光蓝牙音乐 LED 嵌灯 - 双声道
 P/N : WS-467-C / WS-467-W 产品规格： · 尺寸：Ø195 x 142 x 68 mm · 安装孔尺寸：Ø165mm · 输入：100-277V AC, 50/60Hz · 功率：15W MAX · LED 耗电量 (W)：7W · 白光 色温 (K)：6500K 流明 (LM)：600~800, 75LM/W · 黄光 色温 (K)：3000K 流明 (LM)：500~700, 65LM/W · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或排程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。	 P/N : WS-467-W-R / WS-467-W-L 产品规格： · 尺寸：Ø195 x 142 x 68 mm · 安装孔尺寸：Ø165mm · 输入：100-277V AC, 50/60Hz · 功率：15W+15W MAX 双声道 · LED 耗电量 (W)：7W · 白光 色温 (K)：6500K 流明 (LM)：600~800, 75LM/W · 黄光 色温 (K)：3000K 流明 (LM)：500~700, 65LM/W · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或排程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。

智能 RGB 调色蓝牙音乐 LED 嵌灯 - 单声道	智能 RGB 调色蓝牙音乐 LED 嵌灯 - 双声道
 P/N : WS-467 产品规格： · 尺寸：Ø195 x 142 x 68 mm · 安装孔尺寸：Ø165mm · 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 功率：15W MAX · LED 耗电量 (W)：7W · 色温 (K)：2800K / 6500K · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或排程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。	 P/N : WS-467 x 2 产品规格： · 尺寸：Ø195 x 142 x 68 mm · 安装孔尺寸：Ø165mm · 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 功率：15W + 15W MAX (双声道) · LED 耗电量 (W)：7W · 色温 (K)：2800K / 6500K · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或排程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。

智能可调光蓝牙音乐 LED 壁灯 - 单声道	智能可调光蓝牙音乐 LED 壁灯 - 双声道
 P/N : WS-455-2 产品规格： · 尺寸：Ø190 x 302 mm · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 功率：18W MAX · LED 耗电量 (W)：9W · 白光色温 (K)：6500K 流明 (LM)：900~1100, 75LM/W · 黄光色温 (K)：3000K 流明 (LM)：800~1000, 65LM/W · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或编程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。	 P/N : WS-455W-L / WS-455W-R 产品规格： · 尺寸：Ø190 x 302 mm · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 功率：18W+18W MAX 双声道 · LED 耗电量 (W)：9W · 白光色温 (K)：6500K 流明 (LM)：900~1100, 75LM/W · 黄光色温 (K)：3000K 流明 (LM)：800~1000, 65LM/W · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或编程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。

智能 RGB 调色蓝牙音乐 LED 壁灯 - 单声道	智能 RGB 调色蓝牙音乐 LED 壁灯 - 双声道
 P/N : WS-455 产品规格： · 尺寸：Ø190 x 302 mm · 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 功率：18W MAX · LED 耗电量 (W)：9W · 色温 (K)：3000K / 6500K · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或编程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。	 P/N : WS-455 x 2 产品规格： · 尺寸：Ø190 x 302 mm · 颜色：(一灯三色) 白、黄、RGB · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 功率：18W+15W MAX 双声道 · LED 耗电量 (W)：9W · 色温 (K)：3000K / 6500K · 遥控距离：蓝牙 10M / 无线传输 75M (开放空间) · 支持：V4.0+EDR 版本的蓝牙 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制全色域调光调色或编程定时灯光开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式，透过蓝牙连接可播放音乐。



eCONTROL 环境控制系列

远端环境控制，不在家也能开关窗、开关窗帘、开关门锁 ... 等。

- 可根据温湿度调整环境控制开关窗、开关窗帘 ... 等。
- 可设定定时排程开关窗、开关窗帘、喂食宠物 ... 等。
- 产品种类多样，持续新增开发中。
- 可配任何厂家订制内挂设计。
- 本系列产品须搭配 ePatron (智能主机) 使用。



单边走动型

左右双边型

罗马杆型

智能窗帘电机组 - 重型



P/N : WS-472-1

产品规格：

- 输入：100-240V~0.14A 13W, 50/60Hz
- 线材长度：1m
- 产品尺寸：346.5 x 50.5 x 60.5 mm
- 电机牛米：1.2Nm
- 运行速度：14cm / s
- 系统负载：50kg
- 保护等级：IP40
- 适用轨道：I 型轨道、T 字槽轨道
- 遥控距离：无线传输 75M（开放空间）
- 适用控制开合：单边走动型、左右双边型、上下卷取型
- 限室内使用

产品特点：

可远端控制或编程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

智能窗帘电机组 - 轻型



P/N : WS-472-2+WS-552

产品规格：

- 电源：AC 100-240V AC, 50/60Hz / DC 7.4V
- 产品尺寸：113 x 65 x 51 mm
- 最大推力：8kg
- 重量：201g
- 电池容量：3400 mAh
- 保护等级：IP40
- 遥控距离：无线传输 75M（开放空间）
- 适用控制开合：单边走动型、左右双边型
- 限室内使用
- 适用轨道：罗马杆型、T 型轨道、I 型轨道



I 型轨道



T 型轨道



罗马杆型

产品特点：

可远端控制或编程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

智能电动推窗器组 -(外翻式) 上下型



P/N : WS-476,476-1

产品规格 :

- 输入 : AC 100-240V AC, 50/60Hz / DC 7.4V
- 输出 : DC 12V 1.25A
- 控制器 : 线长 5000 mm
- 电源变压器 : 线长 1500 mm
- 遥控距离 : 无线传输 75M (开放空间)
- 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护
- 限室内使用

产品特点 :

可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式 ·

智能电动推窗器组 -(滑推式) 左右型



P/N : WS-476-3

产品规格 :

- 输入 : AC 100-240V AC, 50/60Hz / DC 7.4V
- 输出 : DC 12V 1.25A
- 控制器 : 线长 5000 mm
- 电源变压器 : 线长 1500 mm
- 轨道 : 可客制化
- 遥控距离 : 无线传输 75M (开放空间)
- 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护
- 限室内使用

产品特点 :

可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式 ·

智能投影机升降控制器



P/N : WS-494-3B  

产品规格 :

- 尺寸 : 中规 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
- 美规 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm
- 输入 : 100-240V AC, 50/60Hz
- 遥控距离 : 无线传输 75M (开放空间)
- 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护
- 限室内使用

产品特点 :

可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式 ·



本产品不含升降器

耶鲁门锁组 - YDM-4109	耶鲁门锁组 - YDM-3109
 产品规格： · 锁体正面尺寸：68.6(W) × 320.7(H) × 40(D) mm · 锁体背面尺寸：72.8(W) × 306.6(H) × 37(D) mm · 适用于：木门 / 铁门 · 建议门厚：4cm-9.5cm · 指纹辨识：达 20 组 · 密码：4 - 10 位数字 / 30 组 · 备用紧急开启方式：9V 紧急后备电源启动电源 · 备用钥匙：2 把 · 门锁电源：1.5V 碱性 AAA 电池 4 颗 · 控制器电源：DC 5V / 1A · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 限室内使用 产品特点： 可远端控制开启，可透过 App 进行短期密码设置，亲友来访可使用一次性密码开启。	 产品规格： · 锁体正面尺寸：68.6(W) × 306.6(H) × 27(D) mm · 锁体背面尺寸：72.8(W) × 306.6(H) × 37(D) mm · 适用于：木门 / 铁门 · 建议门厚：4cm-9.5cm · 卡片：40 张 · 密码：4 - 10 位数字 / 30 组 · 备用紧急开启方式：9V 紧急后备电源启动电源 · 备用钥匙：2 把 · 门锁电源：1.5V 碱性 AAA 电池 4 颗 · 控制器电源：DC 5V / 1A · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 限室内使用 产品特点： 可远端控制开启，可透过 App 进行短期密码设置，亲友来访可使用一次性密码开启。

GATEMAN 门锁组 - WF-20	GATEMAN 门锁组 - WV-40
 产品规格： · 锁体正面尺寸：67(W) × 171(H) × 35(D) mm · 锁体背面尺寸：144(W) × 90(H) × 37(D) mm · 适用于：木门 / 铁门 · 建议门厚：3cm-12cm · 指纹辨识：20 组 · 密码：4 - 10 位数字 / 30 组 · 备用紧急开启方式：9V 紧急后备电源启动电源 · 门锁电源：1.5V 碱性 AAA 电池 4 颗 · 控制器电源：DC 5V / 1A · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 限室内使用 产品特点： 可远端控制开启，可透过 App 进行短期密码设置，亲友来访可使用一次性密码开启。	 产品规格： · 锁体正面尺寸：60(W) × 175(H) × 19(D) mm · 锁体背面尺寸：145(W) × 90(H) × 45(D) mm · 适用于：木门 / 铁门 · 建议门厚：3cm-12cm · 卡片：40 张 · 密码：4 - 10 位数字 / 30 组 · 备用紧急开启方式：9V 紧急后备电源启动电源 · 门锁电源：1.5V 碱性 AAA 电池 4 颗 · 控制器电源：DC 5V / 1A · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 限室内使用 产品特点： 可远端控制开启，可透过 App 进行短期密码设置，亲友来访可使用一次性密码开启。

智能电动锁	智能电动插锁
 P/N : WS-015D-27C 产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：DC 12V / 0.75A · 连接电源线：线长 5000 mm · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-015D-27C 产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：DC 12V / 0.75A · 连接电源线：线长 5000 mm · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能电磁锁	智能强力电磁锁
 P/N : WS-015D-27F 产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：DC 12V / 0.75A · 承受拉力：250KG · 连接电源线：线长 5000 mm · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-015D-27F 产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：DC 12V / 0.75A · 承受拉力：380KG · 连接电源线：线长 5000 mm · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

智能电动门控制组



P/N : WS-475 / 475-1

产品规格：

- 尺寸：110(L) x 57(W) x 31(H) mm
- 输入：100-240V AC, 50/60Hz
- 输出：DC 12V / 0.75A
- 连接电源线：线长 5000 mm
- 操作温 / 湿度：温度：0~50° C · 湿度：5-95%
- 适用门种：电动门、电动铁卷门、电动快速卷门、电动车库门
- 遥控距离：无线传输 75M (开放空间)
- 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护

产品特点：

可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。



电动门



电动铁卷门



电动快速卷门



电动车库门

外挂式红外线语音遥控器 (黑猫)



P/N : P/N : WS-533A-3

产品规格：

- 尺寸：132 (L) x 119 (W) x 69 (H) mm
- 遥控距离：7~10m (开放空间)
- 传输距离：75 公尺 (开放空间)
- 遥控角度：360 度
- 输入：DC12V / 1.25A
- 音频功能：内置喇叭 1W8R, 监听内置 MIC
- 语系选择：华语、日语、西班牙语、英语

产品特点：

说出语音指令即可进行红外线家电控制，支持空调、电视 / 机顶盒、风扇、其它家电，不限厂牌学习的到就能进行语音控制。



智能水阀组	智能水阀组
 P/N : WS-015D-27A  WS-001B-54A  产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：DC 12V / 0.75A · 连接电源线：线长 5000 mm · 操作温 / 湿度：温度：0~50° C · 湿度：5-95% · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-015D-27A  WS-001B-54A  产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：100-240V AC, 50/60Hz · 连接电源线：线长 5000 mm · 操作温 / 湿度：温度：0~50° C · 湿度：5-95% · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。

智能水阀组	智能沉水泵组
 P/N : WS-015D-27A  WS-001B-54A  产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：DC 12V / 0.75A · 连接电源线：线长 5000 mm · 操作温 / 湿度：温度：0~50° C · 湿度：5-95% · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。	 P/N : WS-015D-27A  WS-001B-54A  产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：DC 12V / 0.75A · 连接电源线：线长 5000 mm · 操作温 / 湿度：温度：0~50° C · 湿度：5-95% · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭 · 可搭配情境设定使用 · 可在 App 上设定使用之情境模式。



智能宠物喂食器	智能宠物喂水器
P/N : SMBW066WH 产品规格： · 尺寸：217(L) x 382(W) x 395(H)mm (含放置食盘) · 重量：3.8kg · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 输出：DC 5V / 1A · 电池：1.5V 1号 电池 4个 · 喂食筒容量：4.5L · 操作温 / 湿度：温度：0~50° C · 湿度：5-95% 不结冰 · 遥控距离：无线传输 75M (开放空间) · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 · 限室内使用 产品特点： 可远端或排程定时喂食，可调整饲料份量，内建电池停电也会依照排程喂食。	产品规格： · 尺寸：Ø 250 x 106 mm · 水箱容量：3L · 耗电量：1.5W Max · 工作模式：正常模式、智慧模式、水花模式 · 操作温 / 湿度：温度：0~50° C · 湿度：5-95% 不结冰 · 遥控距离：无线传输 75M (开放空间) · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 · 限室内使用 产品特点： 可远端控制或排程定时开启 & 关闭，可搭配情境设定使用，可在 App 上设定使用之情境模式。

AC 无线开关



P/N : WS-551-5 WS-550-5

产品规格：

- 尺寸：52.5(L) x 40(W) x 49(H) mm
- 输入：100-240V AC, 50/60Hz
- 触控开关：当触摸开关，自动开启设定之情境模式
- 遥控距离：无线传输 75M（开放空间）
- 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护
- 限室内使用

产品特点：

触压按钮开启或关闭，触发开启或关闭之情境模式，可在 App 上设定将触发的情境模式。

节能 PIR 情境联动插头



P/N : WS-550-2 WS-551-1

产品规格：

- 尺寸：52.5(L) x 40(W) x 49(H) mm
- 输入：100-240V AC, 50/60Hz
- 距离：5-7m（开放区域）
- 检测角：70° - 90°
- 遥控距离：无线传输 75M（开放空间）
- 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护
- 限室内使用

产品特点：

当 PIR 感应侦测运动时，触发开启设定之情境模式
一定时间内当 PIR 未侦测到运动时，触发关闭设定之情境模式，可在 App 上设定将触发的情境模式。

节能光感情境联动插头




P/N : WS-551-4 WS-550-4

产品规格：


- 尺寸：52.5(L) x 40(W) x 49(H) mm
- 输入：100-240V AC, 50/60Hz
- 光亮型：当感应到光亮大于 8 流明 +/- 2，自动开启设定之情境模式
当感应到光亮小于 8 流明 +/- 2，自动关闭设定之情境模式
- 光暗型：当感应到光亮小于 8 流明 +/- 2，自动开启设定之情境模式
当感应到光亮大于 8 流明 +/- 2，自动开启设定之情境模式
- 遥控距离：无线传输 75M（开放空间）
- 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护
- 限室内使用

产品特点：

当感应光亮大于或小于传感器之设定值，会触发开启或关闭之情境模式，可在 App 上设定将触发的情境模式。

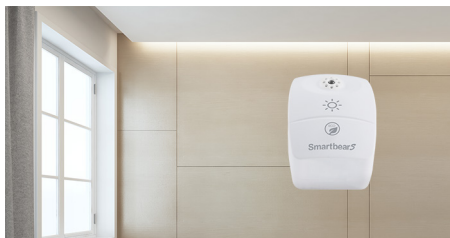

节能光感情境联动插头 - 光亮型

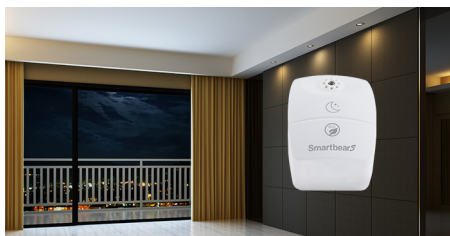

节能光感情境联动插头 - 光暗型

DC 无线开关	温湿度感应器
P/N : WS-537-1 产品规格： · 尺寸：Ø65 x 21.2 mm · 电池型式：DC 3V RC2032 x 2 · 触控开关：当触摸开关，自动开启设定之情境模式 · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 限室内使用 产品特点： 触压按钮开启或关闭，触发开启或关闭之情境模式，可在 App 上设定将触发的情境模式。	P/N : WS-536 产品规格： · 尺寸：340(L)x27(W)x10.5(H)mm（含线长） · 重量：12g · 电源供应：主机供电 · 工作电压：3.3V · 电源功耗：≤5.5mW · 温湿度侦测范围：温度：- 40° C - +125° C · 湿度：0-100% 产品特点： 本产品需搭配智慧中心主机使用，可现场监测环境温度湿度，经设定后可根据温湿度触发报警联动情境模式，可在 App 上设定将触发的情境模式。

智能水质含氧检测器	
产品规格： · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 防潮等级：IP65 · 测试范围：-2.00~16.00pH、-1999~1999mV · 精确度：+0.02pH, ±1mV · 遥控距离：无线传输 75M（开放空间） · 配备过电流保护 / 过电压保护 / 过热保护 / 短路保护 产品特点： 当水质含氧量低于标准值传感器会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况进行氧气补给。	



eMEDICAL 医疗照护系列

专属贴身打造您的智慧管家

- 可根据 PIR 感测家中长辈活动状况。
- 智慧求救手环，发生状况按下连动情境即刻通知家中成员。
- 贴心设计婴儿哭声感测，一旦宝贝哭闹，马上推播讯息通知。
- 产品种类多样，持续新增开发中。
- 本系列产品须搭配 ePatron (智能主机) 使用。

智能求救手环	智能尿湿感测
P/N : WS-535 产品规格： · 重量：34 克 (电池除外) · 尺寸：265 (L) x 38 (W) x 15 (H) mm · 遥控距离：无线传输 75M (开放空间) · 低电压报警：当电压低于 3V 时发出报警 · 电池：DC 3V (CR2032 电池) · 操作温度：-10 ~ 50° C / 湿度：5 ~ 95% (不结冰) · 颜色：白色 产品特点： 符合人体工学设计，易于佩戴，当发生在家里事故时，可以点击按钮寻求帮助，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况进行协助。	P/N : 即将上市 产品特点： 当感应到尿布湿度超出标准传感器会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况进行更换尿布。

智能婴儿哭声感测器	智能老人感护器 - 插头型
P/N : WS-551-3 WS-550-3 产品规格： · 尺寸：52.5(L) x 40(W) x 49(H) mm · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 尺寸：52.5 x 40 x 49 mm · 声音感测：连续 3 秒 ≥ 80 分贝 · 遥控距离：无线传输 75M (开放空间) 产品特点： 当设备监测音量持续超过 50-60 分贝触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况进行协助。	P/N : WS-551-1 WS-550-1 产品规格： · 尺寸：52.5(L) x 40(W) x 49(H) mm · 输入：100-240V AC, 50/60Hz · 距离：5-7m (开放区域) · 检测角：70° - 90° · 颜色：白色 · 红外线技术遥控产品，高灵敏度，智慧看护的好伙伴 · 遥控距离：无线传输 75M (开放空间) 产品特点： 可设定不同时间段作为报到感应，当没感应到任何活动传感器会触发报警，智能遥控智慧中心会推送讯息通知，可以通过智能遥控智慧中心监控情况进行协助。

Amazon echo 智能家居配件

您说话 我听话



Google Home 智能家居配件

您说话 我听话



HomePod 智能家居配件

您说话 我听话



小度智能 智能家居配件

您说话 我听话



天貓智能 智能家居配件

您说话 我听话



叮咚智能 智能家居配件

您说话 我听话



听听智能 智能家居配件

您说话 我听话



内建名或可选名的语音智能家居单品式配件

您说话 我听话



光学散射技术

360°无死角大范围控制

在无隔档情况下，可控360°直径10米范围内所有红外线家电。



外挂式红外线语音遥控器



语音指令列表



安装说明书

语音唤醒词 “黑猫”

外挂式红外线遥控器内置语音指令表

空调

1	黑猫开空调	15	黑猫风向静止	29	黑猫一般常温
2	黑猫关空调	16	黑猫风口向上	30	黑猫冷气二十五度
3	黑猫开冷气	17	黑猫风口向下	31	黑猫冷气二十六度
4	黑猫关冷气	18	黑猫风口向左	32	黑猫冷气二十七度
5	黑猫风速低	19	黑猫风口向右	33	黑猫暖气二十八度
6	黑猫风速中	20	黑猫风口静止	34	黑猫暖气二十九度
7	黑猫风速高	21	黑猫摆动风向	35	黑猫暖气三十度
8	黑猫风速自动	22	黑猫风口晃动	36	黑猫模式循环
9	黑猫调高一度	23	黑猫冷气模式	37	黑猫风速循环
10	黑猫调低一度	24	黑猫暖气模式	38	黑猫风向循环
11	黑猫升一度	25	黑猫送风模式		
12	黑猫降一度	26	黑猫除湿模式		
13	黑猫风向上下	27	黑猫自动模式		
14	黑猫风向左右	28	黑猫一般温度		

电视 / 机顶盒

39	黑猫开电视	55	黑猫加音量	71	黑猫按左键
40	黑猫关电视	56	黑猫减音量	72	黑猫按右键
41	黑猫苹果开	57	黑猫声音大	73	黑猫确认
42	黑猫苹果关	58	黑猫声音小	74	黑猫回上次
43	黑猫小米开	59	黑猫上一台	75	黑猫前一键
44	黑猫小米关	60	黑猫下一台	76	黑猫后一键
45	黑猫谷歌开	61	黑猫转上台	77	黑猫往左键
46	黑猫谷歌关	62	黑猫转下台	78	黑猫往右键
47	黑猫开机顶盒	63	黑猫按键上	79	黑猫菜单面
48	黑猫关机顶盒	64	黑猫按键下	80	黑猫主页面
49	黑猫信号源一	65	黑猫按键左	81	黑猫上一页
50	黑猫信号源二	66	黑猫按键右	82	黑猫下一页
51	黑猫信号源三	67	黑猫确定	83	黑猫返回
52	黑猫信号源 A	68	黑猫回上页	84	黑猫退出
53	黑猫信号源 B	69	黑猫上一键		
54	黑猫信号源 C	70	黑猫下一键		

风扇

98	黑猫灯光关
99	黑猫排风开
100	黑猫排风关
101	黑猫开热风
102	黑猫关热风
103	黑猫开凉风
104	黑猫关凉风
105	黑猫急速风
106	黑猫高速风
107	黑猫中速风
108	黑猫低速风
109	黑猫自然风
110	黑猫睡眠风

111	黑猫微微风
112	黑猫风量加
113	黑猫风量减
114	黑猫开立扇
115	黑猫关立扇
116	黑猫开吊扇
117	黑猫关吊扇
118	黑猫开风箱
119	黑猫关风箱
120	黑猫开冰扇
121	黑猫关冰扇

其它家电

140	黑猫幕布收
141	黑猫幕布下
142	黑猫衣架升
143	黑猫衣架降
144	黑猫右窗帘开
145	黑猫右窗帘关
146	黑猫右窗帘停
147	黑猫左窗帘开
148	黑猫左窗帘关
149	黑猫左窗帘停
150	黑猫窗帘开
151	黑猫窗帘关
152	黑猫窗帘停
153	黑猫开动
154	黑猫关闭
155	黑猫风力强劲
156	黑猫风力柔和
157	黑猫动力增强

158	黑猫动力减弱
159	黑猫动力放慢
160	黑猫请启动
161	黑猫请摆动
162	黑猫请上升
163	黑猫请下降
164	黑猫往前走
165	黑猫往后退
166	黑猫请向左
167	黑猫请向右
168	黑猫请暂停
169	黑猫请停止
170	黑猫请静止
171	黑猫开风干
172	黑猫开照明
173	黑猫开消毒
174	黑猫开冲洗
175	黑猫开清洁

其它家电

176	黑猫按摩椅开
177	黑猫按摩椅关
178	黑猫按摩强
179	黑猫按摩弱
180	黑猫振动强
181	黑猫振动弱
182	黑猫搓打快
183	黑猫搓打慢
184	黑猫靠背上
185	黑猫靠背下
186	黑猫请开门
187	黑猫请关门
188	黑猫请开水
189	黑猫请关水
190	黑猫请加水

191	黑猫请冲水
192	黑猫窗帘上
193	黑猫窗帘下
194	黑猫窗帘上下停
195	黑猫内窗帘开
196	黑猫内窗帘关
197	黑猫内窗帘停
198	黑猫外窗帘开
199	黑猫外窗帘关
200	黑猫外窗帘停
201	黑猫右窗户开
202	黑猫右窗户关
203	黑猫右窗户停
204	黑猫左窗户开
205	黑猫左窗户关

206	黑猫左窗户停
207	黑猫窗户开
208	黑猫窗户关
209	黑猫窗户停
210	黑猫窗户上
211	黑猫窗户下
212	黑猫窗户上下停
213	黑猫内窗户开
214	黑猫内窗户关
215	黑猫内窗户停
216	黑猫外窗户开
217	黑猫外窗户关
218	黑猫外窗户停

设置

219	黑猫遥控器设定
220	黑猫重说命令词
221	黑猫重新学习

222	黑猫退出设定
223	黑猫我的版本号
224	黑猫大声一点

225	黑猫小声一点
-----	--------


学习技巧：

- 1、请务必先从指令表上的指令词勾选出要学习的指令词，这样就能顺畅、省时的进入学习设定。
- 2、遥控器按下的最佳时机是在黑猫说完“请将遥控器的 X 按键对着黑猫按下”提示音后，再按遥控器上相应的功能按键。
- 3、常用红外线遥控器有分成：一键多码和一键一码，在一键多码时请注意选择对应语音指令词。



全屋开关插座布局

玄关

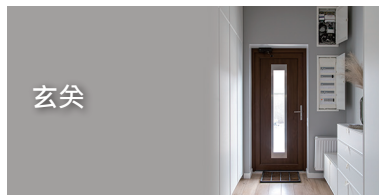


三控面板开关



USB+2 位
2+3 孔插座



2 位 2+3 孔插座

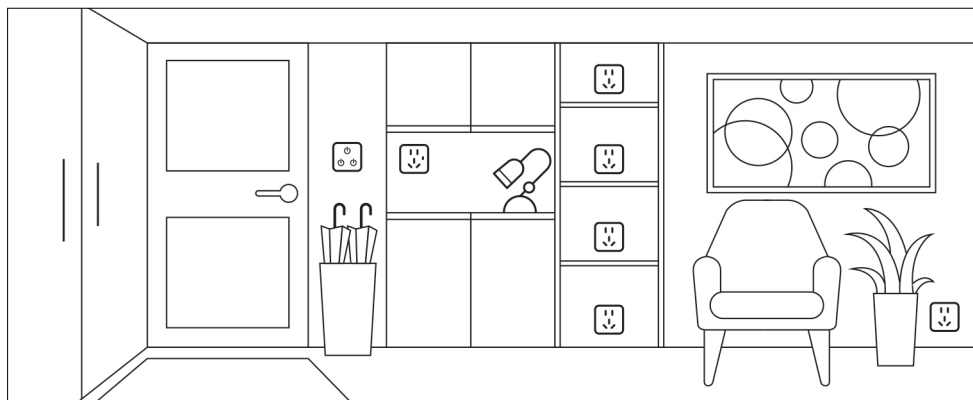

厨房




一控面板开关



3 孔插座 16A



2 位 2+3 孔开关

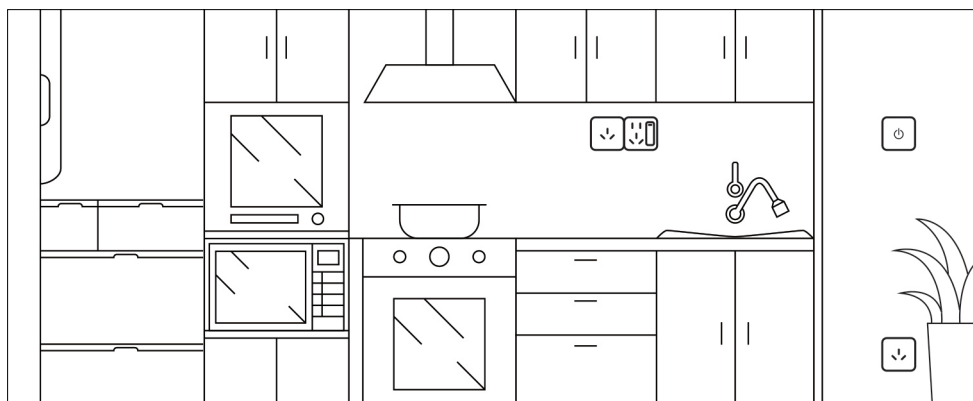

全屋开关插座布局

餐厅




一控面板开关




3 孔插座 16A



2 位 2+3 孔开关

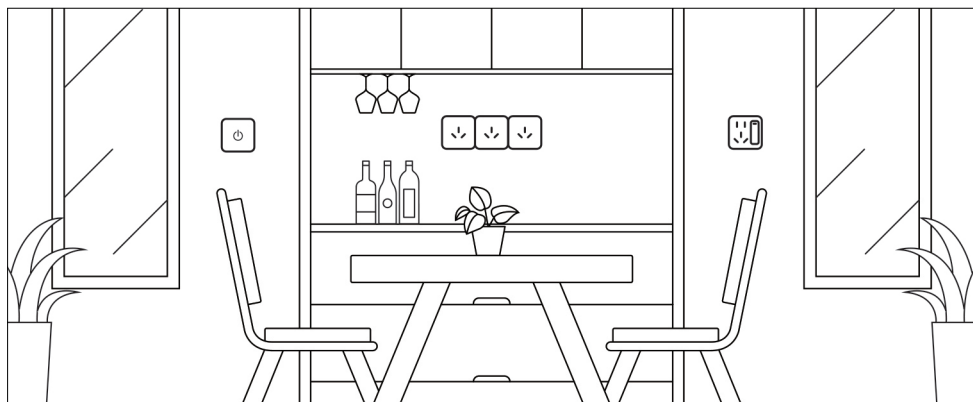

卧房

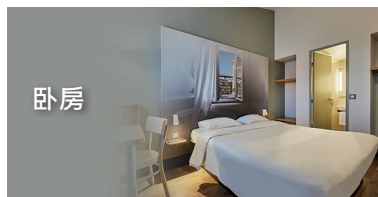

一控面板开关




3 孔开关
10A 插座



USB+2 位
2+3 孔插座




Type-C+2 位
2+3 孔插座

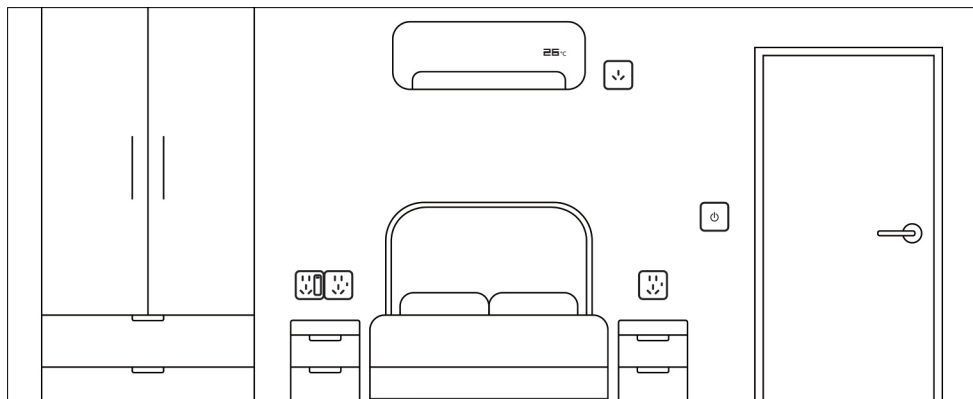

全屋开关插座布局

浴室

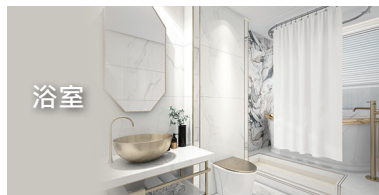


一控面板开关



3 孔插座 16A



2 位 2+3 孔插座

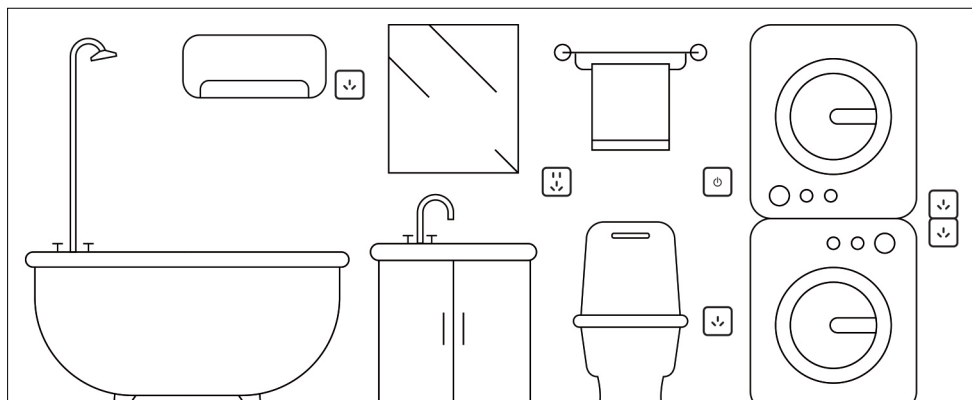

客厅



三控面板开关



3 孔开关
10A 插座




USB+2 位
2+3 孔插座



Type-C+2 位
2+3 孔插座




TV 插座

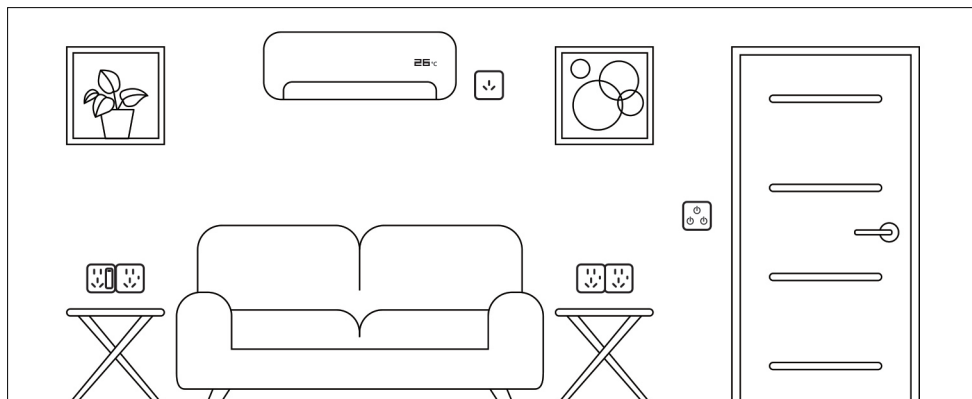





智能家居装修的基础环境概要重点说明

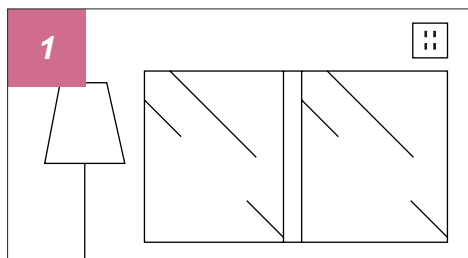


任何窗户的框沿上方应预留最少一个的电源预制盒。

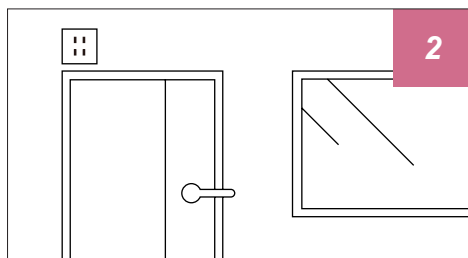


任何门的框沿上方外角侧要预留电源插座盒，以利 AC 电源到位。

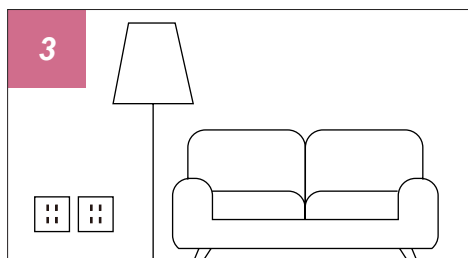


室内任何地方的电源预制盒都要最少二个。

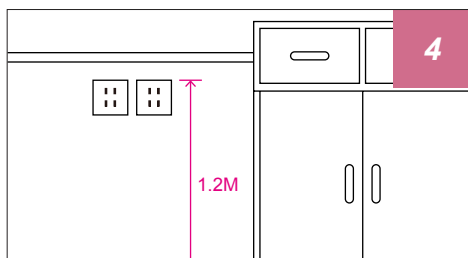


室内外的电源插座开关预制盒其安装于墙上的离地高度不低于 1.2 米，以利人体功学的取用。

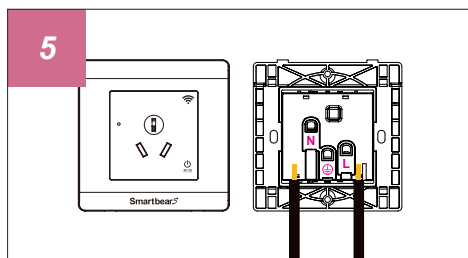


室内的电源插座开关盒处都应该使用零、火两线的电线到位。

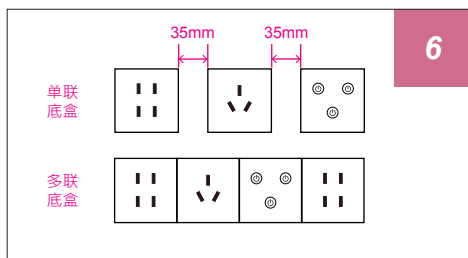


电源插座开关盒预制盒要和墙体平面平整、端正，距离都要有一致性和施工标准。

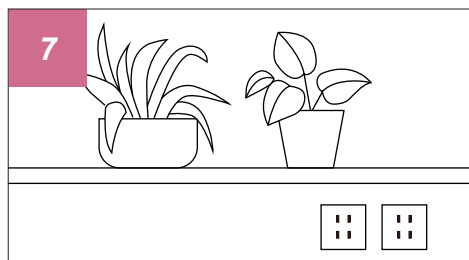


阳台处有用于植栽盒景的或者晾晒衣的要预留电源插座盒以利水阀、吊架供电。

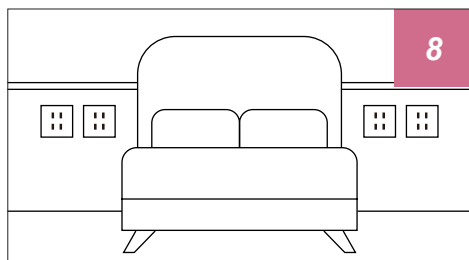


床头处的墙面开关插座盒最少要四到五个，位置和高度必须避开床头板的位置。

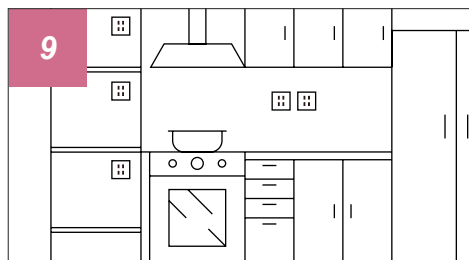


厨房、料理台处的开关插座，数量和高度都应该和电气设备相应考虑后才定位。

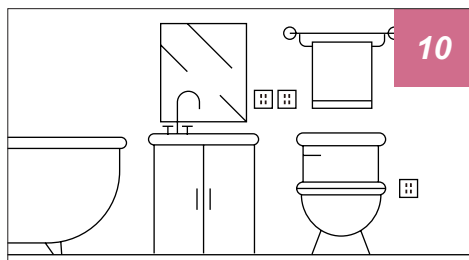


浴室、洗手间的马桶处建议留有电源盒。

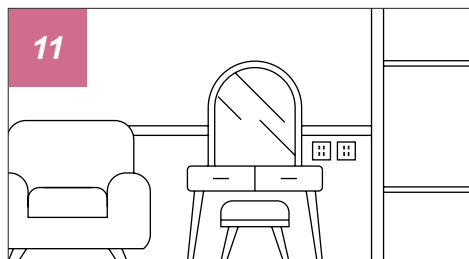


女主人梳妆台的位置处建议电源插座盒。

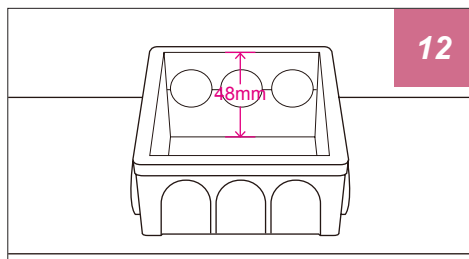

电源预置盒必须是选用深底式。

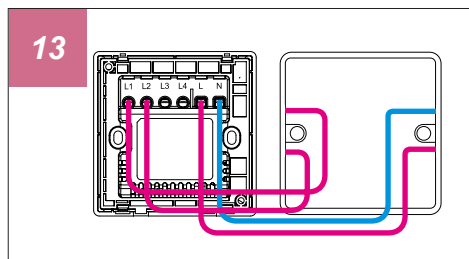

每个电灯用的开关盒最多只能预留二个回路的电线，以免过多的电线造成推挤影响组装锁固。

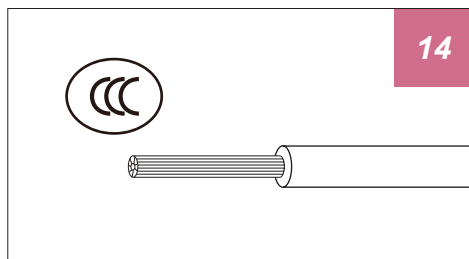

电线务必要使用有 3C 认证的产品，铜导体尽量选择多根式的电线，弯曲性能较好。

无限

▶ 无限扩展

无线

▶ 没有线缆连接

无接触

▶ 卫生安全

无负担

▶ 不需记密码、不要带其他

无费用

▶ 不用缴纳任何费用

无失误

▶ 没有死角面面俱到

无噪音

▶ 安静不打扰

无感

▶ 感觉不存在，时刻存在

无伪

▶ 真正的智能非伪智能

方便、安全、简单的智能家居系统

Professional Smart Home Solution



总公司：维赢科技股份有限公司 地址：台北市内湖区新湖三路196号 网站：www.wellshin.com.tw
客服电话：02-27911119 服务专线电话：0910-232-715

品牌商：东莞普拉格电器有限公司
制造商：东莞维升电子制品有限公司

地址：广东省东莞市黄江镇长龙村
服务热线：0769-83622694 服务专线电话：13826995493