



AI人工知能
Artificial Intelligence

無線, 無限の可能性

無線というのは距離なし、科学であり、技術であり
省エネルギー、安全保障、ケア、生活を助ける

AI知能は何ですか?無限のリンク、無線でコネク、接触なし、負担なし、費用なしである



24時間電話サポート
とうかん：13826995493
たいぺい：0910232715

www.wellshin.com.tw



QRコードをスキャンして、
アプリをダウンロードしてください



App Store



Google play

五年間の保証 交換のみ、修理不可


先に楽しんで、後払い、不満したら
返品することを保証します

いつでも どこでも どんなでも

家は離れない



特記事項：当社のスマート製品は無線制御のため、信号の干渉や損失により誤判定動作を起こす可能性があります。この免責事項に注意してください！

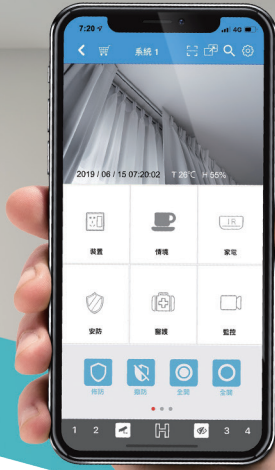

知能家庭について	4
🌀PATRON スマートホスト	10
🌀VOICE 音声制御	16
🌀SENSOR 安全保護	22
🌀TOUCH スイッチ制御	29
🌀DISON 照明制御	38
🌀MUZ 音と光のエンターテインメント	43
🌀CONTROL 環境制御	47
🌀MEDICAL 医療ケア	57
スマートスピーカー付属品	59
プラグイン赤外線リモコン	67

4つの動作制御モード



1. スマホ操作モード

携帯電話クラウドの遠隔地で操作できます
監視しながら他の機器を操作・制御できます



3. 手動操作モード

スマホなしの状況で、すべての Smartbears 製品は、
手動モードを使用して操作機能を維持できます



2. ボイス操作モード

音声リモコンを利用する
音声コマンドを使用して、さまざまなデバイス
の使用を制御します




4. センサー連動モード

センサーが何らかのアクションを検出すると、センサーは設定され
た状況インテリジェンスデバイスにすぐに指示を送信します。
たとえば、家に帰ると、ライト、カーテン、エアコン、テレビ、そ
の他のデバイスが自動的にオンになります。

八つのシステム特色

01

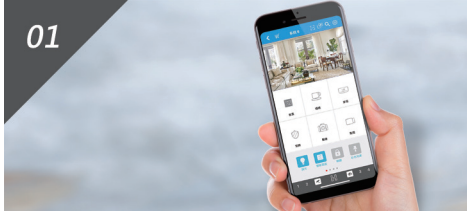

即時一体式画面操作

カメラの監視画面を開連するすべてのデバイスの操作インターフェースと統合して、監視画面とAPPの間の操作変換を減らします。

02



内蔵式赤外線システム制御

内蔵の赤外線システムは、赤外線リモコンの機能を学習してインテリジェンスを実現します。自宅の赤外線リモコンの機能を置き換え、テレビ、エアコン、ファンなどの通常の電化製品を交換することができます。リモートで制御できるスマート製品。手元にある機械で、ご自宅でも安心！


03



医療と警察通報は発信することができます

デバイスアラームがトリガーされると、ホストは写真を撮り、メッセージをユーザーに送信します。

04

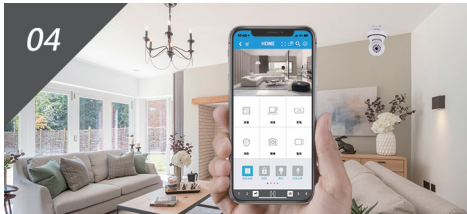

WIFI でインストール

Smartbears スマートセンターは、ネットワークケーブルなしで Wi-Fi ワイヤレスネットワークを介してインストールおよび接続できます。他のスマート製品は、便利でユーザーフレンドリーな内部マッチングまたは音声検索によって接続でき、冗長で面倒な操作を大幅に削減します。

05



さまざまなシチュエーションモードが自由に設定

生活をより便利にするために、さまざまなシチュエーションモードを自由に設定できます。内部で定義されたモード：全開、全閉、防衛解除、防衛設置
カスタムモード：自宅、外出、睡眠、会議、オフィス

06



スマホ、音声、タッチ、感応連動の複合制御

同じスマート製品を4つの異なるモードと組み合わせることができます。スマホ、音声、タッチ、感応連動で制御できます。携帯電話は遠隔操作が可能で、音声は便利かつ迅速に制御でき、タッチは簡単に制御でき、デバイス感応連動制御が可能です。

07



技術革新、光と音楽を組み合わせた特許

Smartbears というブランド知能製品は、将来のスマートスペース、スマートホーム、および技術革新をコアとして作成し、[光と音楽の組み合わせ]の特許を取得します。特許番号：M491791


08



全部無料

月額なし・メンテナンスなし・心配なし・全部免除にする

複数シーンの応用

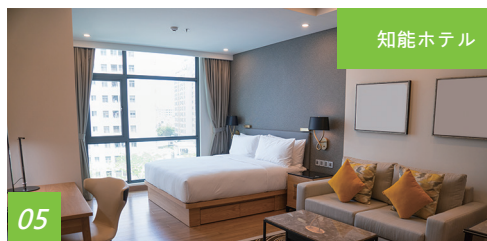

Smartbears APP



無料の専用 APP、便利で高速なインストールプログラム、APP グラフィカル操作インターフェイス、直感的な操作、3 歳から 80 歳まですぐに上手になります。環境制御、セキュリティ検出、ヘルスケア、家電赤外線制御、リモートモニタリング、APP コンテキストモード設定を統合し、未来のスマートホーム新技術の素晴らしい体験を作成する。簡単に拡張できて、Smartbears シリーズの製品に適用する。



QR コードをスキャンして、アプリをダウンロードしてください




Smartbears APP の操作説明


アプリをダウンロードします



アプリケーションを開く

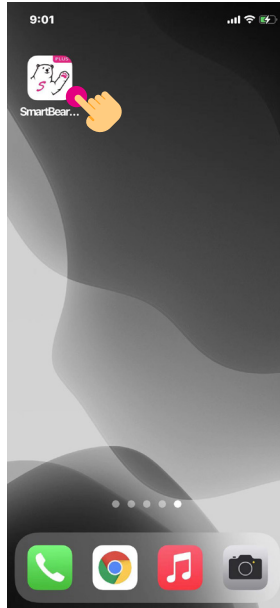


ホスト追加

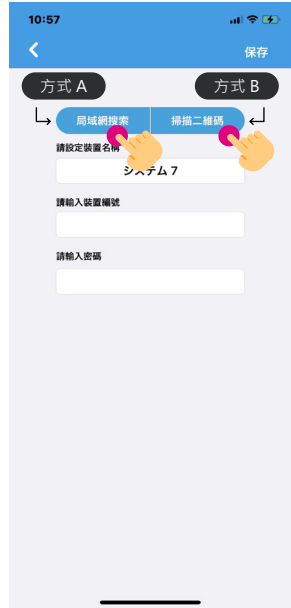

方式 A- ローカルエリアネットワーク検索



方式 B-QR コードをスキャンする



ホスト排列



ホストをタッチして入る



Smartbears APP の機能ガイド

スマート付属品の QR コードスキャン機能

マルチスクリーンモニタリング

ビデオデータの検索

買い物

設定

モニター画面

シャープネスの選択

日にちと時間

2019 / 06 / 15 07:20:02 T 26°C H 55%

温度 / 湿度

機能一覧エリア

- 1. 設備
- 2. コンテキスト
- 3. 家電
- 4. 安全防衛
- 5. 医療
- 6. モニター

装置

情景

家電

アラーム設置

ヘルスケア

監視モーション

機能設定エリア

SmartPlug

ドア

解除

照明

モニター角度の記憶

1 2 3 4

即時一体式画面操作



ePATRON 知能センターシリーズ

- 家族の安全を全面的に保護し、住宅および商業のセキュリティに最適です。
- SmartBeras APP を搭載したスマホをホストに接続し、リモート監視と制御を実現し、スマートホームを実現します。
- スマート IoT 設計、迅速な通知、いつでもあなたの家を安全に保ちます！
- オールラウンドな検出と保護、死角なし、クラウド発送通知、迅速かつ継続的な撮影とビデオ録画。
- 排他的な監視とプライバシーの設計、私生活は公開されていません。
- 内蔵の赤外線学習リモコン、家庭で簡単に赤外線機器を制御できます。
- コンテキスト連動モード、さまざまなコンテキストに応じてシチュエーションを定義および編集し、家をよりスマートにします。



リモコン撮影知能センター (ホーム回転型)

P/N : WS-533

製品仕様 :

- ・サイズ :132 (L) x 119 (W) x 135 (H) mm
- ・輸入 :100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準 :IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード :150Mbps
- ・視野角 :水平 (H) 355°、垂直 (V) 115°モニター死角なし

色を選択できる :

付属品: 電源アダプター 台 メモリーカード USB Wi-Fi シェア



リモコン撮影知能センター (絵画回転型)

P/N : WS-533C

製品仕様 :

- ・サイズ :132 (L) x 119 (W) x 135 (H) mm
- ・輸入 :100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準 :IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード :150Mbps
- ・視野角 :水平 (H) 355°、垂直 (V) 115°モニター死角なし

スタイルを選択できる :



付属品: 電源アダプター 台 メモリーカード USB Wi-Fi シェア



遥控撮影智慧中心 (门铃型)

P/N : WS-464-2

产品规格 :

- ・サイズ :124 (L) x 100 (W) * 62 (H) mm
- ・輸入 :100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準 :IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード :150Mbps
- ・視野角 :垂直 (V) 28°上下監視

色を選択できる :

付属品: 電源アダプター 台 メモリーカード USB Wi-Fi シェア



リモコン撮影知能センター（ホーム型）

P/N : WS-533B

製品仕様：

- ・サイズ：132 (L) x 119 (W) x 72 (H) mm
- ・輸入：100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準：IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード：150Mbps
- ・視野角：定点監視

色を選択できる：

付属品： 電源アダプター 台 メモリーカード USB Wi-Fi シェア



リモコン知能センター

P/N : WS-533A

製品仕様：

- ・サイズ：132 (L) x 119 (W) x 69 (H) mm
- ・輸入：100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準：IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード：150Mbps

颜色可选择：

付属品： 電源アダプター 台 USB Wi-Fi シェア



リモコン撮影知能センター（室外型）

P/N : WS-533-1

製品仕様：

- ・サイズ：220 (L) x 70 (W) x 70 (H) mm
- ・輸入：100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・オペレーティングシステム：Android、iOS、PC
- ・ネットワーク機能：TCP、UDP、IP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、FTP、SMTP、NTP、ICMP、IGMP、ARP
- ・防水・防塵レベル：IP68

付属品： 電源アダプター





リモコン撮影知能センター (ホーム回転型) - 保全型

P/N : WS-533D

製品仕様 :

- ・サイズ : 132 (L) x 119 (W) x 135 (H) mm
- ・輸入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード : 150Mbps
- ・視野角 : 水平 (H) 355°、垂直 (V) 115°モニター死角なし

付属品:  電源アダプター  台





リモコン撮影知能センター (ドアベル型) - 保全型

P/N : WS-464-2

产品规格 :

- ・サイズ : 124 (L) x 100 (W) * 62 (H) mm
- ・輸入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード : 150Mbps
- ・視野角 : 垂直 (V) 28°上下監視

付属品:  電源アダプター  台





リモコン知能センター - 保全型

P/N : WS-533A-1

製品仕様 :

- ・サイズ : 132 (L) x 119 (W) x 69 (H) mm
- ・輸入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード : 150Mbps

付属品:  電源アダプター  台

◎PATRON シリーズ付属品

 <p>多国プラグアダプター</p>	 <p>12V 18.9AH バッテリー ホストと電源配線</p>	 <p>NVR ネットワークビデオ レコーダー</p>	 <p>メモ리카ード</p>
	 <p>2極ファミコネクタ-EDC</p>	 <p>ホストの台</p>	 <p>Wi-Fi ワイヤレスルーター 4G ワイヤレスルーター</p>



リモート撮影知能センターには、絶対的な機能上の利点とコスト上の利点がある

10年間の研究開発を経て、世界初のフル機能のスマートホーム IPCAM ネットワークカメラ制御ホストを作成しました。

リモート撮影知能センターは、スマートホームのすべての機能モジュールを高度に統合し、これは、モノのインターネットの生活を何千もの世帯に、モノのインターネットのスマートホームに実際にもたすことができる最高の費用対効果の高いソリューションです。



リモートビデオ監視システム



安全保護警報システム



IoT スマートホーム



無線音声制御機能



IR 家電赤外線制御



知能節約温湿度環境制御



知能電子アクセス制御システム



4G/NB-IOT 無線接続機能


NVR ネットワークビデオレコーダーにサポート



知能再生




オーディオとビデオの同期



データの集中管理

強い互換性 簡単な配置

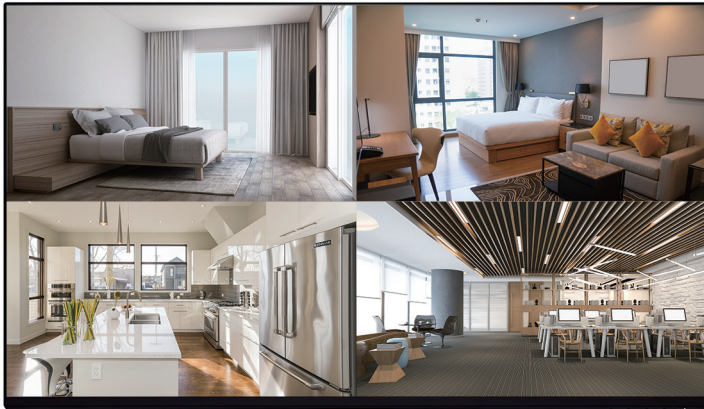



エアコンをつけて

e VOICE ボイス制御シリーズ

- APP を開かずにさまざまな状況モードの音声リモコン
- すぐに音声コマンドを使用して、新しいスマートライフを体験しよう！
- 無料の専用アプリで、個人専属の知能執事を造る。
- この製品は、ePatron（スマートホスト）と一緒に使用する必要がある。

スマートボイスリモコン - プラグタイプ



P/N : WS-551-6  WS-550-6 

製品仕様 :

- ・サイズ : 52.5(L) x 40(W) x 49(H) mm
- ・輸入 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・リモコン距離 : 7 ~ 10m (オープンスペース)
- ・伝送距離 : 75 メートル (オープンスペース)
- ・オーディオ機能 : 内蔵スピーカー 1W8R、モニター内蔵マイク
- ・言語オプション : 中国語、日本語、スペイン語、英語

スマートボイスリモコン - パネルタイプ



P/N : WS-340-9  WS-345-3 

製品仕様 :

- ・サイズ : 中国仕様 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm
米国仕様 70.6(L) * 115(W) * 41.6(H) mm
- ・輸入 : 中国仕様 100-240V AC, 50/60Hz
米国仕様 125V AC, 50/60Hz
- ・リモコン距離 : 7 ~ 10m (オープンスペース)
- ・伝送距離 : 75 メートル (オープンスペース)
- ・オーディオ機能 : 内蔵スピーカー 1W8R、モニター内蔵マイク
- ・言語オプション : 中国語、日本語、スペイン語、英語

スマートボイスシーンリモコン



P/N : WS-534-1D

製品仕様 :

- ・サイズ : 54(L) x 83(W) x 17(H) mm
- ・重量 : 35g (バッテリーなし)
- ・電源 : 1.5VAAA バッテリー x2
- ・リモコン距離 : 7 ~ 10m (オープンスペース)
- ・伝送距離 : 75 メートル (オープンスペース)
- ・オーディオ機能 : 内蔵スピーカー 1W8R、モニター内蔵マイク
- ・言語オプション : 中国語、日本語、スペイン語、英語

プラグインボイスリモコン



P/N : WS-533A-4

製品仕様 :

- ・サイズ : 132 (L) x 119 (W) x 69 (H) mm
- ・輸入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード : 150Mbps
- ・リモコン距離 : 7 ~ 10m (オープンスペース)
- ・伝送距離 : 75 メートル (オープンスペース)
- ・オーディオ機能 : 内蔵スピーカー 1W8R、モニター内蔵マイク
- ・言語オプション : 中国語、日本語、スペイン語、英語

スマートボイス命令説明書ダウンロード



QRコードをスキャンして、ダウンロードしてください
スマートボイス命令説明書

スマートボイスリモコンに対応



VOICE

有言実行のボイスアシスタント

ウェイクワード **小宝**



音声コマンドの語彙 (1)

1	小宝, 全開モード	16	小宝, ライトブルー	31	小宝, 水切り弁
2	小宝, 全閉モード	17	小宝, ライトアップパープル	32	小宝, 通風設備を有効にする
3	小宝, 帰宅モード	18	小宝, ライトグリーン	33	小宝, 通風設備を閉鎖する
4	小宝, 外出モード	19	小宝, ライトアップ	34	小宝, ドアをあける
5	小宝, スリープモード	20	小宝, ライトイエロー	35	小宝, ドアを閉める
6	小宝, 会議モード	21	小宝, 光暗い調節	36	小宝, 犬にえさをやる
7	小宝, オフィスモード	22	小宝, 光調節	37	小宝, 猫にえさをやる
8	小宝, カスタムモード	23	小宝, カーテンを開ける	38	小宝, 扇風機をつける
9	小宝, 防犯設備を有効にする	24	小宝, カーテンを閉める	39	小宝, 扇風機を止める
10	小宝, 盗難防止設備を閉鎖する	25	小宝, カーテンを止める	40	小宝, テレビをつける
11	小宝, 防備モード	26	小宝, 窓をあける	41	小宝, テレビを消す
12	小宝, 防備モード	27	小宝, 窓を閉める	42	小宝, 前の台
13	小宝, ライトカラー	28	小宝, 電灯をつける	43	小宝, 次の台
14	小宝, 照明が暖色である	29	小宝, 電灯を消す	44	小宝, 音量を上げる
15	小宝, ライトが白い	30	小宝, 熱湯弁	45	小宝, 音量が減る

音声コマンドの語彙 (1)

46	小宝, エアコンをつける	79	小宝, バレランプオン	112	小宝, 老人部屋 オフ
47	小宝, エアコンを止める	80	小宝, バレランプオフ	113	小宝, 姉妹の部屋オン
48	小宝, 前の度	81	小宝, シャンデリアオン	114	小宝姉妹の部屋オフ
49	小宝, 一度下がる	82	小宝, シャンデリアオフ	115	小宝男の子の部屋 オン
50	小宝, 風が回る	83	小宝, コンセント オン	116	小宝男の子の部屋 オフ
51	小宝, 省エネを有効にする	84	小宝, コンセント オフ	117	小宝ベビールーム オン
52	小宝, 省エネ機器をオフにする	85	小宝, スイッチオン	118	小宝ベビールーム オフ
53	小宝, アクティブ監視を有効にする	86	小宝, スイッチオフ	119	小宝ワークルーム オン
54	小宝, アクティブ監視をオフにする	87	小宝, 電球オン	120	小宝ワークルーム オフ
55	小宝, 日夜モニタリング オン	88	小宝, 電球オフ	121	小宝トイレ オン
56	小宝, 日夜モニタリング オフ	89	小宝, ベッドヘッドライト オン	122	小宝トイレ オフ
57	小宝, 音源モニタオン	90	小宝, ベッドヘッドライト オフ	123	小宝シャワーブース オン
58	小宝, 音源モニタオフ	91	小宝, ドアが開く	124	小宝シャワーブース オフ
59	小宝, 体温モニタオン	92	小宝, ドアが閉める	125	小宝, お手洗いオン
60	小宝, 体温モニタオフ	93	小宝, ダンススタンド オン	126	小宝, お手洗いオフ
61	小宝, 酸素モニタリングオン	94	小宝, ダンススタンド オフ	127	小宝, 雑物室オン
62	小宝, 酸素モニタリングオフ	95	小宝, 投影ランプオン	128	小宝, 雑物室オフ
63	小宝, 湿度モニタオン	96	小宝, 投影ランプオフ	129	小宝ツールルーム オン
64	小宝, 湿度モニタオフ	97	小宝, クリスタルランプオン	130	小宝, ツールルーム オフ
65	小宝, プロジェクタオン	98	小宝, クリスタルランプオフ	131	小宝, 祈祷室 オン
66	小宝, プロジェクタオフ	99	小宝, リビングライト オン	132	小宝, 祈祷室 オフ
67	小宝, ラジオオン	100	小宝, リビングライトオフ	133	小宝, おもちゃ オン
68	小宝, ラジオオフ	101	小宝, 寝室ランプオン	134	小宝, おもちゃ オフ
69	小宝, 外カーテンが開く	102	小宝, 寝室ランプオフ	135	小宝ベットルーム オン
70	小宝, 外カーテンを閉める	103	小宝, メインランプ オン	136	小宝ベットルーム オフ
71	小宝, カーテンが止まる	104	小宝, メインランプオフ	137	小宝, 街灯オン
72	小宝, 内カーテンが開く	105	小宝, 書斎灯 オン	138	小宝, 街灯オフ
73	小宝, 内カーテンを閉める	106	小宝, 書斎灯 オフ	139	小宝, 奉公室 オン
74	小宝, 内カーテンが止まる	107	小宝, キッチンライト オン	140	小宝, 奉公室 オフ
75	小宝, イルミネーションオン	108	小宝, キッチンライトオフ	141	小宝, レジャールームオン
76	小宝, イルミネーションオフ	109	小宝, 子供部屋 オン	142	小宝, レジャールームオフ
77	小宝, 壁明かりオン	110	小宝, 子供部屋 オフ	143	小宝, 地下室オン
78	小宝, 壁明かりオフ	111	小宝, 老人部屋 オン	144	小宝, 地下室オフ



音声コマンドの語彙 (1)

145	小宝, ごみ置き場 オン	163	小宝, ガレージ オン	181	小宝, 除湿オン
146	小宝, ごみ置き場 オフ	164	小宝, ガレージ オフ	182	小宝, 除湿オフ
147	小宝, 廊下灯オン	165	小宝, 階段ランプオン	183	小宝, 警備員を呼ぶ
148	小宝, 廊下灯オフ	166	小宝, 階段ランプオフ	184	小宝, 執事に知らせる
149	小宝, ベランダの電灯 オン	167	小宝, 天井 ランプオン	185	小宝, 食事を届ける
150	小宝, ベランダの電灯 オフ	168	小宝, 天井 ランプオフ	186	小宝, 警察に通報してください
151	小宝, 玄関ランプ オン	169	小宝, プール ランプオン	187	小宝, お湯を沸かす
152	小宝, 玄関ランプ オフ	170	小宝, プール ランプオフ	188	小宝, 水を止めてください
153	小宝, フラワースタンド オン	171	小宝, エレベーターオン		
154	小宝, フラワースタンド オフ	172	小宝, エレベーターオフ		
155	小宝, バスルームオン	173	小宝, 扇風機 オン		
156	小宝, バスルームオフ	174	小宝, 扇風機 オフ		
157	小宝, 物干し場 オン	175	小宝, ゲート オン		
158	小宝, 物干し場 オフ	176	小宝, ゲート オフ		
159	小宝, 手洗い台 オン	177	小宝, プライバシー		
160	小宝, 手洗い台 オフ	178	小宝, モニタピット		
161	小宝, ガーデン オン	179	小宝, スクリーン オン		
162	小宝, ガーデン オフ	180	小宝, スクリーン オフ		



音声コマンドは外部ソースの語彙に対応します (2)

番号 非音声/音声コマンドステートメント 外部音源に対応 述べる

番号	非音声/音声コマンドステートメント	外部音源に対応	述べる
1	外来リマインダー	クリニックの時間が来ました	非音声制御 ステートメント
2	血圧検出リマインダー	血圧チェック時間がアップしました	
3	リマインダーを再確認	医者に診てもらう時間です	
4	血糖値テストのリマインダー	血糖値テストが到着しました	
5	食事のリマインダー	夕食の時間になりました	
6	会議のリマインダー	待ち合わせの時間になりました	
7	搭乗リマインダー	搭乗時間になりました	
8	ビジターアラート	訪問者の時間は終わりました	
9	リマインダー	待ち合わせの時間になりました	
10	ピックアップリマインダー	ピックアップ時間が終了しました	
11	会議のリマインダー	ミーティングタイムアップ	
12	展示会のリマインダー	展示時間リマインダー	非音声制御 ステートメント
13	家族のリマインダー	家族の誕生日のリマインダー	
14	親のリマインダー	両親の誕生日のリマインダー	
15	運動リマインダー	運動する時間です	
16	チャイルドピックアップリマインダー	子供のピックアップの時間になりました	
17	外出のリマインダー	外出する時間です	音声制御
18	小宝, 巡航する	クルーズがオンになっています	
19	小宝, 関巡航	クルーズはオフです	
20	小宝, 音楽再生	音楽を再生	
21	小宝, 音楽停止	音楽が一時的に止まりました	
22	小宝, 音楽オフ	音楽がオフです	



e SENSOR 知能安全防衛シリーズ製品

- スマホのテレリモコンスイッチは自由に操作でき、省エネで便利です。
- 家を安全に保ち、定期的に報告する
- ホストと合わせて、写真やビデオを自動的かつ継続的に撮影できるため、侵入者はどこにも隠れることができません。
- 複数のカスタムシチュエーションモードをリンクします。たとえば、ドアを開けると、エアコンとライトが自動的にオンになる。
- 無料の専用アプリで、個人専属の知能安全執事を造る
- この製品は、ePatron（スマートホスト）と一緒に使用する必要がある。

スマート PIR 人体センサー - プラグタイプ



P/N : WS-550-1  WS-551-2 

製品仕様 :

- ・サイズ : 52.5 (L) x 40 (W) x 49 (H) mm
- ・輸入 : 100-240V AC 、 50 / 60Hz
- ・動き検知距離 : 5 ~ 7m (オープンスペース)
- ・センシング角度 : 100°
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)

スマート PIR 人体センサー - バッテリータイプ



P/N : WS-531

製品仕様 :

- ・サイズ : 114 (L) x 66 (W) x 44 (H) mm
- ・電池の種類 : DC 3V (1 x 3V / CR123mA リチウム電池)
- ・動き検知距離 : 10 ~ 15m (オープンスペース)
- ・センシング角度 : 100°
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)

スマート安全ナイトライト - パネルタイプ



P/N : WS-340-12B  WS-342-7 

製品仕様 :

- ・サイズ : 中国仕様 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm
米国仕様 70.6(L) * 115(W) * 41.6(H) mm
- ・輸入 : 中国仕様 100-240V AC, 50/60Hz
米国仕様 125V AC, 50/60Hz
- ・距離 : 5-7m (オープンエリア)
- ・検出角度 : 100°
- ・色 : 白

スマート PIR 人体センサー - パネルタイプ



P/N : WS-340-12A  WS-345-10A 

製品仕様 :

- ・サイズ : 中国仕様 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm
米国仕様 70.6(L) * 115(W) * 41.6(H) mm
- ・輸入 : 中国仕様 100-240V AC, 50/60Hz
米国仕様 125V AC, 50/60Hz
- ・リモコン距離 : 7 ~ 10m (オープンスペース)
- ・距離 : 5-7m (オープンエリア)
- ・検出角度 : 100°
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75 メートル (オープンスペース)

DC ナイトライト



P/N : WS-537A

製品仕様 :

- ・サイズ : $\varnothing 65 \times 17$ mm
- ・輸入 : USB micro 5V/1A
- ・距離 : 3-6m (オープンエリア)
- ・検出角度 : 100°
- ・色 : 白
- ・適切なシーン : 寝室、ワードローブ、キャビネット、家の通路、バルコニー、車のトランクなど。

来訪センサーライト



P/N : WS-537B

製品仕様 :

- ・サイズ : $\varnothing 65 \times 17$ mm
- ・輸入 : USB micro 5V/1A
- ・距離 : 3-6m (オープンエリア)
- ・検出角度 : 100°
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75 メートル (オープンスペース)

スマート安全ドアセンサー



P/N : WS-530

製品仕様 :

- ・重量 : 53g (バッテリーなし)
- ・サイズ : $96 \times 31.5 \times 16.2$ mm (メインドアセンサー)
 $96 \times 13.7 \times 15.1$ mm (セカンダリドアセンサー)
- ・伝送距離 : 75M (オープンスペース)
- ・最大トリガー距離 : 12mm
- ・耐タンパーアラーム : サポート
- ・定期レポート : 12 時間ごとに、センサーはワイヤレスホストがオンラインかどうかを報告します
- ・使用電力 : 静的消費電力 : 20uA
- ・送信消費電力 : 30mA
- ・バッテリー寿命 : 半年から 1 年 (実際の使用量による)
- ・低電圧アラーム : 電圧が 6V 未満の場合、ホストにアラーム信号を送信します
- ・電源仕様 : 12V23A バッテリー
- ・動作温度と湿度 : $-10 \sim 50^\circ\text{C}$ 湿度 : 5-95% (凍結なし)

スマート安全強力ドアセンサー



P/N : DS-330MC

製品仕様 :

- ・重量 : 93g (バッテリーなし)
- ・サイズ : 95 (L) \times 24 (W) \times 21 (H) mm (メインドアセンサー)
 390 (L) \times 37.5 (W) \times 10.5 (H) mm (セカンダリドアセンサー 1 / ワイヤー長を含む)
 105.6 (L) \times 15.6 (W) \times 15 (H) mm (セカンダリドアセンサー 2)
- ・伝送距離 : 75M (オープンスペース)
- ・最大トリガー距離 : 45mm
- ・解体防止アラーム : サポート
- ・定期レポート : 9 時間ごとに、センサーはワイヤレスホストがオンラインかどうかをレポートします
- ・動作消費電力 : 静的消費電力 : $\leq 20\text{uA}$ 送信消費電力 : $\geq 60\text{mA}$
- ・電池寿命 : 3 ~ 4 年 (実際の使用状況による)
- ・低電圧アラーム : 電圧が 2.4V 未満の場合、ホストにアラーム信号を送信します
- ・電源仕様 : DC3V / CR123A バッテリー
- ・動作温度と湿度 : $-10 \sim 50^\circ\text{C}$ 湿度 : 5-95% (凍結なし)

スマートシチュエーションリモコン

自定义型



P/N : WS-534-A

独立した定義



P/N : WS-534-B

スマートボイスシーンリモコン独立した定義



P/N : WS-534-C

製品仕様 :


- ・重量 : 18g (バッテリーなし)
- ・サイズ : 58.5 (L) x 35 (W) x 11.5 (H) mm
- ・バッテリー : DC 12V 23a
- ・作動温度 : -10 ~ 50° C / 湿度 : 5 ~ 95% (凍結なし)
- ・色 : 白 / 黄 / ピンク
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)

スマートボイスシーンリモコン


- ・オーディオ機能 : 内蔵スピーカー 1W8R、モニター内蔵マイク
- ・言語オプション : 中国語、日本語、スペイン語、英語

シチュエーションスイッチ - パネルタイプ


内で定義

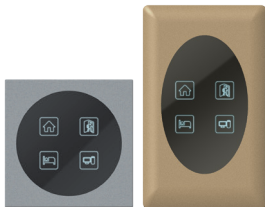

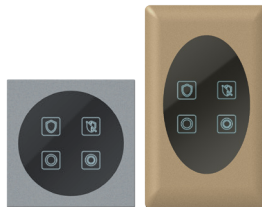

自定义

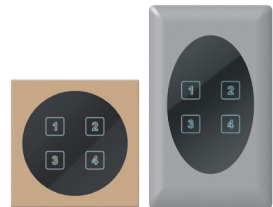

独立した定義



P/N : WS-494-A  

製品仕様 :

- ・サイズ : 中国仕様 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm
米国仕様 70.6(L) * 115(W) * 41.6(H) mm
- ・輸入 : 中国仕様 100-240V AC, 50/60Hz
米国仕様 125V AC, 50/60Hz
- ・パネル素材 : ガラスパネル
- ・色 : 銀 / 金
- ・伝送距離 : 75 メートル (オープンスペース)

スマート安全ドアベル



P/N : WS-340-6D  WS-345-7D 

製品仕様 :

- ・サイズ : 中国仕様 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm
米国仕様 70.6(L) * 115(W) * 41.6(H) mm
- ・輸入 : 中国仕様 100-240V AC, 50/60Hz
米国仕様 125V AC, 50/60Hz
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75 メートル (オープンスペース)

スマート安全ドアベル - バッテリータイプ



P/N : WS-537

製品仕様 :

- ・重量 : 65g (バッテリーなし)
- ・サイズ : Ø65 x 21.2 (H) mm
- ・低電圧警報 : 電圧が 3V 未満の場合の警報
- ・バッテリー : DC 3V (CR2032 バッテリー)
- ・作動温度 : -10 ~ 50° C / 湿度 : 5 ~ 95% (凍結なし)
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)

スマート煙センサー



製品仕様 :

- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・電源 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・検知素子 : 光電式煙探知器
- ・内蔵ブザーアラーム
- ・作動温度 : -10 ~ 50° C / 湿度 : 5 ~ 95% (凍結なし)

スマートガスセンサー



製品仕様 :

- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・電源 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・検出ガス : GAS (ガス、LNG、LPG)、
天然ガスや液化石油ガスに適しています。
- ・作動温度 : -10 ~ 50° C / 湿度 : 5 ~ 95% (凍結なし)

家族全員の安全を守るインテリジェント制御、安心



スマート天然ガスバルブセンサー - パイプ式



P/N : WS-015D-27D

製品仕様 :

- ・ 輸入 : 100-240V AC / 50 / 60Hz
- ・ 伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・ 開弁時間 : 5-10 秒
- ・ 防塵・防水グレード : IP66
- ・ 作動温度 : -10 ~ 50°C / 湿度 : 5 ~ 95% (凍結なし)

スマート天然ガスバルブセンサー - 瓶のつぼ式



P/N : WS-015D-27E

製品仕様 :

- ・ 輸入 : 100-240V AC / 50 / 60Hz
- ・ 伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・ クローズバルブモード : DC パルスドライブ、手動
- ・ 開弁方式 : 手動
- ・ 本体材質 : 真ちゅう、アルミニウム
- ・ 作動温度 : -10 ~ 50°C / 湿度 : 5 ~ 95% (凍結なし)

スマートプラグイン音声

タイプ 1



P/N : WS-551-7  WS-550-7 

タイプ 2



P/N : WS-551-7  WS-550-7 

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・プラグ : 中国 3P / 米国 NEMA5-15R
- ・最大容量 : 約 100 デシベル
- ・作動温度 : -10 ~ 50° C / 湿度 : 5 ~ 95% (凍結なし)
- ・この製品は、インテリジェント音声リモコンシリーズで使用されます



スマートライトホン



P/N : WS-461

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプヘッド : E26/E27
- ・スピーカー出力 : 最大 8W
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・作動温度 : -10 ~ 50° C / 湿度 : 5 ~ 95% (凍結なし)
- ・室内専用
- ・この製品は、インテリジェント音声リモコンシリーズで使用されます

SENSOR センサーシリーズ付属品



AAA バッテリー



CR123A バッテリー



CR17450
3V 2600mAh バッテリー



CR2023 バッテリー

ePatron



eTOUCH スマートスイッチ制御シリーズ製品



- ・リモコン電源スイッチ、省エネと炭素削減が簡単！
- ・携帯電話のリモコンスイッチは自由に操作でき、省エネで便利です。
- ・スイッチタイミング制御 / リモコン / タッチコントロール。
- ・電力過負荷保護機能、漏れや火災のリスクを減らす。
- ・実体ボタンは、さまざまなカスタムシチュエーションモードにリンクできます、たとえば、ドアを開けると、エアコンとライトが自動的にオンになります。
- ・無料の専用アプリで、個人専属の知能安全執事を造る。
- ・この製品は、ePatron（スマートホスト）と一緒に使用する必要がある。

スマートウォールスイッチ - 零火線（零火入力、単一火線出力）

一控





P/N : WS-340-6B+WS-338-1  WS-492-1+WS-342-1 

 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
 120 (L) x 70 (W) x 27 (H) mm


二控





P/N : WS-340-6B+WS-340-16  WS-492-2+WS-342-1 

 86 (L) x 141 (W) x 27 (H) mm
 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

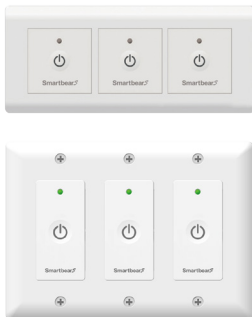三控





P/N : WS-340-6B+WS-340-14  WS-492-3+WS-342-1 

 86 (L) x 175 (W) x 27 (H) mm
 120 (L) x 162 (W) x 27 (H) mm

四控



P/N : WS-340-6B+WS-340-15  WS-492-4+WS-342-1 

 86 (L) x 230 (W) x 27 (H) mm
 尺寸 : 120 (L) x 208 (W) x 27 (H) mm

製品仕様 :


- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-277V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・マテリアル : PC
- ・色 : 白
- ・独立したタッチスイッチ
- ・LED スイッチインジケータ
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・電源保護装置 : 過電圧保護 / 過電流保護 / 過熱保護 / 短絡保護


スマートウォールスイッチ - 零火線、単一の火線通用（単火入力にはコンデンサブロックを一致させる必要がある）

一控



P/N : WS-494-1A  WS-342-1B 


 尺寸 : 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm


 尺寸 : 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

二控



P/N : WS-494-2A  WS-342-2A 


 86 (L) x 141 (W) x 27 (H) mm


 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

三控



P/N : WS-494-3A  WS-342-3A 

 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm

 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm



コンデンサジャンクションボックス
 ・コンデンサジャンクションボックスは、
 シングルファイアスイッチの最初の回路に
 設置する必要があります

製品仕様 :


- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-277V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・パネル材質 : オプションのガラスパネル、プラスチックパネル
- ・色 : 白
- ・電源保護装置 : 過電圧保護 / 過電流保護 / 過熱保護 / 短絡保護
- ・ゼロファイアワイヤおよびシングルファイアワイヤ用のユニバーサル (シングルファイア入力にはコンデンサジャンクションボックスを装備する必要があります)
- ・負荷タイプ : 白熱灯、蛍光灯に適合しており、屋内での使用のみ

スマートウォールスイッチ - 零火線（零火入力、単一火線出力）



P/N : WS-340-6B  WS-345-7B 

 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm


 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

製品仕様 :



- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-277V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・マテリアル : PC
- ・色 : 白
- ・独立したタッチスイッチ
- ・LED スイッチインジケータ
- ・零火入力、単一火線出力
- ・電源保護装置 : 過電圧保護 / 過電流保護 / 過熱保護 / 短絡保護

スマートウォールスイッチ - 零火線、単一の火線通用（単火入力にはコンデンサブロックを一致させる必要がある）


一控





P/N : WS-494-1A  WS-342-1B 

 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm


二控





P/N : WS-494-2A  WS-342-2A 

 86 (L) x 141 (W) x 27 (H) mm
 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

三控



P/N : WS-494-3A  WS-342-3A 

 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm



コンデンサジャンクションボックス
 ・コンデンサジャンクションボックスは、
 シングルファイアスイッチの最初の回路に
 設置する必要があります

製品仕様：

- ・入力：100-277V AC、50 / 60Hz
- ・出力：100-277V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・伝送距離：75m（オープンスペース）
- ・パネル素材：ガラスパネル
- ・色：さまざまな色から選択できます
- ・電源保護装置：過電圧保護 / 過電流保護 / 過熱保護 / 短絡保護
- ・ゼロファイアワイヤおよびシングルファイアワイヤ用のユニバーサル（シングルファイア入力にはコンデンサジャンクションボックスを装備する必要があります）
- ・負荷タイプ：白熱灯、蛍光灯に適合しており、屋内での使用のみ

マルチカラーセレクション 随意にマッチする



灰色

金色

緑


ローズレッド

青

ピンク

黄色

スマートウォールスイッチ - 零火線 (零火入力、単一火線出力)



P/N : WS-342-6

製品仕様 :

- ・寸法 : 114.4 (L) x 114.4 (W) x 57.8 (H) mm
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC, 2A Max / ループ, 50/60Hz ソケ
- ・マテリアル : PC
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

誘導式壁スイッチー (零火入力、単一火線出力)

ライト用

電動ドア用



P/N : WS-494-7



製品仕様 :

- ・寸法 : 86 (L) x 86 (W) x 29.85 (H) mm
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC, 500W Max / ループ, 50/60Hz ソケ
- ・マテリアル : PC
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートウォールコンセント



P/N : WS-339-6C  WS-341-6 

-  86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
-  120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm



製品仕様 :

- ・入力 : 中国 100-240V AC、50 / 60Hz
米国 125V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 中国 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
米国 125V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・ソケット : 中国 3P x 1 / 米国 NEMA 5-15R x 1
- ・マテリアル : PC
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートウォールコンセント - 二穴



P/N : WS-339-4A  WS-339-4 



-  86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
-  120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm



製品仕様 :

- ・入力 : 中国 100-240V AC、50 / 60Hz
米国 125V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 中国 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
米国 125V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・ソケット : 中国 2P x 2 / 米国 NEMA 1-15R x 2
- ・マテリアル : PC
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

タッチスイッチ - 制御モーター



P/N : WS-494-3B  

 86 (L) x 86 (W) x 27 (H) mm
 120 (L) x 116 (W) x 27 (H) mm

製品仕様 :

- ・入力 : 中国 100-240V AC、50 / 60Hz
米国 125V AC、50 / 60Hz
- ・マテリアル : PC
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・SmartBears インテリジェント電気カーテン、インテリジェント電気ウィンドウブロッカー、インテリジェント電気ドアなどの制御に適しています。

スマートコンセント






P/N : WS-417  WS-037-E 

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : 中国 3P / 米国 NEMA5-15P
- ・ソケット : 中国 3P x 1、2P x 1 / 米国 NEMA5-15R x 1
- ・マテリアル : PC
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

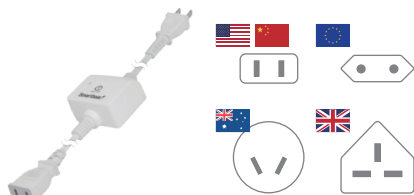スマートオンラインスイッチ






P/N : WS-473  

製品仕様 :

- ・入力 : 中国 100-240V AC、50 / 60Hz
米国 125V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 中国 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
米国 125V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : 中国 NEMA 1-15P / 米国 NEMA 1-15P
- ・ソケット : 中国 NEMA 1-15R / 米国 NEMA 1-15R
- ・電源コードの長さ : 60cm
- ・独立したタッチスイッチ
- ・LED スイッチインジケータ
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

15A スマートオンラインスイッチ

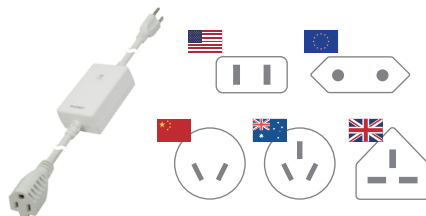


P/N : WS-227-3  

製品仕様 :

- ・入力 : 中国 100-240V AC、50 / 60Hz
米国 125V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 中国 100-240V AC、15A Max、50 / 60Hz
米国 125V AC、15A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : 中国 3P / 米国 NEMA 5-15P
- ・ソケット : 中国 3P / 米国 NEMA 5-15R
- ・電源コードの長さ : 60cm
- ・独立したタッチスイッチ
- ・LED スイッチインジケータ
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートプラグ -DIY タイプ

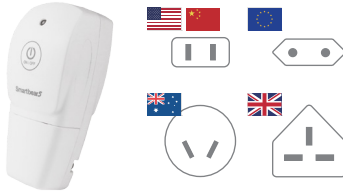

P/N : WS-015D-25  WS-001B-52 

製品仕様 :

- ・サイズ : 90 (L) x 40 (W) x 30 (H) mm
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : 中国 3P / 米国 NEMA 5-15R / 英国 3P
- ・マテリアル : PC
- ・色 : 白
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートケーブルタップ - 米国仕様



NEMA 5-15R

NEMA 1-15R

P/N : *0.5M WS-001F+002+161-43 P/N : *0.5M WS-001F+002+109-88

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : NEMA 5-15P / NEMA 1-15P
- ・ソケット : NEMA 5-15R x 5 / NEMA 1-15R x 5
- ・ロッキングコネクタ
- ・電源コードの長さ : 100cm
- ・5つの独立したタッチスイッチ
- ・LED スイッチインジケータ 5
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートケーブルタップ -3 個口 3P 式 - 米国仕様



P/N : WS-001B-42+161-15

製品仕様 :

- ・入力 : 125V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 125V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : NEMA 5-15P
- ・ソケット : NEMA 5-15R x 3
- ・電源コードの長さ : 180cm
- ・タッチスイッチ : 主電源スイッチはプラグに取り付けられています
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートケーブルタップ -4 個口 3P 式 - 米国仕様



P/N : WS-001B-42+161-5

製品仕様 :

- ・入力 : 125V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 125V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : NEMA 5-15P
- ・ソケット : NEMA 5-15R x 4
- ・電源コードの長さ : 180cm
- ・タッチスイッチ : 主電源スイッチはプラグに取り付けられています
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートケーブルタップ -6 個口 3P 式 - 米国仕様

P/N : WS-001B-42+161-18

製品仕様 :

- ・入力 : 125V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 125V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : NEMA 5-15P
- ・ソケット : NEMA 5-15R x 6
- ・電源コードの長さ : 180cm
- ・タッチスイッチ : 主電源スイッチはプラグに取り付けられています
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートケーブルタップ -4 個口 2P+3P- 中国仕様

P/N : WS-015D-13+251-7

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : 中国 3P
- ・ソケット : 中国 3P x 2、NEMA 1-15R x 2
- ・電源コードの長さ : 180cm
- ・タッチスイッチ : 主電源スイッチはプラグに取り付けられています
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートケーブルタップ -6 個口 2P+3P- 中国仕様

WS-015D-13+251-9

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : 中国 3P
- ・ソケット : 中国 3P x 3、NEMA 1-15R x 3
- ・電源コードの長さ : 180cm
- ・タッチスイッチ : 主電源スイッチはプラグに取り付けられています
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートケーブルタップ -5 個口 3P 式 - 英国仕様

P/N : WS-012-4+205

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : 英国 3P
- ・ソケット : 英国 3P x 5
- ・電源コードの長さ : 180cm
- ・タッチスイッチ : 主電源スイッチはプラグに取り付けられています
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートケーブルタップ -3 個口 2P 式 - ヨーロッパ仕様



P/N : WS-010-8+203

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・プラグ : ヨーロッパ 3P
- ・ソケット : ヨーロッパ 3P x 3
- ・電源コードの長さ : 180cm
- ・タッチスイッチ : 主電源スイッチはプラグに取り付けられています
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマート E27 アダプター



P/N : WS-469

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø39.7 x 94.6mm
- ・ランプ式 : E26 / E27
- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-277V AC、1A Max、50 / 60Hz
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ

スマート E27 ランプソケット



P/N : WS-468

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø110 x 61.5mm
- ・ランプ式 : E26 / E27
- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-277V AC、1A Max、50 / 60Hz
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ

スマート五つコントロールスイッチグループ -AC to AC



P/N : WS-471-1

製品仕様 :

- ・サイズ : 254 (L) x 114.8 (W) x 29.5 ((H) mm
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・5つの独立したタッチスイッチ
- ・LED スイッチインジケータ 5
- ・伝送距離 : 75m (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ



eDISON ライト制御シリーズ製品

- ホームセットライトのスマート制御、ライトをよりスマートにする。
- ライトは携帯電話で遠隔操作でき、タイマーの自動スイッチ設定もできる。
- さまざまな場面のニーズに合わせて、明暗を自由に調整してください。
- LED ライトは消費電力が少なく、より長い耐用年数。
- いつでもどこでもライトと電源の使用を制御し、指一本で財布と地球を助ける。省エネで便利です。
- 製品のタイプと外観は任意に増やすことができます、思わないことのみ、できない事はなし。
- この製品は、ePatron（スマートホスト）と一緒に使用する必要がある。

5W スマート RGB 調色 LED 電球



P/N : BB70522RA

製品仕様 :

- ・サイズ : \varnothing 50 x 113 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・LED 消費電力 (W) : 5W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

7W スマート RGB 調色 LED 電球



P/N : BB70712RA

製品仕様 :

- ・サイズ : \varnothing 65 x 120 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・LED 消費電力 (W) : 7W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

13W スマート RGB 調色 LED 電球



P/N : BB71332RA-1

製品仕様 :

- ・サイズ : \varnothing 95 x 149 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・LED 消費電力 (W) : 13W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

9W スマート RGB 調色 LED ダウンライト



P/N : WS-465-9R

製品仕様 :

- ・サイズ : \varnothing 195 x 142.3 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・設置サイズ : \varnothing 120mm
- ・LED 消費電力 (W) : 9W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

8W スマート RGB 調色 LED ライトチューブ



P/N : T806C08-RGB

製品仕様 :

- ・サイズ : 600 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz (片側の正と負の入力)
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・LED 消費電力 (W) : 8W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

16W スマート RGB 調色 LED ライトチューブ




P/N : T812C16-RGB

製品仕様 :

- ・サイズ : 1200 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz (片側の正と負の入力)
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・LED 消費電力 (W) : 16W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

40W スマート RGB 調色 LED パネルライト




P/N : SMBW057WH

製品仕様 :

LED パネルライト

- ・サイズ : 600 x 600 x 15mm
- ・重量 : 2.3kg
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・LED 消費電力 (W) : 40W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ
- ウォールスイッチ
- ・寸法 : 114.4 (L) x 114.4 (W) x 57.8 (H) mm
- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-277V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・屋内使用のみ

36W スマート RGB 調色 LED パネルライト



P/N : SMBW057WH

製品仕様 :

LED パネルライト

- ・サイズ : 600 x 1200 x 15mm
- ・重量 : 3.5kg
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・LED 消費電力 (W) : 36W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ
- ウォールスイッチ
- ・寸法 : 114.4 (L) x 114.4 (W) x 57.8 (H) mm
- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・出力 : 100-277V AC、10A Max、50 / 60Hz
- ・屋内使用のみ

スマート RGB 調色 LED ストリップ



1.2m

P/N : WS-473-2

製品仕様 :

- ・ライトバーの長さ : 1200 mm ± 30 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : DC 5V
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・LED 消費電力 (W) : 3W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ



2m

P/N : WS-473-2

製品仕様 :

- ・ライトバーの長さ : 2000 mm ± 30 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : DC 5V
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・LED 消費電力 (W) : 3W MAX
- ・色温度 (K) : 3000K / 6000K
- ・リモコン距離 : 75m (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

スマートの5つコントロール調光ライト -5つ T8 LED ライトチューブが付属する



P/N : WS-474

8W

製品仕様 :

- ・制御ボックスのサイズ : 222 x 118 x 48 mm
- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・単回路出力 : 60V Max、DC / 0.3A 18W
- ・総出力 : 18W x 5 / 90W Max
- ・コントロールボックスパネル :
右側に1つのマスタースイッチ、左側に5つの独立したコントロール調光ボタン
- ・ランプサイズ : 8W 60cm
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 8W
- ・色温度 (K) : 6000K 白色光、3000K 黄色光
- ・リモコン距離 : 75M (オープンスペース)
- ・製品には5つの LED チューブが含まれています
- ・屋内使用のみ



P/N : WS-474

16W

製品仕様 :

- ・制御ボックスのサイズ : 222 x 118 x 48 mm
- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・単回路出力 : 60V Max、DC / 0.3A 18W
- ・総出力 : 18W x 5 / 90W Max
- ・コントロールボックスパネル :
右側に1つのマスタースイッチ、左側に5つの独立したコントロール調光ボタン
- ・ランプサイズ : 16W 120cm
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 16W
- ・色温度 (K) : 6000K 白色光、3000K 黄色光
- ・リモコン距離 : 75M (オープンスペース)
- ・製品には5つの LED チューブが含まれています
- ・屋内使用のみ

スマートの5つコントロール調光ライト-5つ LED ダウンライトが付属する



P/N : WS-474

製品仕様 :

- ・制御ボックスのサイズ : 222 x 118 x 48 mm
- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・単回路出力 : 60V Max、DC / 0.3A 18W
- ・総出力 : 18W x 5 / 90W Max
- ・コントロールボックスパネル :
右側に1つのマスタースイッチ、左側に5つの独立したコントロール調光ボタン
- ・ダウンライトサイズ : Ø 146 x 142.3 mm
- ・設置サイズ : Ø120mm
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 9W
- ・色温度 (K) : 6000K 白色光、3000K 黄色光
- ・リモコン距離 : 75M (オープンスペース)
- ・製品には 5 つの LED チューブが含まれています
- ・屋内使用のみ



P/N : WS-474

製品仕様 :


- ・制御ボックスのサイズ : 222 x 118 x 48 mm
- ・入力 : 100-277V AC、50 / 60Hz
- ・単回路出力 : 60V Max、DC / 0.3A 18W
- ・総出力 : 18W x 5 / 90W Max
- ・コントロールボックスパネル :
右側に1つのマスタースイッチ、左側に5つの独立したコントロール調光ボタン
- ・ダウンライトサイズ : Ø 195 x 142.3 mm
- ・設置サイズ : Ø165mm
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 15W
- ・色温度 (K) : 6000K 白色光、3000K 黄色光
- ・リモコン距離 : 75M (オープンスペース)
- ・製品には 5 つの LED チューブが含まれています
- ・屋内使用のみ



P/N : WS-227-2+WS-465-1W

製品仕様 :

- ・制御ボックスのサイズ : 120 x 50 x 30 mm
- ・入力 : AC 100-240V 50/60Hz 0.35A 30W Max
- ・出力 : DC 3-20V/0.25A Max
- ・ダウンライトサイズ : Ø 52 x 17 mm
- ・設置サイズ : Ø45 mm
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 1W
- ・色温度 (K) : 6000K 白色光、3000K 黄色光
- ・リモコン距離 : 75M (オープンスペース)
- ・製品には 5 つの LED チューブが含まれています
- ・屋内使用のみ

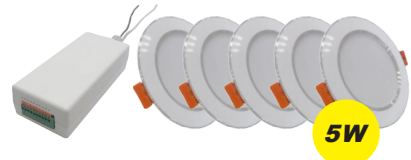


P/N : WS-227-2+WS-465-5W

製品仕様 :

- ・制御ボックスのサイズ : 120 x 50 x 30 mm
- ・入力 : AC 100-240V 50/60Hz 0.35A 30W Max
- ・出力 : DC 3-20V/0.25A Max
- ・ダウンライトサイズ : Ø 114 x 36 mm
- ・設置サイズ : Ø95 mm
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 5W
- ・色温度 (K) : 6000K 白色光、3000K 黄色光
- ・リモコン距離 : 75M (オープンスペース)
- ・製品には 5 つの LED チューブが含まれています
- ・屋内使用のみ

EMUZ

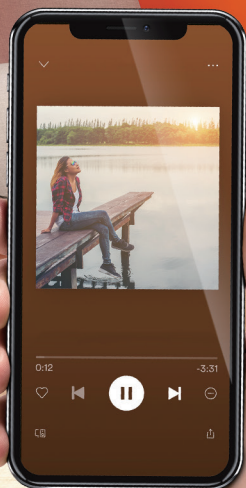

e VOICE 音と光のエンターテインメントシリーズ

- 高品質のBluetoothスピーカー + 調光可能なLEDライト、視覚と聴覚の二重饗宴！
- 調光可能なLEDライトとBluetoothスピーカーの2つの機能を組み合わせる。
- 高出力、高品質のステレオBluetoothスピーカーは、雄大な臨場感をもたらします。
- 携帯電話などのモバイルデバイスで調光および音量調節を行うことができます。
- 3つのリモコンスイッチモードが便利で省エネです。
- この製品は、ePatron（スマートホスト）と一緒に使用する必要がある。

スマート調光可能なBluetoothミュージック LED 電球 - モノラル



P/N : WS-462-C / WS-462-W

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø95 x 149 (H)mm
- ・明色 : 白光 / 黄光
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 15W Max
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 7W
- ・色温度 (K) : 白色光 6500K / 黄色光 3000K
- ・リモコン距離: Bluetooth 10M / 無線伝送 75M(オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマート調光可能なBluetoothミュージック LED 電球 - ステレオ



P/N : WS-462W-R / WS-462W-L

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø95 x 149 (H)mm
- ・明色 : 白光 / 黄光
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 15W+15W Max ステレオ
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 7W
- ・色温度 (K) : 白色光 6500K / 黄色光 3000K
- ・リモコン距離: Bluetooth 10M / 無線伝送 75M(オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマート RGB 調光Bluetoothミュージック LED 電球 - モノラル



P/N : WS-462

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø95 x 149 (H)mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 15W Max
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 7W
- ・色温度 (K) : 6500K / 3000K
- ・リモコン距離: Bluetooth 10M / 無線伝送 75M(オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマート RGB 調光Bluetoothミュージック LED 電球 - ステレオ



P/N : WS-462 x 2

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø95 x 149 (H)mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 15W+15W Max ステレオ
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 7W
- ・色温度 (K) : 6500K / 3000K
- ・リモコン距離: Bluetooth 10M / 無線伝送 75M(オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマート調光可能なBluetoothミュージックLEDダウンライト・モノラル



P/N : WS-467-C / WS-467-W

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø195 x 142 x 68 mm
- ・設置サイズ : Ø120mm
- ・明色 : 白光 / 黄光
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 15W Max
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 7W
- ・色温度 (K) : 白色光 6500K / 黄色光 3000K
- ・リモコン距離 : Bluetooth 10M / 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマート調光可能なBluetoothミュージックLEDダウンライト・ステレオ



P/N : WS-467-W-R / WS-467-W-L

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø195 x 142 x 68 mm
- ・設置サイズ : Ø165mm
- ・明色 : 白光 / 黄光
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 15W+15W Max ステレオ
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 7W
- ・色温度 (K) : 白色光 6500K / 黄色光 3000K
- ・リモコン距離 : Bluetooth 10M / 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマートRGB調光BluetoothミュージックLEDダウンライト・モノラル



P/N : WS-467

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø195 x 142 x 68 mm
- ・設置サイズ : Ø120mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 15W Max
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 7W
- ・色温度 (K) : 6500K / 3000K
- ・リモコン距離 : Bluetooth 10M / 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマートRGB調光BluetoothミュージックLEDダウンライト・ステレオ



P/N : WS-467 x 2

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø195 x 142 x 68 mm
- ・設置サイズ : Ø165mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 15W+15W Max ステレオ
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 7W
- ・色温度 (K) : 6500K / 3000K
- ・リモコン距離 : Bluetooth 10M / 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマート調光可能なBluetoothミュージック LED ブラケットライト - モノラル



P/N : WS-455-2

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø190 x 302 mm
- ・明色 : 白光 / 黄光
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・消費電力 : 18W Max
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 9W
- ・色温度 (K) : 白色光 6500K / 黄色光 3000K
- ・リモコン距離 : Bluetooth 10M / 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマート調光可能なBluetoothミュージック LED ブラケットライト - ステレオ



P/N : WS-455W-L / WS-455W-R

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø190 x 302 mm
- ・明色 : 白光 / 黄光
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・消費電力 : 18W+18W Max ステレオ
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 9W
- ・色温度 (K) : 白色光 6500K / 黄色光 3000K
- ・リモコン距離 : Bluetooth 10M / 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマート RGB 調光Bluetoothミュージック LED ブラケットライト - モノラル




P/N : WS-455

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø190 x 302 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 18W Max
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 9W
- ・色温度 (K) : 6500K / 3000K
- ・リモコン距離 : Bluetooth 10M / 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

スマート RGB 調光Bluetoothミュージック LED ブラケットライト - ステレオ




P/N : WS-455 x 2

製品仕様 :

- ・サイズ : Ø190 x 302 mm
- ・明色 : 白、黄、RGB
- ・入力 : 100-240V AC, 50/60Hz
- ・ランプ式 : E27 / E26
- ・消費電力 : 18W+18W Max ステレオ
- ・LED ライトの消費電力 (W) : 9W
- ・色温度 (K) : 6500K / 3000K
- ・リモコン距離 : Bluetooth 10M / 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・サポート : Bluetooth の V4.0 + EDR バージョン
- ・屋内使用のみ

eCONTROL

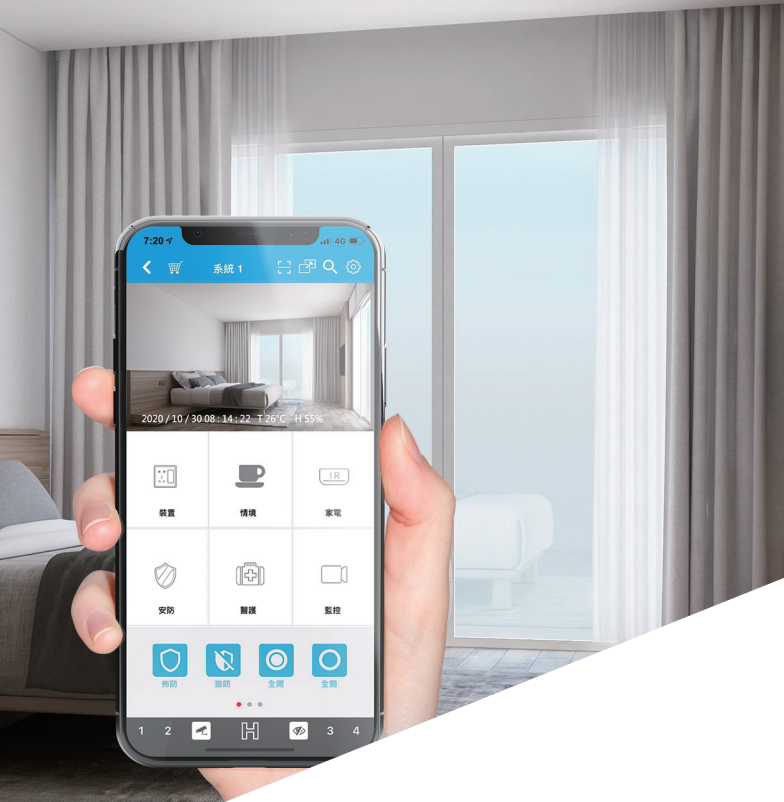

eCONTROL 環境制御シリーズ

- リモートで環境制御、家にいなくても、窓、カーテン、ドアロックなどを開閉できる。
- 温度や湿度に応じて、窓やカーテンなどの開閉を制御する環境調整が可能です。
- 窓の開閉、カーテンの開閉、ベットの餌付けなどのタイミングスケジュールを設定できる。
- 製品にはさまざまな種類があり、新しい追加が継続的に開発されている。
- 任意のメーカーのカスタムビルトインデザインと一致させることができる。
- この製品は、ePatron（スマートホスト）と一緒に使用する必要がある。



片開きカーテン

両開きカーテン

カーテンロッド

スマートカーテンモーターセット - ヘビーデューティ



P/N : WS-472-1

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V ~ 0.14A 13W、50 / 60Hz
- ・ワイヤー長 : 1m
- ・製品サイズ : 346.5 x 50.5 x 60.5 mm
- ・モーター Nm : 1.2Nm
- ・走行速度 : 14cm / s
- ・システム負荷 : 50kg
- ・保護レベル : IP40
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・適用可能な制御開閉 : 片側歩行型、左右両側型、上下巻線型
- ・屋内使用のみ

スマートカーテンモーターセット - ライトデューティ



P/N : WS-472-2+WS-552

製品仕様 :

- ・電源 : AC 100-240V AC, 50/60Hz / DC 7.4V
- ・製品サイズ : 113 x 65 x 51 mm
- ・最大推力 : 8kg
- ・重量 : 201g
- ・バッテリー容量 : 3400 mAh
- ・保護レベル : IP40
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・適用可能な制御開閉 : 片側歩行型、左右両側型
- ・屋内使用のみ
- ・対象トラック : 下の写真のように



Iタイプ
電気カーテントラック



Tタイプ
電気カーテントラック



カーテンロッド

スマート電動ウィンドウオープナー - 上下型 (外返し式)



P/N : WS-476,476-1

製品仕様 :

- ・入力 : AC 100-240V AC, 50/60Hz / DC 7.4V
- ・出力 : DC 12V 1.25A
- ・コントローラー : ケーブル長 5000 mm
- ・電源トランス : ケーブル長 1500mm
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ
- ・この製品には窓が含まれていません

スマート電動ウィンドウオープナー - 左右型 (滑り式)





P/N : WS-476-3

製品仕様 :

- ・入力 : AC 100-240V AC, 50/60Hz / DC 7.4V
- ・出力 : DC 12V 1.25A
- ・コントローラー : ケーブル長 5000 mm
- ・電源トランス : ケーブル長 1500mm
- ・トラック : カスタマイズ可能
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ
- ・この製品には窓が含まれていません

スマートプロジェクターリフトコントローラー



P/N : WS-494-3B  

製品仕様 :

- ・サイズ : 中国仕様 86(L) x 86(W) x 41.6(H) mm
米國仕様 70.6(L) * 115(W) * 41.6(H) mm
- ・入力 : 中国仕様 100-240V AC, 50/60Hz
米國仕様 125V AC, 50/60Hz
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ



この商品にはリフターは含まれていません

エールロックセット - YDM-4109



製品仕様：

- ・ロック本体の正面寸法：68.6 (W) ×320.7 (H) ×40 (D) mm
- ・ロック本体背面の寸法：72.8 (W) ×306.6 (H) ×37 (D) mm
- ・適用対象：木製ドア / 鉄製ドア
- ・推奨ドア厚：4cm-9.5cm
- ・指紋識別：20 グループ
- ・パスワード：4 ～ 10 桁 / 30 グループ
- ・バックアップ緊急始動モード：9V 緊急バックアップ電源始動電源
- ・スペアキー：2
- ・ドアロック電源：1.5V アルカリ AAA 電池 4 本
- ・コントローラー電源：DC 5V / 1A
- ・リモコン距離：無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

エールロックセット - YDM-3109



製品仕様：

- ・ロック本体の正面寸法：68.6 (W) ×306.6 (H) ×27 (D) mm
- ・ロック本体背面の寸法：72.8 (W) ×306.6 (H) ×37 (D) mm
- ・適用対象：木製ドア / 鉄製ドア
- ・推奨ドア厚：4cm-9.5cm
- ・カード：40
- ・パスワード：4 ～ 10 桁 / 30 グループ
- ・バックアップ緊急始動モード：9V 緊急バックアップ電源始動電源
- ・スペアキー：2
- ・ドアロック電源：1.5V アルカリ AAA 電池 4 本
- ・コントローラー電源：DC 5V / 1A
- ・リモコン距離：無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

ゲートマンロックセット - WF-20



製品仕様：

- ・ロック本体の正面寸法：67 (W) ×171 (H) ×35 (D) mm
- ・ロック本体の背面の寸法：144 (W) ×90 (H) ×37 (D) mm
- ・適用対象：木製ドア / 鉄製ドア
- ・推奨ドア厚：3cm ～ 12cm
- ・指紋識別：20 グループ
- ・パスワード：4 ～ 10 桁 / 30 グループ
- ・バックアップ緊急始動モード：9V 緊急バックアップ電源始動電源
- ・ドアロック電源：1.5V アルカリ AAA 電池 4 本
- ・コントローラー電源：DC 5V / 1A
- ・リモコン距離：無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

ゲートマンロックセット - WV-40



製品仕様：

- ・ロック本体の正面寸法：60 (W) ×175 (H) ×19 (D) mm
- ・ロック本体の背面の寸法：145 (W) ×90 (H) ×45 (D) mm
- ・適用対象：木製ドア / 鉄製ドア
- ・推奨ドア厚：3cm ～ 12cm
- ・カード：40
- ・パスワード：4 ～ 10 桁 / 30 グループ
- ・バックアップ緊急始動モード：9V 緊急バックアップ電源始動電源
- ・ドアロック電源：1.5V アルカリ AAA 電池 4 本
- ・コントローラー電源：DC 5V / 1A
- ・リモコン距離：無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

スマート電気ロック



P/N : WS-015D-27C

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : DC 12V / 0.75A
- ・電源コードの接続 : コードの長さは 5000mm です
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

スマート彫り込みロック



P/N : WS-015D-27C

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : DC 12V / 0.75A
- ・電源コードの接続 : コードの長さは 5000mm です
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

スマート電磁ロック



P/N : WS-015D-27F

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : DC 12V / 0.75A
- ・張力に耐える : 250KG
- ・電源コードの接続 : コードの長さは 5000mm です
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

スマート強力電磁ロック



P/N : WS-015D-27F

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : DC 12V / 0.75A
- ・張力に耐える : 380KG
- ・電源コードの接続 : コードの長さは 5000mm です
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

スマート電動ドアセット



P/N : WS-475 / 475-1

製品仕様 :

- ・寸法 : 110 (L) x 57 (W) x 31 (H) mm
- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : DC 12V / 0.75A
- ・電源コードの接続 : コードの長さは 5000mm です
- ・動作温度 / 湿度 : 温度 : 0 ~ 50° C、湿度 : 5 ~ 95%
- ・適用ドアタイプ : 電気ドア、電気シャッター、
電気高速シャッター、電気ガレージドア
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備



電動ドア



電動シャッター



電動快速シャッター



電動ガレージドア

プラグイン赤外線リモコン



P/N : P/N : WS-533A-3

製品仕様 :

- ・サイズ : 132 (L) x 119 (W) x 69 (H) mm
- ・輸入 : 100-240V AC, 50/60Hz, DC 12V.
- ・対応標準 : IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.3 / 802.3u.
- ・伝送スピード : 150Mbps
- ・リモコン距離 : 7 ~ 10m (オープンスペース)
- ・伝送距離 : 75 メートル (オープンスペース)
- ・オーディオ機能 : 内蔵スピーカー-1W8R、モニター内蔵マイク
- ・言語オプション : 中国語、日本語、スペイン語、英語



スマートバルブセット



P/N : WS-015D-27A  WS-001B-54A 

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : DC 12V / 0.75A
- ・電源コードの接続 : コードの長さは 5000mm です
- ・動作温度 / 湿度 : 温度 : 0 ~ 50° C、湿度 : 5 ~ 95%
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備



P/N : WS-015D-27A  WS-001B-54A 

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・電源コードの接続 : コードの長さは 5000mm です
- ・動作温度 / 湿度 : 温度 : 0 ~ 50° C、湿度 : 5 ~ 95%
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートバルブセット



P/N : WS-015D-27A  WS-001B-54A 

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : DC 12V / 0.75A
- ・電源コードの接続 : コードの長さは 5000mm です
- ・動作温度 / 湿度 : 温度 : 0 ~ 50° C、湿度 : 5 ~ 95%
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

スマートバルブセット



P/N : WS-015D-27A  WS-001B-54A 

製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : DC 12V / 0.75A
- ・電源コードの接続 : コードの長さは 5000mm です
- ・動作温度 / 湿度 : 温度 : 0 ~ 50° C、湿度 : 5 ~ 95%
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備



スマートペット給餌器



P/N : SMBW066WH

製品仕様 :

- ・サイズ : 217(L) x 382(W) x 395(H) mm (フードトレイを含む)
- ・重量 : 3.8kg
- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・出力 : DC 5V / 1A
- ・バッテリー : 1.5V アルカリ AAA 電池 4 本
- ・供給シリンダー容量 : 4.5L
- ・動作温度 / 湿度 : 温度 : 0 ~ 50°C · 湿度 : 凍結なしで 5 ~ 95%
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ

スマートペット給水器



製品仕様 :

- ・サイズ : Ø250x106 mm
- ・水タンク容量 : 3L
- ・消費電力 : 最大 1.5W
- ・作業モード : 通常モード、スマートモード、スブラッシュモード
- ・動作温度 / 湿度 : 温度 : 0 ~ 50°C · 湿度 : 凍結なしで 5 ~ 95%
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ

AC ワイヤレススイッチ



P/N : WS-551-5  WS-550-5 

製品仕様 :

- ・サイズ : 52.5 (L) x 40 (W) x 49 (H) mm
- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・タッチスイッチ : スイッチをタッチすると、設定したシーンモードが自動的に有効になります
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ

省エネ PIR 環境連動プラグ



P/N : WS-550-2  WS-551-1 

製品仕様 :

- ・サイズ : 52.5 (L) x 40 (W) x 49 (H) mm
- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・距離 : 5-7m (オープンエリア)
- ・検出角度 : 70° -90°
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ


省エネ光電環境連動プラグ



P/N : WS-551-4  WS-550-4 

製品仕様 :

- ・サイズ : 52.5 (L) x 40 (W) x 49 (H) mm
- ・入力 : 100-240V AC · 50 / 60Hz
- ・明るい型 : 光を検知すると自動的に設定状況モードになります
- ・暗い型 : 明暗を検知すると自動的に設定状況モードになります
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備
- ・屋内使用のみ

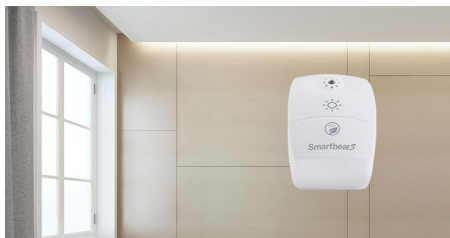

省エネ光電環境連動プラグ - 明るい型



省エネ光電環境連動プラグ - 暗い型

DC ワイヤレススイッチ



P/N : WS-537-1

製品仕様 :

- ・サイズ : $\varnothing 65 \times 21.2 \text{ mm}$
- ・バッテリータイプ : DC 3V RC2032 x 2
- ・タッチスイッチ : スイッチをタッチすると、設定したシーンモードが自動的に有効になります
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用のみ

温湿度センサー



P/N : WS-536

製品仕様 :


- ・サイズ : 340 (L) x 27 (W) x 10.5 (H) mm
(ケーブル長を含む)
- ・重量 : 12g
- ・電源 : ホスト電源
- ・動作電圧 : 3.3V
- ・消費電力 : $\leq 5.5 \text{ mW}$
- ・温度と湿度の検出範囲 :
温度 : $-40^{\circ} \text{ C} - + 125^{\circ} \text{ C}$ 、湿度 : 0-100%

スマート水質酸素検出器



製品仕様 :

- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・防湿グレード : IP65
- ・試験範囲 : $-2.00 \sim 16.00 \text{ pH}$ 、 $-1999 \sim 1999 \text{ mV}$
- ・精度 : $+ 0.02 \text{ pH}$ 、 $\pm 1 \text{ mV}$
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・過電流保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡保護を装備

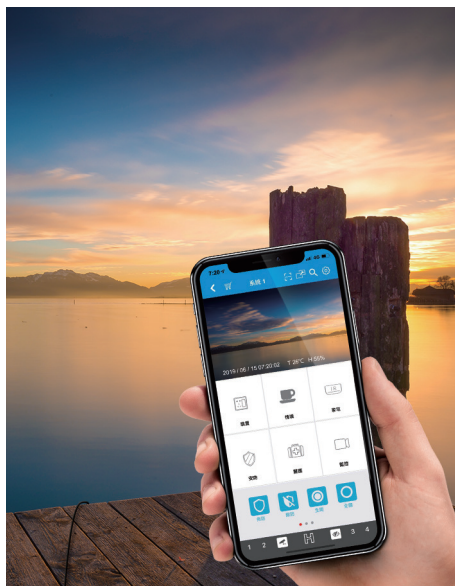



eMEDICAL 医療介護シリーズ

- 個人専属の知能執事を造ろう
- PIRにより、在宅高齢者の活動状況を把握することができる。
- スマート救援プレスレット、状況が発生したときに連動シチュエーションボタンを押すとすぐに家族に通知する。
- 思いやりのある設計された赤ちゃんの泣き声の検出、赤ちゃんが泣いたら即時にプッシュ通知する。
- いろいろな種類の商品がある、継続的な開発中です。
- この製品は、ePatron（スマートホスト）と一緒に使用する必要がある。

スマート救援ブレスレット



P/N : WS-535

製品仕様 :

- ・サイズ : 265 (L) x 38 (W) x 15 (H) mm
- ・重量 : 34g (バッテリーなし)
- ・バッテリー : DC 3V CR2032 x 1
- ・低電圧アラーム : 電圧が 3V 未満の場合のアラーム
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・作動温度 : -10 ~ 50°C / 湿度 : 5 ~ 95% (凍結なし)
- ・色 : 白

スマートおむつセンサー



P/N :

近日公開

特徴 :

おむつの湿度が標準センサーを超えていることを検知すると、アラームが鳴り、スマートリモコンスマートセンターがメッセージ通知をプッシュします。スマートリモコンスマートセンターで状況を監視し、おむつを交換できます。・

スマート赤ちゃん泣きセンサー



P/N : WS-551-3 WS-550-3

製品仕様 :

- ・サイズ : 52.5 (L) x 40 (W) x 49 (H) mm
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・音検出 : 3 秒 ≥ 80dB
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・色 : 白
- ・屋内使用なし

スマート高齢者用有感センサー - プラグ式



P/N : WS-551-1 WS-550-1

製品仕様 :

- ・サイズ : 52.5 (L) x 40 (W) x 49 (H) mm
- ・入力 : 100-240V AC、50 / 60Hz
- ・距離 : 5-7m (オープンエリア)
- ・検出角度 : 70° -90°
- ・色 : 白
- ・赤外線技術のリモコン製品、高感度、スマートケアの優れたパートナー
- ・リモコン距離 : 無線伝送 75M (オープンスペース)
- ・屋内使用なし

Amazon echo スマートホーム付属品

あなたが話す、私は従順です



Google Home スマートホーム付属品

あなたが話す、私は従順です



HomePod スマートホーム付属品

あなたが話す、私は従順です



小度知能 スマートホーム付属品

あなたが話す、私は従順です



天猫智能 スマートホーム付属品

あなたが話す、私は従順です



叮咚智能 スマートホーム付属品

あなたが話す、私は従順です



聴聴知能 スマートホーム付属品

あなたが話す、私は従順です



ビルトインまたはオプションの名前を持つ ボイススマートホーム単品式付属品

あなたが話す、私は従順です



光散乱技術

360度死角なしで、広範囲の制御

障害物のない場合、10メートルの360度の直径範囲内のすべての赤外線家電を制御できます



プラグイン赤外線リモコン



音声コマンドのリスト



インストール説明書

ウェイクワード "黒猫"

家全体のスイッチソケット構成



玄関ホール





三控電子壁パネルスイッチ



USB 充電 + 2+3 穴ソケット



2+3 穴ソケット

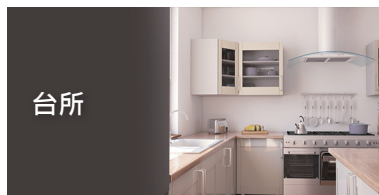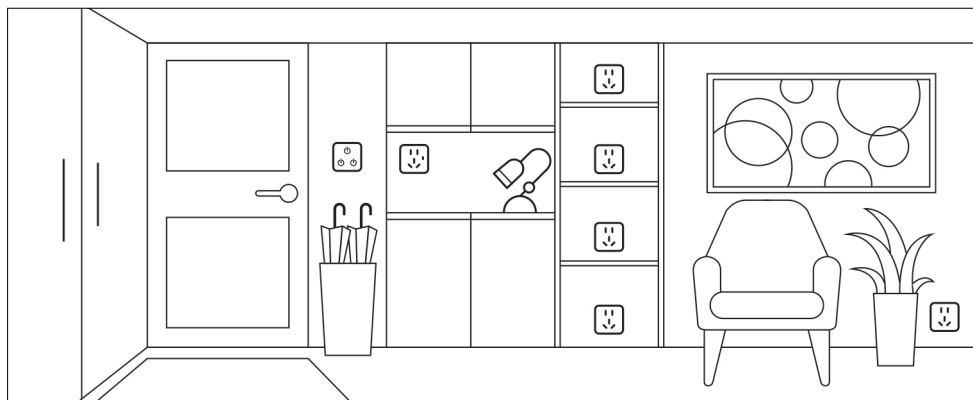

台所




一控電子壁パネルスイッチ



16A 3 穴ソケット



2個 2+3 穴スイッチ

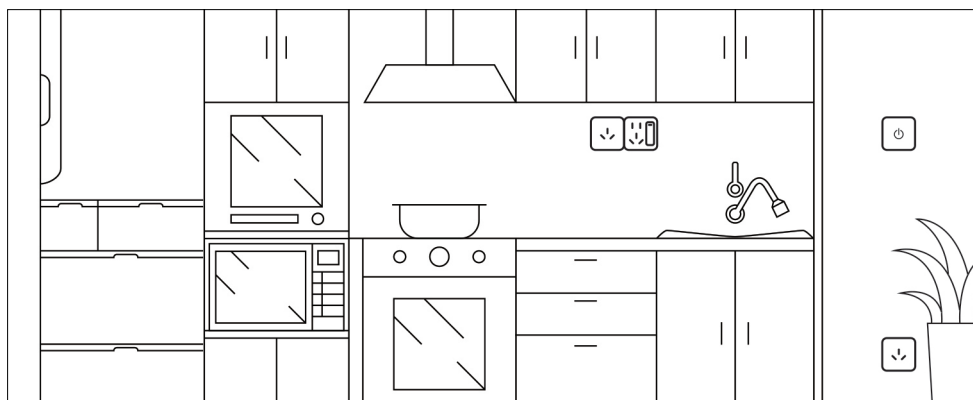

家全体のスイッチソケット構成





一控電子壁パネルスイッチ



16A 3 穴ソケット



2個 2+3 穴スイッチ

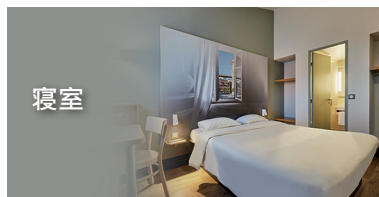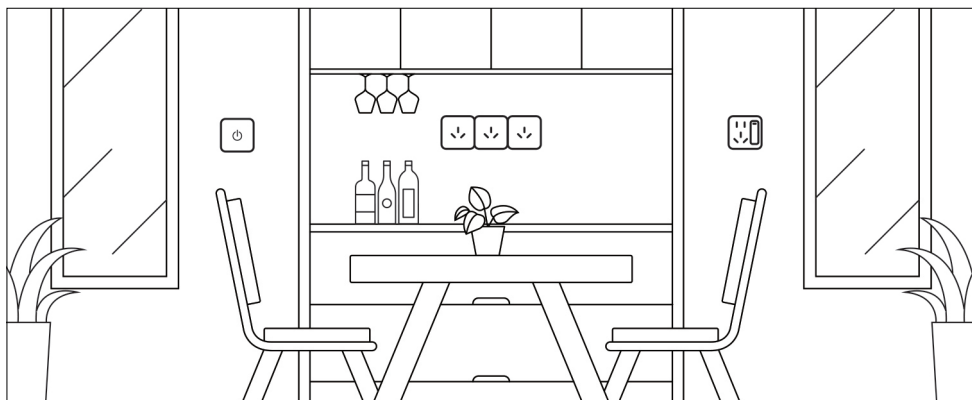

一控電子壁パネルスイッチ




3 穴スイッチ 10A




USB 充電 + 2+3 穴ソケット



Type-C 充電 + 2+3 穴ソケット

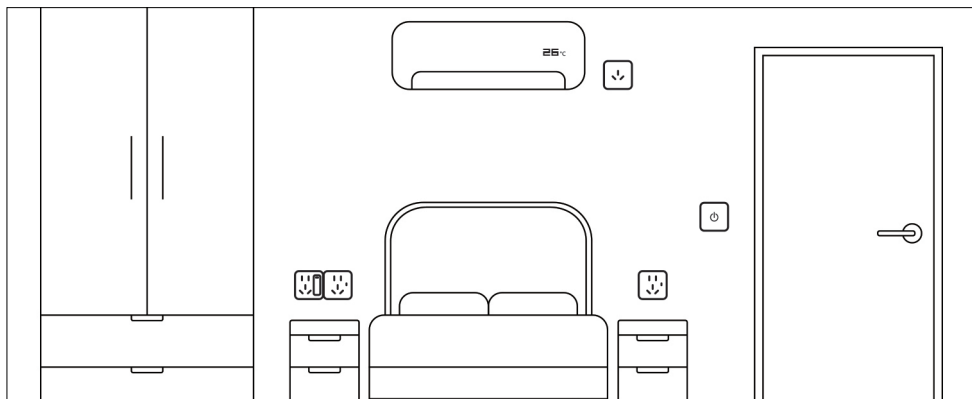

家全体のスイッチソケット構成

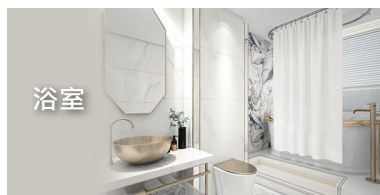

浴室




一控電子壁パネルスイッチ



16A 3 穴ソケット



2個 2+3 穴スイッチ

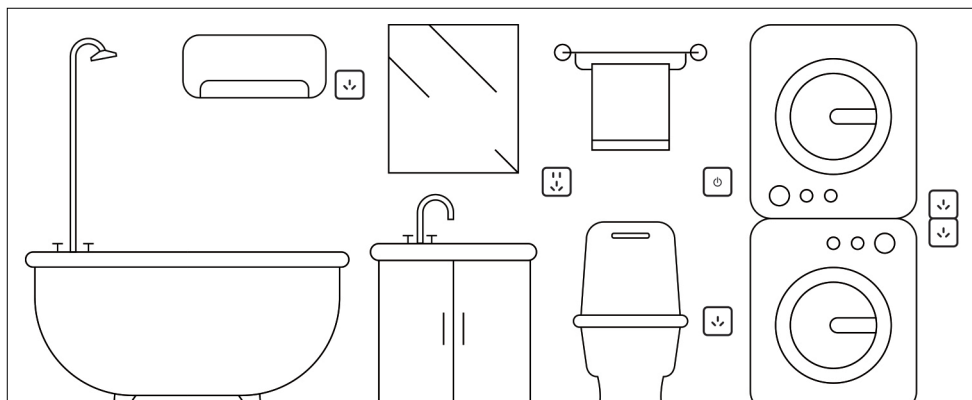

居間



三控電子壁パネルスイッチ



3 穴スイッチ 10A




USB 充電 + 2+3 穴ソケット



ype-C 充電 + 2+3 穴ソケット




有線テレビ TV

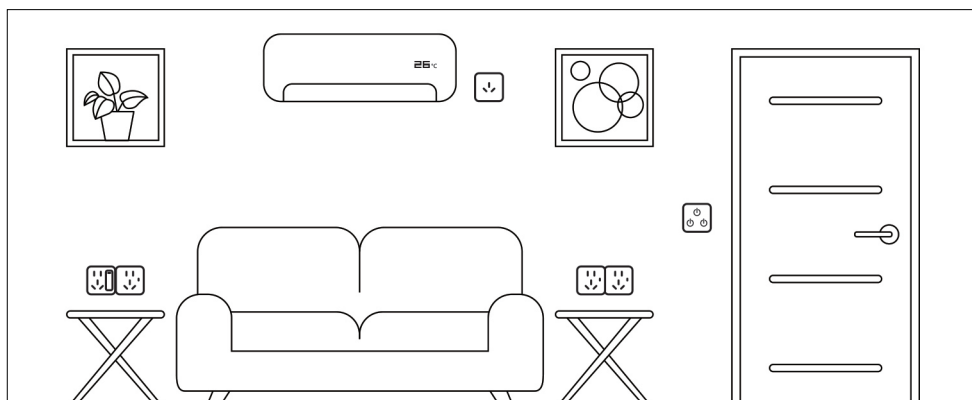





スマートホームデコレーションの基本環境の概要ポイント説明

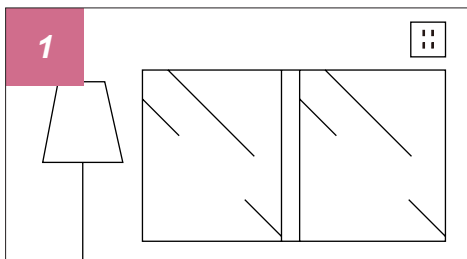


1
少なくとも1つの電源プレハブボックスは、ウィンドウのフレームエッジの上に予備する必要があります。

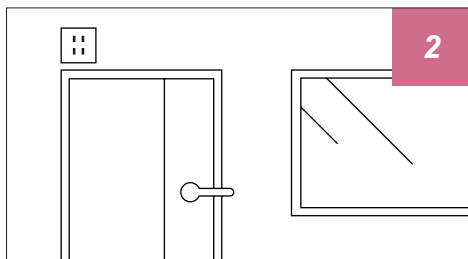


2
AC電源装置が設置されるように、ドアのフレームの上部外側の角に沿って電源ソケットボックスを予備する必要があります。

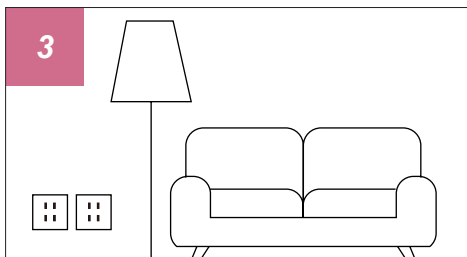


3
部屋のどこかに少なくとも2つの電源プレハブボックスが必要です。

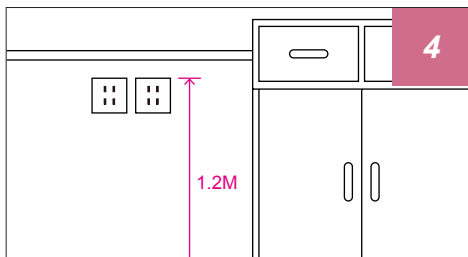


4
人間工学をしやすいようにするために、屋内および屋外の電源ソケットスイッチのプリセットボックスは、地面から1.2メートル以上の高さの壁に設置する必要があります。

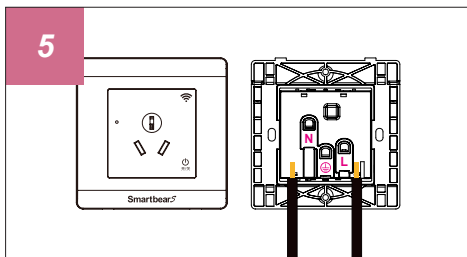


5
屋内の電源ソケットスイッチボックスは、零線と火線を所定の位置に使用する必要があります。

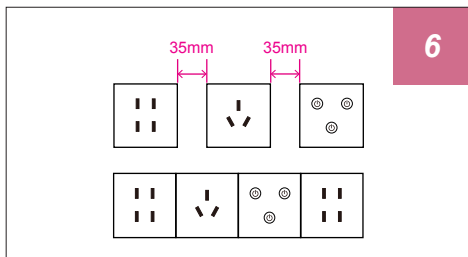


6
電源ソケットスイッチボックスのプリセットボックスは、壁の平面に対して平らでまっすぐである必要があり、距離は一貫しており、建設基準である必要がある。

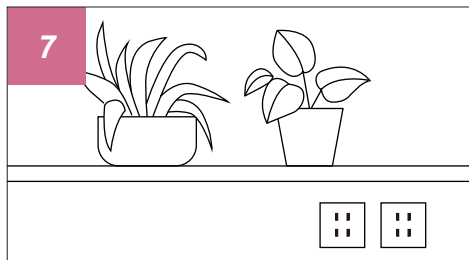


バルコニーで鉢植えの植物や衣類が乾燥している場合は、電源を供給するための水バルブとハンガー用に電源ソケットボックスを予備する必要があります。

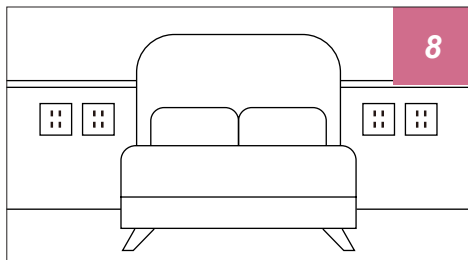


ベッドサイドにある壁のスイッチソケットボックスは、少なくとも4～5である必要があり、位置と高さは、ヘッドボードの位置を避けなければなりません。

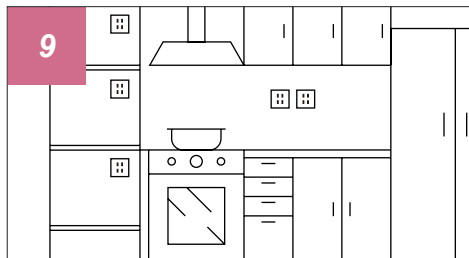


キッチンと調理台のスイッチとソケットの数と高さは、それに応じて電気機器を考慮した上で配置する必要がある。

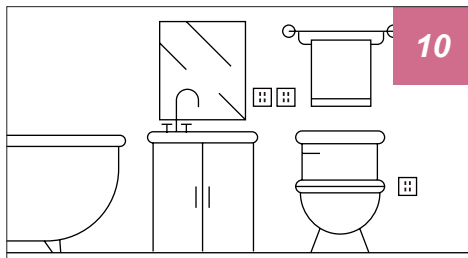


浴室、トイレと便座の近くに電源ボックスを置いておくことをお勧めします

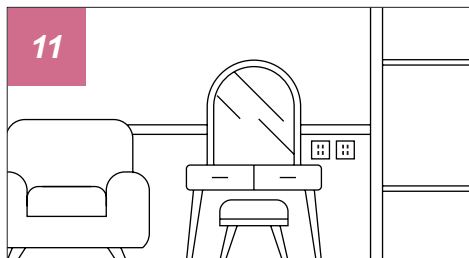


ドレッサーの場所には、電源ソケットボックスをお勧めします。

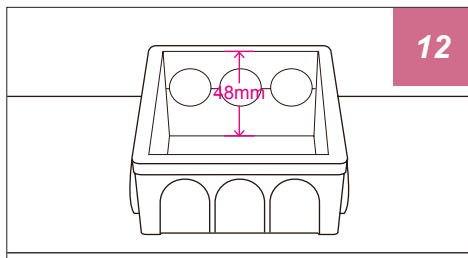

電源プレハブボックスはディープボトムタイプを使用する必要があります。

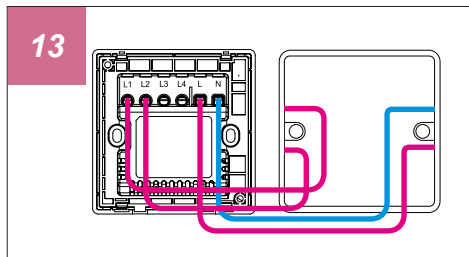

各ライトのスイッチボックスは、押し込みを引き起こし、アセンブリとロックに影響を与える過剰なワイヤを回避するために、最大で2つのワイヤループしか予備できません。

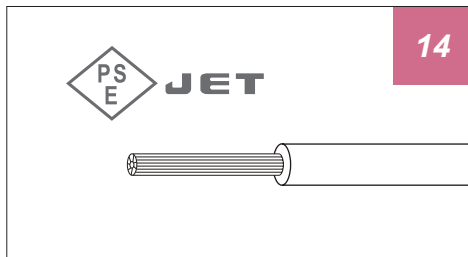

必ずPSE認証の製品を使用し、曲げ性能の良い銅導体には複数の線を選択してください。

無限 ▶ 無制限の拡張

無線 ▶ ケーブル接続なし

無接触 ▶ 衛生と安全

負担なし ▶ パスワードを覚えたり携帯したりことは必要

料金なし ▶ 他の料金なしで

ミスなし ▶ 死角なくて、全面的に介護

ノイズなし ▶ 静かで邪魔されない

感覚なし ▶ そこにいない感じ、いつもそこに

偽物なし ▶ 本物の知能製品です、偽知能ではない

便利、安全、シンプルなスマートホームシステム

Professional Smart Home Solution



本社：ウェルシン株式会社 本社所在地：台北市内湖区新湖三路196号 URL：www.wellshin.com.tw
電話：02-27911119 サービス携帯番号：0910-232-715

ブランド商：東莞普拉格電器株式会社
メーカー：東莞維升電子製品株式会社

所在地：廣東省東莞市黃江鎮長龍村
電話：0769-83622694 サービス携帯番号：13826995493