



- 包装清单：
1. 智能5控电源组 AC to DC x 1
 2. Ø3.6x20 mm 十字挂钉 x 2
 3. Ø6x28 mm 墙壁膨胀胶塞 x 2
 4. 安装说明书 x 1
 5. 安装挂孔定位卡 x 1

Smartbears 的智能系列产品必须搭配 ePatron 使用，您可以在一个 ePatron 上控制多种智能产品。

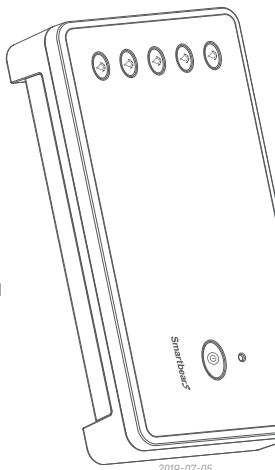

智能5控电源组 - AC to DC


面板右边1个触控区域控制5路的同时开启或者关闭，短时触摸1次为开启或者关闭，持续触摸为整体调光模式。
面板左边5个触控区域分别独立控制5组，单组短时触摸1次为开启或者关闭，持续触摸为单组调光模式。
内置 RF 433 模组，可手机APP无线控制调光和开关、定时及排程。
恒流输出。

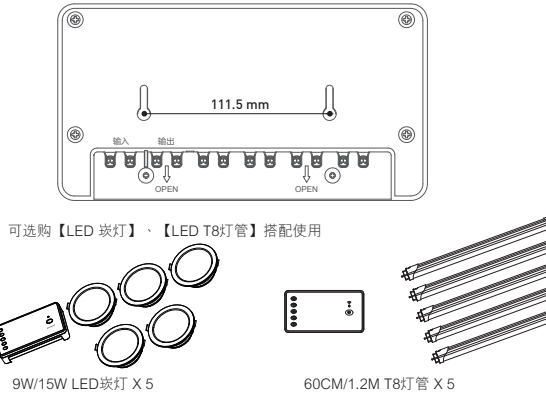

安装使用说明：以智能5控电源组 - AC to DC+嵌灯为例

1 如何安装智能5控电源组

开启后保护盖，松开接线螺丝

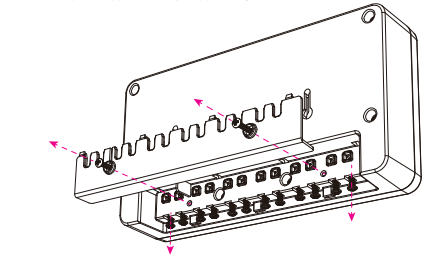

2 如何接线




从配电盘处关闭电源



组装时请避免水气、湿气


参考接线图，将适当的电线插入螺丝孔后并锁紧

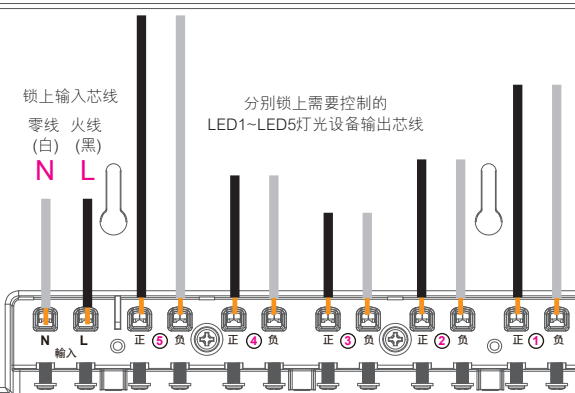


*请参考实际接线标识安装产品

接好芯线后，合上后盖，并锁紧后盖螺丝，
将接好导线的智能5控电源组开启电源后即安装完成。

依安装挂孔定位卡 / 墙壁膨胀胶塞 / 十字自攻螺丝 安装在墙壁上

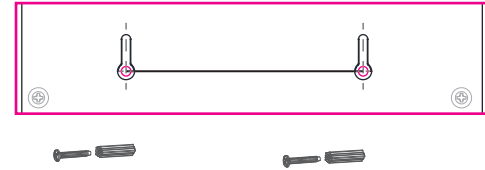

对准挂孔将产品挂在墙壁自攻螺丝上，确保安装稳定

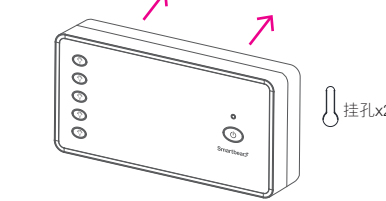


4 嵌灯安装方式

组装时请避免水气、湿气，产品组装包覆绝缘后，才可连接电源

L DC+ (白色)
N DC- (黑色)

将芯线接上

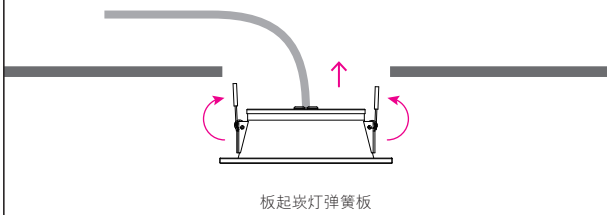


调整嵌灯位置避免掉落，安装完成

将接好导线的5只嵌灯开启电源后即安装完成。

2 添加设备

在手机上开启 Smartbears APP客户端，如下圖示：



注：Smartbears 的智能系列产品须搭配ePatron 智能主机使用，您可以在一个 ePatron 上控制多种智能产品。
智能主机及Smartbears APP安装请参考其安装手册。


请确认产品是在电源开启的状态下，
如电源未开启产品将无法动作

进入SmartbearS APP客户端智能主机监控摄像机列表窗口，



主机连接成功后，从智能监控主机列表'系统栏'中选择需添加智能设备的主机，点选进入相应监控系统界面。

进入SmartbearS 客户端智能主机监控系统界面窗口，

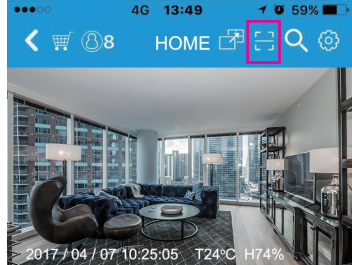


点选扫码
安装周边产品



扫描产品上的
QR-Code

点选「开始QRCode扫描」，扫描需要添加的智能产品上的二维码，将自动获取智能产品名称相关信息，点选'保存' 添加智能产品。

注：可对智能设备显示名称进行更改，自定义名称来方便管理。

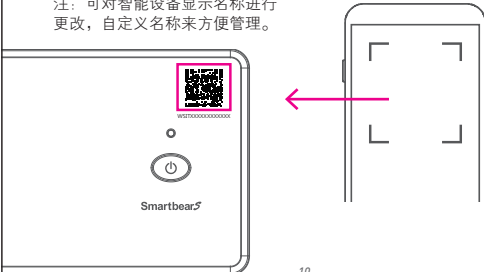

3 控制方式


设备添加完成后，SmartbearS智能5控电源组有二种控制开关方式，如下A/B方式

- A 可使用手持装置远程控制每个回路 (参考第12, 13页)
B 或使用面板上的按钮进行控制每个回路 (参考第14页)

请确认产品是在电源开启的状态下，
如电源未开启产品将无法动作

A 使用手持装置控制回路

SmartbearS APP 客户端新增智能设备后，返回客户端智能主机监控窗口

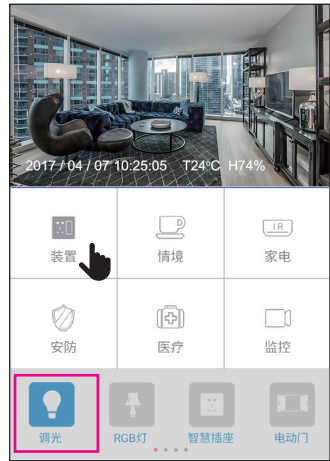

点选装置-调光
(可左右滑动，
查看所有装置)

在可调灯光列表界面，点选刚才添加的智能5控电源组，您可以通过手机远程轻松的控制LED灯调光、开关，含手动开关、自动控制、定时控制等控制操作方式。


勾选，同步控制灯光
开关名称、区域、定时、删除等设定

网络连接状态

点选界面中灯泡图示可直接控制LED灯ON/OFF

左右滑动调整灯光亮度，左边最低亮度至右边最高亮度

B 触摸面板上的按钮进行控制每个回路

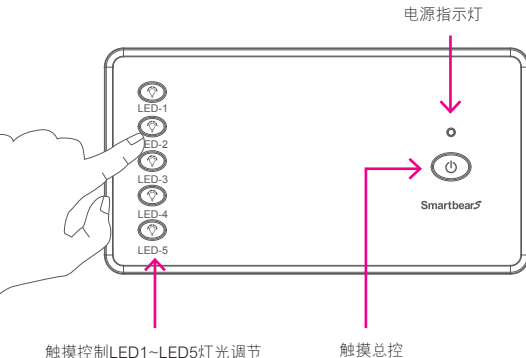

触摸控制LED1~LED5灯光调节

触摸总控



Smartbears APP 详细设定请 扫描二维码下载使用说明书



FCC Caution :

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NCC 警語：

- (1) 第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- (2) 第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- (3) 不致造成違反低功率電波輻射性電機管理辦法之所有控制、調整及開關之使用方法。
- (4) 對任何可能造成違反管理辦法規定之調整予以警告，或建議由具有發射機維修專長之技術人員執行或由直接監督及負責。
- (5) 對任何可能造成違反管理辦法之零件(晶體、半導體等) 置換之警告。
- (6) 電磁波曝露量MPE 標準值 1mW/cm²，送測產品實測值為：0.0075 mW/cm²。

注意事項

- 不适用于緊急出口裝置及緊急照明；
- 不适用于戶外；
- 产品安装工作须在确保断电情况下进行，避免电击危险；
- 更换灯具前请关闭电源；
- 为避免火灾事故的发生，请勿将本产品暴露于湿气环境中。



产品三包保证卡 尊重您的权益

| | |
|-------|--------|
| 型号： | 经销商盖章： |
| 姓名： | |
| 电话： | |
| 地址： | |
| 购买日期： | 年 月 日 |

保固内容：

- 一、保证期限以本保证卡中所载明之购买日期起，提供3年保修、7日内（包退/换/修）、15日内（包换/修）之三包服务，服务时请出示保证卡正本，未附者恕不提供服务。
- 二、本保证卡各栏需详填始有效力，凡购买日期涂改或模糊不清与产品实物不符则无效。
- 三、保证卡请妥善保管，遗失恕不补发，无保证卡之服务需另计价收费。
- 四、如需维修服务，请将故障品送至本公司或由原购店转送。
- 五、在下列状况下，虽在有效保证期内，恕无法提供免费服务。
 1. 保证品因天灾地变、虫（鼠）害、雷击等不可抗力因素所造成之损坏。
 2. 保证品不当使用或保管不良而致损坏。
 3. 保证品因使用非原厂连接设备以致引起之故障。
 4. 保证品曾经自行或由他人做任之改装拆修。

WellShin Store



Taiwan China

