



台湾、日本向け

# 脱落防止タップ

発電機と建築用

タップ  
Power Cord, Extension Cords


アダプター  
Power Adapters

切換線  
Pigtail Cords

LED 作業灯  
LED Working Light

ストリングライト  
String Light Kit

## 防脱落タップ (マルチ ジャック)

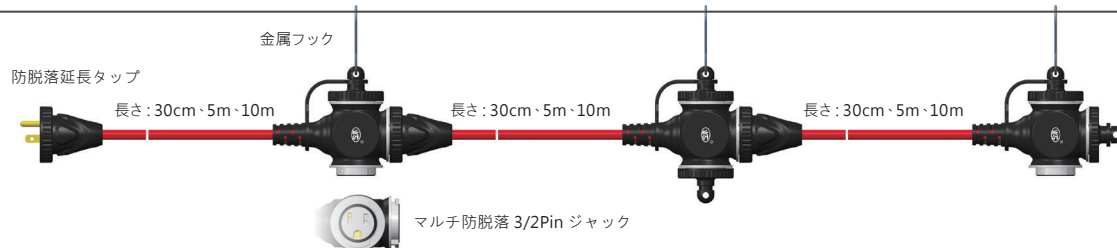


防脱落タップ利点: 伝統系のタップを代わる、各場所適用する、各種の問題を解決できます。

1. 長さの問題: 接続式
2. ジャックの数: スレッド数量、アダプター、コード付きアダプター
3. 脱落防止: 防脱落プラグ、ジャック
4. 安全性: フック付き防水カバー、ジャック内ヒューズ付き、電源インジケーター、GFCI アダプター
5. 電源入力プラグ形合わない: 各種のアダプター選択できます
6. 延長タップの方向性: 環境により各方向へ挿抜できます
7. 収納: ツールボックス式
8. マルチ性能: 防脱落付き作業灯、ストリングライト、電動器具 (作業中照明あること)

製品は脱落防止ロック設計

1. プラグが防脱落固定ネジカバー式
2. プラグ側ロック式、他に防水、防塵カバーとフック付き
3. LED インジケーター付き
4. ジャック数: 三つ 2/3Pin
5. 環境により自由でスレッド追加できます
6. コード規格: ダブル絶縁
7. LED 作業灯を使用することができます

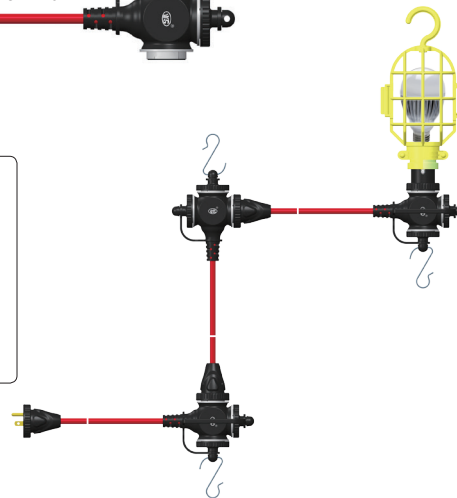

## 脱落防止スレッド (2.0 mm<sup>2</sup>)



### 3Pin 防脱落スレッド P/N:WS-001-16+116-11

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 3\*2.0 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. ジャック数: 三つ 3Pin
5. プラグ側ネジロック式、他に防水・防塵カバー付き
6. 環境により自由でスレッド追加できます

### 2Pin 防脱落スレッド P/N:WS-004-11+109-G

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 2\*2.0 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. ジャック数: 三つ 2Pin
5. プラグ側ネジロック式、他に防水・防塵カバー付き
6. 環境により自由でスレッド追加できます

P/N.	長さ	コード規格	コード色	プラグ/ジャック
WS-001-16+116-11	5m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
	10m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-004-11+109-G	5m	VCTFK 2.0MMSQ 2C	Yellow	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3
	10m	VCTFK 2.0MMSQ 2C	Yellow	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3



包装图仅供参考，  
以实物包装为转。

## 脱落防止スレッド (1.25 mm<sup>2</sup>)



NEMA 5-15R x 3



NEMA 5-15P



NEMA 1-15R x 3



NEMA 1-15P



### 3Pin 防脱落スレッド

P/N:WS-001-16+116-11

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 3\*1.25 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. ジャック数: 三つ 3Pin
5. プラグ側ネジロック式、他に防水・防塵カバー付き
6. 環境により自由でスレッド追加できます

### 2Pin 防脱落スレッド

P/N:WS-004-11+109-G

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 2\*1.25 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. ジャック数: 三つ 2Pin
5. プラグ側ネジロック式、他に防水・防塵カバー付き
6. 環境により自由でスレッド追加できます

P/N.	長さ	コード規格	コード色	プラグ / ジャック
WS-001-16+116-11	5m	VCTF 1.25MMSQ 3G	Red	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
	10m	VCTF 1.25MMSQ 3G	Red	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-004-11+109-G	5m	VCTFK 1.25MMSQ 2C	Red	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3
	10m	VCTFK 1.25MMSQ 2C	Red	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3

## 脱落防止スレッド (1.0 mm<sup>2</sup>)



NEMA 5-15R x 3



NEMA 5-15P



NEMA 1-15R x 3



NEMA 1-15P



LED 电源指示灯・

### 3Pin 防脱落スレッド

P/N:WS-001-16+116-11

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 3\*1.0 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. ジャック数: 三つ 3Pin
5. プラグ側ネジロック式、他に防水、防塵カバー付き
6. 環境により自由でスレッド追加できます

### 2Pin 防脱落スレッド

P/N:WS-004-11+109-G

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 2\*1.0 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. ジャック数: 三つ 2Pin
5. プラグ側ネジロック式、他に防水、防塵カバー付き
6. 環境により自由でスレッド追加できます

P/N.	長さ	コード規格	コード色	プラグ/ジャック
WS-001-16+116-11	5m	VCTF 1.0MMSQ 3G	Blue	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
	10m	VCTF 1.0MMSQ 3G	Blue	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-004-11+109-G	5m	VCTFK 1.0MMSQ 2C	Blue	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3
	10m	VCTFK 1.0MMSQ 2C	Blue	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3

## 脱落防止タップ(1-3 ジャック)



NEMA 1-15P



NEMA 5-15R x 3

P / N : WS-004-11+116-11

1-3 防脱落  
2-3Pin タップ



NEMA 5-15P



NEMA 1-15R x 3

P / N : WS-001-16+109-G

1-3 防脱落  
3-2Pin タップ

製品は脱落防止ロック設計

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 2\*2.0 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. ジャック数: 三つ 2/3Pin
4. プラグ側ネジロック式、他に防水、防塵カバー付き
5. LED インジケータ
6. 環境により自由でスレッド追加できます

製品は脱落防止ロック設計

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 3\*2.0 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. ジャック数: 三つ 2/3Pin
4. プラグ側ネジロック式、他に防水、防塵カバー付き
5. LED インジケータ
6. 環境により自由でスレッド追加できます

P/N.	長さ	コード規格	コード色	プラグ/ジャック
WS-004-11+116-11	30cm	VCTF 2.0MMSQ 2C	Red	NEMA 1-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-001-16+109-G	30cm	VCTF 2.0MMSQ 3G	Red	NEMA 5-15P/NEMA 1-15R x 3

## 防脱落タップ



NEMA 5-15P



NEMA 5-15R x 3



LED 電源指示灯

1-3 防脱落  
2-3Pin タップ

P/N:WS-001-16+116-11

製品は脱落防止ロック設計

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 3\*2.0 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. プラグ側ネジロック式、他に防水、防塵カバー付き
5. 環境により自由でスレッド追加できます



NEMA 5-15P



NEMA 5-15R



プラグ側両ボタン押しすると解除、軽くて抜けます

1-1 防脱落  
3Pin タップ

P/N:WS-001-16+022-9

製品は脱落防止ロック設計

製品規格:

1. 電源: 15A 125V AC, 1500W
2. コード規格: ダブル絶縁 3\*2.0 mm<sup>2</sup>
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. ジャック側ロック式付き、普通のプラグでもロックできます
5. 環境により自由でスレッド追加できます

P/N.	長さ	コード規格	コード色	プラグ/ジャック
WS-001-16+116-11	30cm	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-001-16+022-9	30cm	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R

## 脱落防止スレッド 7W 作業灯



NEMA 5-15R+NEMA 1-15R

NEMA 5-15P

### 3Pin 防脱落スレッド 7W 作業灯

P/N:WS-001-16+355+BB70710CA

製品規格:

1. 電源:コンセント 13A 125V AC, ニュートン 5A 125V AC・660W\*
2. コード規格:VCTF 2.0MMSQ 3G・2M
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. 7W 節電 LED 付き、タッチ式電源スイッチ・2と 3Pin ジャック
5. 金属 LED カバー・フック付き



NEMA 1-15P

### 2Pin 防脱落スレッド 7W 作業灯

P/N:WS-004B-11+355-1+BB70710CA

製品規格:

1. 電源:ニュートン 5A 125V AC・660W\*
2. コード規格:VCTF 1.0MMSQ 2C・2M
3. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. 7W 節電 LED 付き、タッチ式電源スイッチ
5. 金属 LED カバー・フック付き

P/N.	長さ	コード規格	コード色	プラグ/ジャック
WS-001-16+355+BB70710CA	2m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R+NEMA 1-15R
WS-004B-11+355-1+BB70710CA	2m	VCTF 1.0MMSQ 2C	Yellow	NEMA 1-15P/*



## 脱落防止 7W 作業灯



NEMA 5-15P

### 3Pin 防脱落 7W 作業灯

P/N:WS-243+BB70710CA

製品規格:

1. 電源: 5A 125V AC, 660W
2. プラグ側防脱落ネジカバー付き
4. 7W 節電 LED 付き、タッチ式電源スイッチ
4. プラスチック LED カバー、フック付き

P/N.	LED カバー色	ジャック
WS-243+BB70710CA	Yellow	NEMA 5-15P





脱落防止スレッド信頼で安全  
Locking Professional String Kit, Safe and Reliable

維震科技股份有限公司  
Web : <http://www.wellshin.com>