



Section 13

防脫落串綫組

臺灣、日本市場

家用發電機和建築用

電源綫、延長綫
Power Cord, Extension Cords

轉接頭
Power Adapters

轉接綫
Pigtail Cords


LED 工作燈
LED Working Light

燈串綫
String Light Kit

www.wellshin.com.tw

REVISED EDITION: 59:11:AM-16-March-2018
Total: 12 pages

防脱落串綫組 (多組插孔) Locking Professional String Light Kit

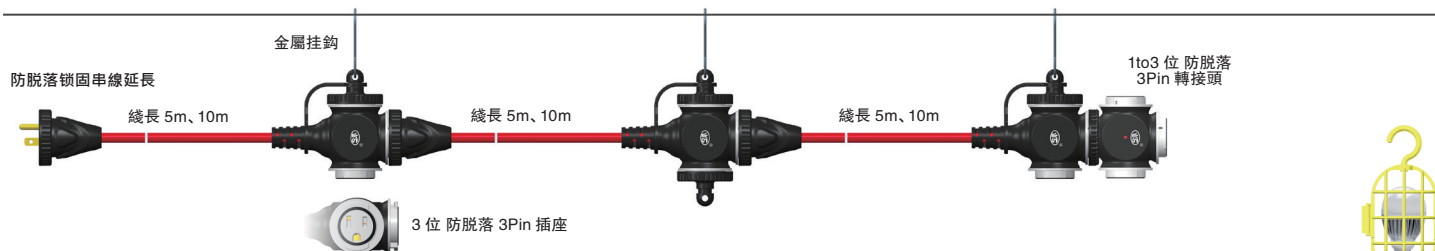


防脱落串綫組優點：代替傳統延長綫，適合各種場所使用，再也沒必要買那麼多規格，可以幫您解決以下各種問題。

1. 長度問題：串接式；
2. 插孔數量：2.1 串接數量 2.2 接頭 2.3 短綫接頭；
3. 插接脱落：防脱落鎖固插頭、母插；
4. 安全性：4.1 防水蓋，附掛鈎 4.2 插頭內置保險絲裝置 4.3 尾插有電源指示燈 4.4 GFCI 轉接頭；
5. 電源來源插頭形式不配：配置各式轉接頭；
6. 插頭電綫方向順暢：依使用環境可多方向對插轉彎；
7. 收納：工具箱式、儲綫架；
8. 多元性功能：配置防脱落工作燈、串綫燈、電動工具(工作時配套有照明燈)。

整組產品採用防脱落安全鎖固系統設計。

- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 一體端子插座配有鎖固接口，另附有防塵、防水蓋及掛鈎。
- LED 電源指示燈。
- 插座位數：3 位 2/3 Pin。
- 可視環境使用需要，自由搭配多組串綫，無限延長。
- 綫材規格：雙層絕緣。
- 可搭配 LED 工作燈使用。

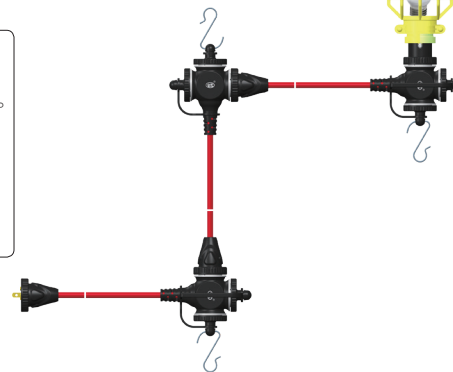

防脱落串线组 (2.0MMSQ)



3 Pin 防脱落串线

P / N : WS-001-16+116-11

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 纜材規格: 雙層絕緣 3x2.0mm²
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 插座位數: 3 位臺規 3 孔。
- 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及掛鉤。
- 可視環境使用需要, 自由搭配多組串线, 無限延長。

2 Pin 防脱落串线

P / N : WS-004-11+109-G

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 纜材規格: 雙層絕緣 2x2.0mm²
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 插座位數: 3 位臺規 2 孔。
- 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及掛鉤。
- 可視環境使用需要, 自由搭配多組串线, 無限延長。

P/N.	長度	纜材	纜材顏色	插頭 / 插座
WS-001-16+116-11	5m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
	10m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-004-11+109-G	5m	VCTFK 2.0MMSQ 2C	Yellow	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3
	10m	VCTFK 2.0MMSQ 2C	Yellow	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3



防脱落串綫組 (1.25MMSQ)



NEMA 5-15R x 3



NEMA 5-15P



NEMA 1-15R x 3



NEMA 1-15P



LED 電源指示燈。

3 Pin 防脱落串綫

P / N : WS-001-16+116-11

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 綫材規格: 雙層絕緣 3x1.25mm²
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 插座位數: 3 位臺規 3 孔。
- 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及掛鉤。
- 可視環境使用需要, 自由搭配多組串綫, 無限延長。

2 Pin 防脱落串綫

P / N : WS-004-11+109-G

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 綫材規格: 雙層絕緣 2x1.25mm²
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 插座位數: 3 位臺規 2 孔。
- 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及掛鉤。
- 可視環境使用需要, 自由搭配多組串綫, 無限延長。

P/N.	長度	綫材	綫材顏色	插頭 / 插座
WS-001-16+116-11	5m	VCTF 1.25MMSQ 3G	Red	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
	10m	VCTF 1.25MMSQ 3G	Red	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-004-11+109-G	5m	VCTFK 1.25MMSQ 2C	Red	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3
	10m	VCTFK 1.25MMSQ 2C	Red	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3

防脱落串綫組 (1.0MMSQ)



NEMA 5-15R x 3



NEMA 5-15P



NEMA 1-15R x 3



NEMA 1-15P



LED 電源指示燈。

3 Pin 防脱落串綫

P / N : WS-001-16+116-11

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 綫材規格: 雙層絕緣 3x1.0mm²
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 插座位數: 3 位臺規 3 孔。
- 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及挂鈎。
- 可視環境使用需要, 自由搭配多組串綫, 無限延長。

2 Pin 防脱落串綫

P / N : WS-004-11+109-G

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 綫材規格: 雙層絕緣 2x1.0mm²
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 插座位數: 3 位臺規 2 孔。
- 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及挂鈎。
- 可視環境使用需要, 自由搭配多組串綫, 無限延長。

P/N.	長度	綫材	綫材顏色	插頭 / 插座
WS-001-16+116-11	5m	VCTF 1.0MMSQ 3G	Blue	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
	10m	VCTF 1.0MMSQ 3G	Blue	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-004-11+109-G	5m	VCTFK 1.0MMSQ 2C	Blue	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3
	10m	VCTFK 1.0MMSQ 2C	Blue	NEMA 1-15P/NEMA 1-15R x 3

防脱落串綫組 (1-1)




3 Pin 防脱落串綫
P / N : WS-001-16+022-13

- 產品規格:
- 功率: 15A 125V AC, 1500W
 - 綫材規格: 雙層絕緣 3x2.0mm²
 - 插頭配有防脱落鎖固環。
 - 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及挂鈎。
 - LED 電源指示燈。
 - 可視環境使用需要, 自由搭配多組串綫, 無限延長。

P/N.	長度	綫材	綫材顏色	插頭 / 插座
WS-001-16+022-13	5m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R
	10m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R
WS-001-16+022-13	5m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Red	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R
	10m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Red	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R
WS-001-16+022-13	5m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Blue	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R
	10m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Blue	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R



防脱落轉接頭 (1-3 插座)

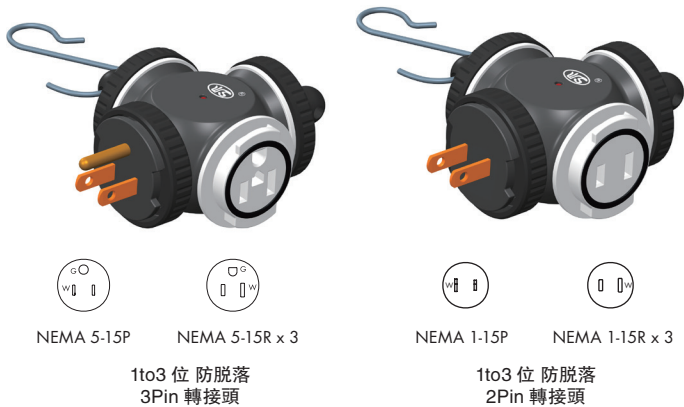

防脱落轉接頭, 採用防脱落安全鎖固系統設計。

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及掛鉤。
- 插座位數: 3 位 2/3 Pin。
- 附有 LED 指示燈, 顯示電源工作狀況。
- 可視環境使用需要, 自由搭配防脱落串線使用。

P/N.	導體	顏色	插頭 / 插座
	3	BK	NEMA 5-15P to NEMA 5-15R x 3
	2	BK	NEMA 1-15P to NEMA 1-15R x 3

防脱落轉接綫 (1-3 插座)



防脱落轉接綫, 採用防脱落安全鎖固系統設計。

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 綫材規格: 雙層絕緣
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 插座位數: 3 位國標 2/3 Pin。
- 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及掛鉤。
- 可視環境使用需要, 自由搭配防脱落串綫使用。

P/N.	長度	綫材	綫材顏色	插頭 / 插座
WS-004-11+116-11	30cm	VCTF 2.0MMSQ 3G	Red	NEMA 1-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-001-16+109-G	30cm	VCTF 3.0MMSQ 3G	Red	NEMA 5-15P/NEMA 1-15R x 3

防脱落转接线



NEMA 5-15P



NEMA 5-15R x 3

1to3 位 防脱落
3Pin 轉接線

P/N: WS-001-16+116-11

防脱落轉接線, 采用防脱落安全鎖固系統設計。

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 綫材規格: 雙層絕緣 3x2.0mm²
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 一體端子插座配有鎖固接口, 另附有防塵、防水蓋及掛鉤。
- 可視環境使用需要, 自由搭配防脱落串綫使用。



LED 電源指示燈



NEMA 5-15P



NEMA 5-15R

1to1 位 防脱落
3Pin 轉接線

P/N: WS-001-16+022-9

防脱落轉接線, 采用防脱落安全鎖固系統設計。

產品規格:

- 功率: 15A 125V AC, 1500W
- 綫材規格: 雙層絕緣 3x2.0mm²
- 插頭配有防脱落鎖固環。
- 自鎖式一體端子插座, 任何普通插頭均可鎖定。
- 可視環境使用需要, 自由搭配防脱落串綫使用。



按下母插 2 邊按鍵解鎖,
即可輕鬆拔下插頭。

P/N.	長度	綫材	綫材顏色	插頭 / 插座
WS-001-16+116-11	30cm	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R x 3
WS-001-16+022-9	30cm	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R

防脱落串线 7W 工作灯



3Pin 防脱落串线 7W 工作灯
P / N : WS-001-16+355+BB70710CA

- 产品规格:
- 功率: 插座 13A 125V AC. 灯座 5A 125V AC, 660W。
 - 线材 VCTF 2.0MMSQ 3G, 长 2 米。
 - 3P 插头配有防脱落锁固环。
 - 附有 7W 节能 LED 灯, 按键式电源开关, 2pin 插座、3pin 插座。
 - 金属灯罩, 配有挂钩。




2Pin 防脱落串线 7W 工作灯
P / N : WS-004B-11+355-1+BB70710CA

- 产品规格:
- 功率: 灯座 5A 125V AC, 660W。
 - 线材 VCTF 1.0MMSQ 2C, 长 2 米。
 - 2P 插头配有防脱落锁固环。
 - 附有 7W 节能 LED 灯, 按键式电源开关。
 - 金属灯罩, 配有挂钩。

P/N.	长度	线材	线材颜色	插头
WS-001-16+355+BB70710CA	2m	VCTF 2.0MMSQ 3G	Yellow	NEMA 5-15P/NEMA 5-15R+NEMA 1-15R
WS-004B-11+355-1+BB70710CA	2m	VCTF 1.0MMSQ 2C	Yellow	NEMA 1-15P/*

防脱落 7W 工作燈

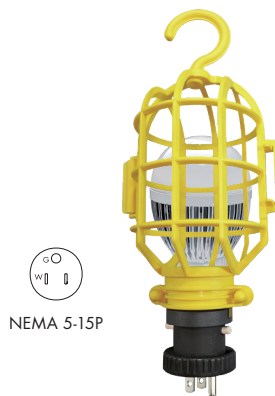

3Pin 防脱落 7W 工作燈

P / N : WS-243+BB70710CA

產品規格:

- 功率: 125V AC, 660W
- 3P 插頭配有防脱落鎖固環。
- 附有 7W 節能 LED 燈, 按鍵式電源開關。
- 塑膠燈罩, 配有掛鉤。

P/N.	灯罩颜色	插头
WS-243+BB70710CA	Yellow	NEMA 5-15P





防脱落串綫組，安全可靠

Locking Professional String Kit, Safe and Reliable

維震科技股份有限公司

Web : <http://www.wellshin.com>