


e TOUCH

Wireless Control In-Line Switch

智能線上開關

安裝說明

Smartbears 的智能系列產品必須搭配 ePatron 使用，你可以在一個 ePatron 上控制多種智能產品。

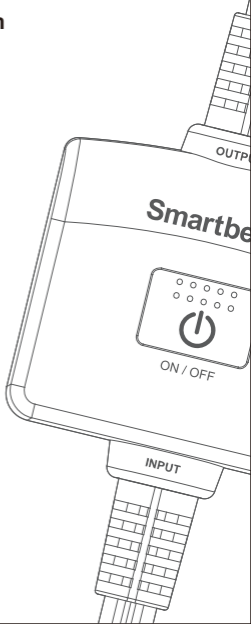

感謝您購買本產品
施工時請務必詳讀，以便正確施工

安裝注意事項

- 1.本產品建議請合格領有執照之水電工程人員進行施工安裝，如自行DIY安裝請務必詳讀步驟確保用電安全。
- 2.本產品安裝請務必切斷欲安裝回路的電源開關。

智能線上開關分為2種款式，請依購買實物選擇安裝方法：

智能線上開關-插頭母插版，請參考第3頁

智能線上開關-接綫版，請參考第4頁

適用電綫

單芯綫 請使用 $1.25\text{mm}^2 / 1.5\text{mm}^2$

絞綫 請使用 $1.25\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$ · 絕緣外皮棒型壓着接頭。

接綫方式

請將電綫絕緣外皮剝開10mm。

請將芯綫確實鎖緊固定，如果沒有鎖緊固定，恐有發熱、燒毀或火災之現象。

本產品最大輸出電壓為：2A 250V~/4A 125V~，500W MAX

如果超出最大電壓，恐有發熱、燒毀或火災之現象




從配電盤處關閉電源

1

安裝智能線上開關-插頭母插版

四種規格連接器



- 1 將線上開關插頭插入電源插座或是連接器內




- 2 將需控制電路插頭插入線上開關母插



組裝時請避免水氣、濕氣，
產品接線包覆絕緣後，才可連接電源


安裝智能線上開關-接線版

❶ 剥芯線



- ### ❷ 依照智能線上開關 INPUT(輸入)OUTPUT(輸出)標示 將電路輸入輸出芯線接上

INPUT
輸入端接線




OUTPUT
輸出端接線

將接好導線的智能開關開啓電源
後即安裝完成。

2 添加設備

在手機上開啓 Smartbears APP客戶端，如下圖示：



注：Smartbears 的智能系列產品須搭配ePatron 智能主機使用，你可以在一個 ePatron 上控制多種智能產品。
智能主機及Smartbears APP安裝請參考其安裝手冊。




請確認產品是在電源開啓的狀態下，
如電源未開啓產品將無法動作

進入SmartbearS APP客戶端智能主機監控攝像機列表窗口，



主機連接成功後，從智能監控主機列表'系統欄'中選擇需添加智能設備的主機，點選進入相應監控系統界面。


進入SmartbearS 客戶端智能主機監控系統界面窗口，

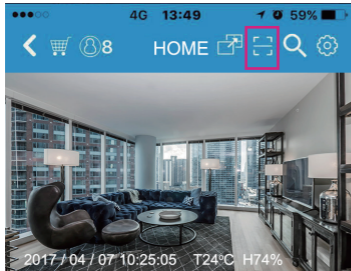

→ 點選掃碼
安裝周邊產品



→ 扫描产品上的
QR-Code



點選「開始QRCode掃描」，掃描需要添加的智能產品上的二維碼，將自動獲取智能產品名稱相關信息，點選'保存'添加智能產品。



注：可對智能設備顯示名稱進行更改，自定義名稱來方便管理。

3 開關控制

SmartbearS APP客戶端新增智能開關成功後，返回客戶端智能主機監控窗口



→ 點選裝置-智慧插座
(可左右滑動，
查看所有裝置)

點選「智慧插座」-點選剛才添加的線上開關，您可以通過手機遠程輕鬆的控制設備開關各種電器，含手動開關、自動控制、定時控制、場景組合進行情景聯動等相關智能安居控制操作方式。

在智慧開關插座列表界面，點選相關按鈕可進行智能線上開關各種操作控制



智能線上開關設定：
名稱、定時、上電模式
設置、刪除等

開關網絡
連接狀態

點選界面中開關圖示可直接
控制單個開關ON/OFF

設置(關)觸發關聯的情境模式設定，
藍色圖示隨模式而變更。

設置(開)觸發關聯的情境模式設定，
藍色圖示隨模式而變更。



在設定時彈窗要求輸入管理員密碼，
即您當前使用的智能中心ePatron主機
密碼，初始默認密碼為1234。

請輸入管理員密碼

.....

取消

確定

請分別設置開/關觸發關聯的情境模式

←

設置開觸發的動作

系統情境

自定義動作

無

布防模式

撤防模式

全開模式

全關模式

回家模式

外出模式

睡眠模式

會議模式

離開

←

設置開觸發的動作

系統情境

自定義動作

無

<input type="checkbox"/> 空調1	<input type="checkbox"/> 開	<input checked="" type="checkbox"/> 關
<input type="checkbox"/> 5控开关组1A	<input type="checkbox"/> 開	<input checked="" type="checkbox"/> 關
<input type="checkbox"/> 5控开关组1B	<input type="checkbox"/> 開	<input checked="" type="checkbox"/> 關
<input type="checkbox"/> 5控开关组1C	<input type="checkbox"/> 開	<input checked="" type="checkbox"/> 關
<input type="checkbox"/> 5控开关组1D	<input type="checkbox"/> 開	<input checked="" type="checkbox"/> 關
<input type="checkbox"/> 5控开关组1E	<input type="checkbox"/> 開	<input checked="" type="checkbox"/> 關
<input type="checkbox"/> 5控開關組1A	<input type="checkbox"/> 開	<input checked="" type="checkbox"/> 關
<input type="checkbox"/> 5控開關組1R	<input type="checkbox"/> 開	<input checked="" type="checkbox"/> 關

智能線上開關設定：名稱、定時、上電模式設置、刪除等

←

名稱	線上開關1
----	-------

設備種類: 線上開關

上電模式設置：可選上電模式的功能，需該配件支持，否則還是執行上電模式為開

上電默認關閉 ▼

定時設定

定時設定

重複 日 一 二

三 四 五 六

開啟時間 00:00

關閉時間 00:00

附加定時設置

開啟時間	<input type="checkbox"/>	12:00
關閉時間	<input type="checkbox"/>	13:00
開啟時間	<input type="checkbox"/>	14:00
關閉時間	<input type="checkbox"/>	15:00
開啟時間	<input type="checkbox"/>	16:00
關閉時間	<input type="checkbox"/>	17:00

離開 刪除 儲存

上電默認關閉

上電默認開啟

上電延續前一次狀態



Smartbears APP 詳細設定請 掃描二維碼下載使用說明書



FCC Caution :

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


NCC 警語 :

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

 Warnings and cautions:

Not for outdoor use.

For avoiding electric shock, please turn off the electricity system before installation.

For avoiding any dangerous, please turn off the electricity system before repair or replacement.

For avoiding fire hazard, please do not exposure to humid environment.

注意事項

不適用於戶外；

產品安裝工作須在確保斷電情況下進行，避免電擊危險；

為避免火災事故的發生，請勿將本產品暴露在濕氣環境中。



產品三包保證卡 尊重您的權益

型號：	經銷商蓋章：
姓名：	
電話：	
地址：	
購買日期： 年 月 日	

保固內容：

- 一、保證期限以本保證卡中所載明之購買日期起，提供3年保修、7日內（包退/換/修）、15日內（包換/修）之三包服務，服務時請出示保證卡正本，未附者恕不提供服務。
- 二、本保證卡各欄需詳填始有效力，凡購買日期涂改或模糊不清與產品實物不符則無效。
- 三、保證卡請妥善保管，遺失恕不補發，無保證卡之服務需另計收費。
- 四、如需維修服務，請將故障品送至本公司或由原購店轉送。
- 五、在下列狀況下，雖在有效保證期內，恕無法提供免費服務。
 1. 保證品因天災地變、虫（鼠）害、雷擊等無可抗力因素所造成之損壞。
 2. 保證品不當使用或保管不良而致損壞。
 3. 保證品因使用非原廠連接設備以致引起之故障。
 4. 保證品曾經自行或由他人做任何之改裝拆修。

版權所有©2019東莞維升電子制品有限公司,保留一切權利。

關於本手冊

本手冊作為指導使用。手冊中所提供照片、圖形、圖表和插圖等,僅用于解釋和說明目的,與具體產品可能存在差異,請以實物為準,因產品版本升級或其他需要,東莞維升電子制品有限公司(以下簡稱“本公司”或“維升”)可能對本手冊進行更新,如您需要最新版手冊,請您登錄“維升”官網查閱。

本手冊的任何部分,包括文字、圖片、圖形等均歸屬於本公司。未經書面許可,任何單位和個人不得以任何方式摘錄、復制、翻譯、修改本手冊的全部或部分。除非另有約定,本公司不對本手冊提供任何明示或默示的聲明或保證。

商標聲明

SmartbearS等為維嘉的商標。本手冊涉及的其他商標由其所有人各自擁有。

免責聲明

在法律允許的最大範圍內,本手冊所描述的產品(含其硬件、軟件、固件等)均“按照現狀”提供,可能存在瑕疵、錯誤或故障,維升不提供任何形式的明示或默示保證,包括但不限於適銷性、質量滿意度、適合特定目的、不侵犯第三方權利等保證;亦不對使用本手冊或使用本公司產品導致的任何特殊、附帶、偶然或間接的損害進行賠償,包括但不限於商業利潤損失、數據或文檔丟失產生的損失。在法律允許的最大範圍內,維升的賠償責任均不超過您購買本產品所支付的金額。

如因下列原因,致使產品中斷或終止服務的,維升對您或第三人的人身損害、財產損失均不承擔任何責任:未嚴格按照要求正確安裝或使用;為維護國家或公眾利益;不可抗力;您自身或第三方原因(包括但不限於使用第三方產品、軟件或組件等問題)。

若您將產品接入互聯網,可能面臨包括但不限於網絡攻擊、黑客攻擊、病毒感染等風險,對於因此造成的產品工作異常、信息泄露等問題,維升不承擔責任,但將及時為您提供技術支持。

本產品在正確安裝使用下可感知特定區域中發生的非法入侵事件,但不能避免事故的發生或因此導致的人身損害或財產損失。在日常生活中您應提高警惕,加強安全防範意識。

本產品所預裝軟件,均擁有合法權利或已取得合法授權。維升不建議您安裝未經授權的軟件。若您自行安裝軟件或而導致的不兼容、無法使用、侵權、人身損害、財產損失、對第三方的賠償或遭受的處罰等問題,維升不承擔任何責任。

使用本產品時,請您嚴格遵循適用的法律。您同意本產品僅供民用或商用,不得用于侵犯第三方權利、醫療/安全設備或其他發生產品故障可能導致生命危險或人身傷害的應用,及大規模殺傷性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危險性或違反人道主義的用途。因上述用途產生的任何損失或責任,將由您自行承擔。

如上述內容與適用的法律相衝突,則以法律規定為準。



Taiwan



China