



智能线上开关(2A)



智能線上開關(2A)

天猫精灵 语音智控

TOUCH

Wireless Control In-Line Switch

智能线上开关

操作说明

天猫精灵 语音智控

3

开关控制

安装完成后，SmartbearS智能开关有二种控制开关方式，如下A/B方式

- A** 可语音操控指令控制回路 (参考第6页)
- B** 直接使用面板上的按钮进行控制回路 (参考第7页)

A 语音操控指令

- 1** 开关设备，例如：智能线上开关接入的是灯

“天猫精灵,开灯(或打开台灯)”
“天猫精灵,关灯(或关闭台灯)”

如需修改智能线上开关的位置和名称,请打开天猫精灵App->我的->智能家居->点击“查看全部”->点击列表中的智能线上开关进行设置

- 2** 查询模式

“天猫精灵,卧室的灯关了吗?”

感谢您购买本产品
施工时请务必详读，以便正确施工

安装注意事项

- 1.本产品建议请合格领有执照之水电工程人员进行施工安装，如自行DIY安装请务必详读步骤确保用电安全。
- 2.本产品安装请务必切断欲安装回路的电源开关。

智能线上开关分为2种款式，请依购买实物选择安装方法：
智能线上开关-插头母插版，请参考第3页
智能线上开关-接线版，请参考第4页

适用电线

单芯线 请使用 1.25mm² / 1.5mm²
绞线 请使用 1.25mm² ~ 1.5mm²，绝缘外皮棒型压着接头。


接线方式

请将电线绝缘外皮剥开10mm。
请将芯线确实锁紧固定，如果没有锁紧固定，恐有发热、烧毁或火灾之现象。

本产品最大输出电压为：2A 250V~/4A 125V~, 500W MAX
如果超出最大电压，恐有发热、烧毁或火灾之现象

B


触摸面板上的按钮进行控制回路

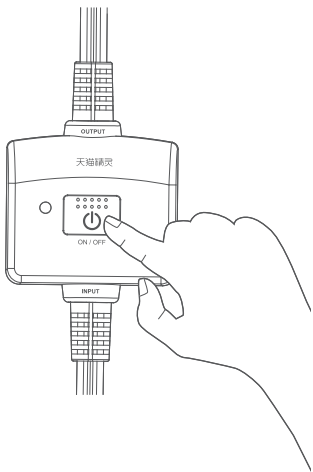

1

安装智能线上开关-插头母插版

四种规格连接器



- 1** 将线上开关插头插入电源插座或是连接器内

- 2** 将需控制电路插头插入线上开关母插


! 从配电盘处关闭电源

2

安装智能线上开关-接线版

! 组装时请避免水气、湿气，产品接线包覆绝缘后，才可连接电源

1 剥芯线

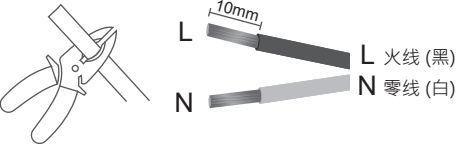

- 2** 依照智能线上开关 INPUT(输入)OUTPUT(输出)标示将电路输入输出芯线接上

INPUT 输入端接线
OUTPUT 输出端接线

将接好导线的智能开关开启电源后即安装完成。

2

添加绑定智能线上开关

方法一: 语音指令添加智能线上开关
一句话快速连接智能设备

用户: “天猫精灵, 找队友”
音箱: “正在扫描附近的智能小伙伴...是否连接?”
用户: “连接”



注:如没有发现智能线上开关,请将智能开关电源关闭,再打开,重试上述方法



手机扫描下载
天猫精灵App

方法二: 天猫精灵App添加智能线上开关

打开天猫精灵App
按照下列步骤进行添加
a.进入“我的”->找到智能家居板块
b.点击智能家居板块中的“添加智能设备”
c.选择进入“精灵AI联盟”
d.点击“发现设备”
e.下拉页面,点击“开始搜索智能设备”
根据提示完成添加

! 请确认产品是在电源开启的状态下，如电源未开启产品将无法动作

4

解绑智能线上开关

! 请确保天猫精灵音箱、智能开关都是开启状态

天猫精灵App->我的->智能家居->查看全部->点击列表中的智能开关->删除设备


PLUGO 普乐购® 产品三包保证卡 尊重您的权益

型号：	经销商盖章：
姓名：	
电话：	
地址：	
购买日期： 年 月 日	

保固内容：

- 一、保证期限以本保证卡中所载明之购买日期起，提供3年保修、7日内（包退/换/修）、15日内（包换/修）之三包服务，服务时请出示保证卡正本，未附者恕不提供服务。
- 二、本保证卡各栏需详填始有效力，凡购买日期涂改或模糊不清与产品实物不符则无效。
- 三、保证卡请妥善保管，遗失恕不补发，无保证卡之服务需另计价收费。
- 四、如需维修服务，请将故障品送至本公司或由原购店转送。
- 五、在下列状况下，虽在有效保证期内，恕无法提供免费服务。
 1. 保证品因天灾地变、虫（鼠）害、雷击等不可抗力因素所造成之损坏。
 2. 保证品不当使用或保管不良而致损坏。
 3. 保证品因使用非原厂连接设备以致引起之故障。
 4. 保证品曾经自行或由他人做任何之改装拆修。



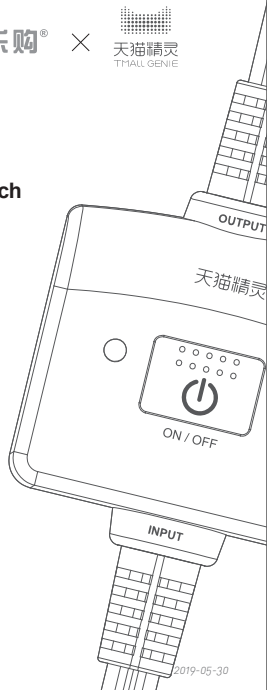

感謝您購買本產品
施工時請務必詳讀，以便正確施工

安裝注意事項

1. 本產品建議請合格領有執照之水電工程人員進行施工安裝，如自行DIY安裝請務必詳讀步驟確保用電安全。
2. 本產品安裝請務必切斷欲安裝回路的電源開關。

智能線上開關分為2種款式，請依購買實物選擇安裝方法：
智能線上開關-插頭母插版，請參考第3頁
智能線上開關-接線版，請參考第4頁

適用電線

單芯線 請使用 1.25mm² / 1.5mm²
絞線 請使用 1.25mm² ~ 1.5mm² · 絕緣外皮棒型压着接头 ·


接線方式

請將電線絕緣外皮剝開10mm。
請將芯線確實鎖緊固定，如果没有鎖緊固定，恐有發熱、燒毀或火災之現象。

本產品最大輸出電壓為：2A 250V~ / 4A 125V~，500W MAX
如果超出最大電壓，恐有發熱、燒毀或火災之現象

1 安裝智能線上開關-插頭母插版

四種規格連接器




❶ 將線上開關插頭
插入電源插座或是連接器內

❷ 將需控制電路插頭插入線上開關母插

❗ 從配電盤處關閉電源

2 安裝智能線上開關-接線版

❶ 剥芯線

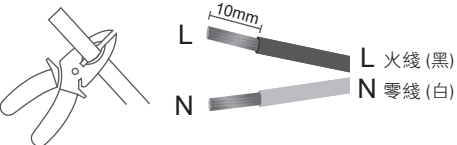

❷ 依照智能線上開關
INPUT(輸入)/OUTPUT(輸出)標示
將電路輸入輸出芯線接上



將接好導線的智能開關閉啓電源
後即安裝完成。

2 添加綁定智能線上開關

方法一：語音指令添加智能線上開關
一句話快速連接智能設備

用戶：“天猫精靈，找隊友”
音箱：“正在掃描附近的智能小伙伴...是否連接？”
用戶：“連接”



注:如没有发现智能线上开关,请将智能开关电源关闭,再打开,重试上述方法



手機掃描下載
天猫精靈App

方法二：天猫精靈App添加智能線上開關

打開天猫精靈App
按照下列步驟進行添加
a. 進入“我的”->找到智能家居板塊
b. 點擊智能家居板塊中的“添加智能設備”
c. 選擇進入“精靈AI聯盟”
d. 點擊“發現設備”
e. 下拉頁面，點擊“開始搜索智能設備”
根據提示完成添加

❗ 請確認產品是在電源開啓的狀態下，
如電源未開啓產品將無法動作

3 開關控制

安裝完成後，SmartbearS智能開關有二種控制開關方式，
如下A/B方式

A 可語音操控指令控制回路 (參考第6頁)

B 直接使用面板上的按鈕進行控制回路 (參考第7頁)

A 語音操控指令

❶ 開關設備，例如：智能線上開關接入的是燈


“天猫精靈,開燈(或打開臺燈)”
“天猫精靈,開燈(或關閉臺燈)”

如需修改智能線上開關的位置和名稱,請打開天猫精靈App->
我的->智能家居->點擊“查看全部”->點擊列表中的智能線上開關進行設置

❷ 查詢模式

“天猫精靈,卧室的燈開了嗎?”

B 觸摸面板上的按鈕進行控制回路

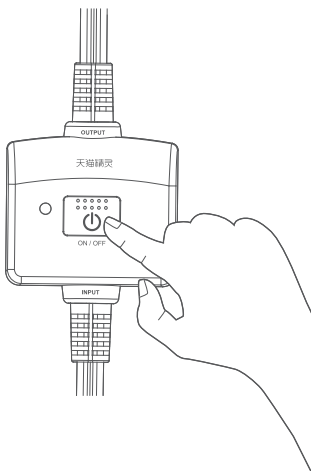

4 解綁智能線上開關

❗ 請確保天猫精靈音箱、智能開關都是開啓狀態

天猫精靈App->我的->智能家居->查看全部->
點擊列表中的智能開關->刪除設備

PLUGO 产品三包保证卡 尊重您的權益

型號：	經銷商蓋章：
姓名：	
電話：	
地址：	
購買日期：	年 月 日

保固內容：

- 一、保證期限以本保證卡中所載明之購買日期起，提供3年保修、7日內（包退/換/修）、15日內（包換/修）之三包服務，服務時請出示保證卡正本，未附者恕不提供服務。
- 二、本保證卡各欄需詳填始有效力，凡購買日期塗改或模糊不清與產品實物不符則无效。
- 三、保證卡請妥善保管，遺失恕不補發，無保證卡之服務需另計價收費。
- 四、如需維修服務，請將故障品送至本公司或由原購店轉送。
- 五、在下列狀況下，雖在有效保證期內，恕無法提供免費服務。
 1. 保證品因天災地變、蟲（鼠）害、雷擊等無可抗力因素所造成之損壞。
 2. 保證品不當使用或保管不良而致損壞。
 3. 保證品因使用非原廠連接設備以致引起之故障。
 4. 保證品曾經自行或由他人做任何之改裝拆修。

