




人体感应夜灯-面板型

Installation Instructions

安装说明

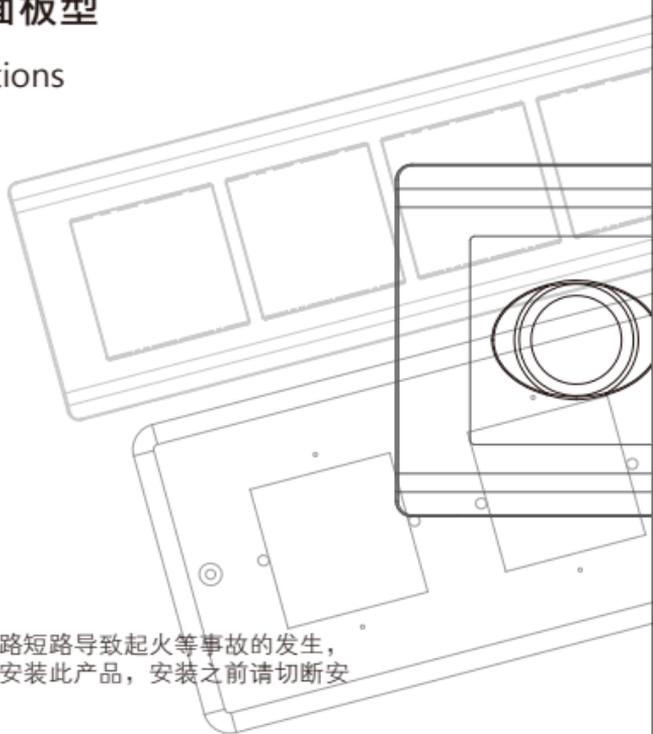

安装说明：

警告：为避免电击或电源线路短路导致起火等事故的发生，请具有电工资格认证的人员安装此产品，安装之前请切断安装此产品所在线路的电源。

WS-340-12B

感谢您购买本产品

施工时请务必详读，以便正确施工

安装注意事项

1. 本产品建议请具有电工资格认证的人员安装此产品
2. 安装之前请切断安装此产品所在线路的电源

适用电线

单芯线 请使用 $1.25\text{mm}^2 / 1.5\text{mm}^2$; 绞线 请使用 $1.25\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$

接线方式

请将电线绝缘外皮剥开10mm。

请将芯线确实锁紧固定，如果没有锁紧固定，恐有发热、烧毁或火灾之现象。

安装拆卸说明：

一、接线方法按接线原理图来连接：请参考产品背面接线图

二、安装拆卸说明：

1.准备开关面板、支架组件。(见图一·P4)

2.对准后盖上的剥线长度标识进行剥线,剥线长度约10mm。(见图二·P4)

4.将电源相线的输入端,连接到开关的进线端子上,并用十字螺丝刀将锁线螺丝拧紧;再将电源相线的输出端,连接到开关的出线端子上,并用十字螺丝刀将锁线螺丝拧紧。(图三为用锁线螺丝推动线夹的接线示意图·P5)

5.将接好导线的固定架套在底盒上,再将安装螺丝垂直插入固定架上的安装孔中,用十字螺丝刀将安装螺丝拧紧。(见图四·P6)

6.将固定架固定好后,依次将将面板扣上(请注意:按钮上带指示灯的方向向上),安装完成。


三、多联塑胶面板+多联支架+墙壁插座开关模块安装示意,以3联塑胶面板+3联支架+模块为例(见图五·P8)

四、单联或多联木面板+塑胶面板+支架+墙壁插座开关模块安装示意,以2联木面板+塑胶面板+2联支架+模块为例(见图六·P9,P10)

1

安装拆卸图

图一：准备开关面板、支架组件

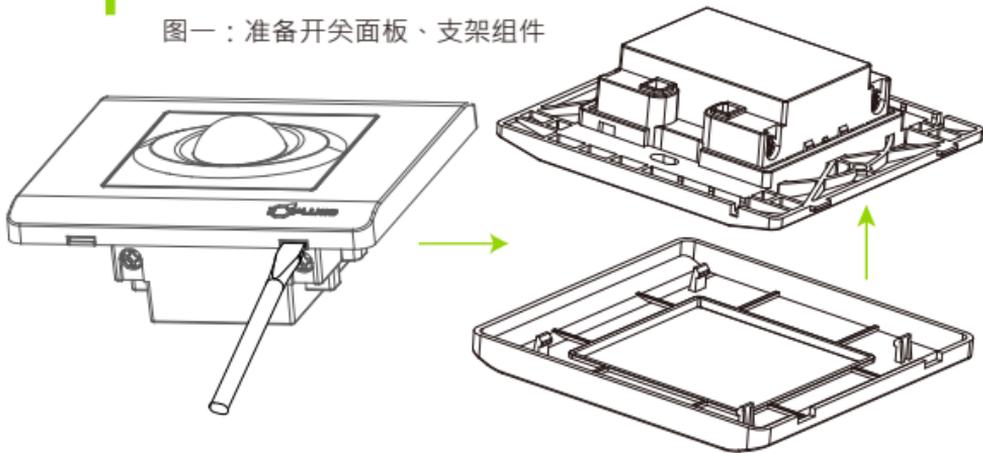

图二：剥芯线




从配电盘处关闭电源

图三：参考接线图，将适当的电线插入螺丝孔后并锁紧



1 L Input
“L”输入
火线 (黑)

2 W Input
“W”输入
零线 (白)

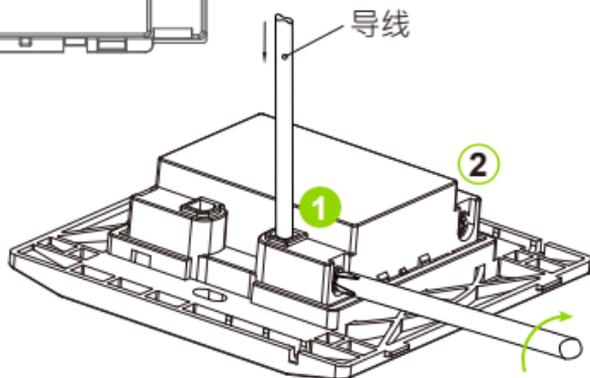



*请参考实际接线标识安装产品



组装时请避免水气、湿气


图四：将接好导线的支架锁在墙上固定，再将面板扣上，开启电源后即安装完成，即可享受无线控制的乐趣。

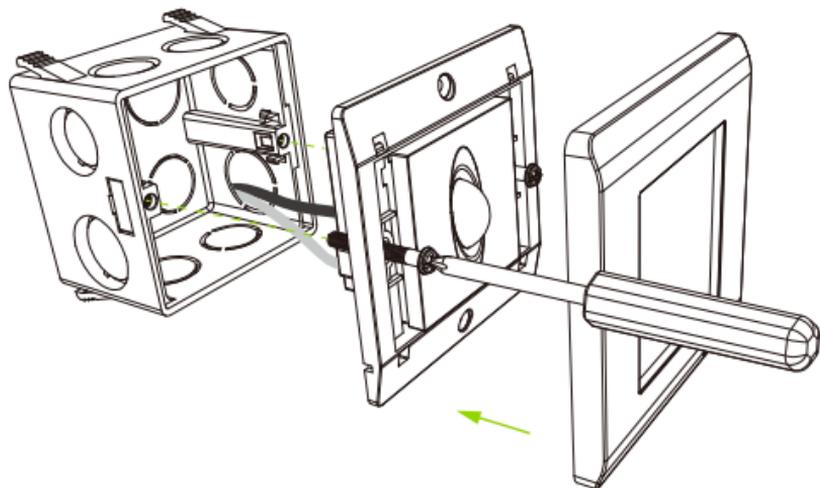

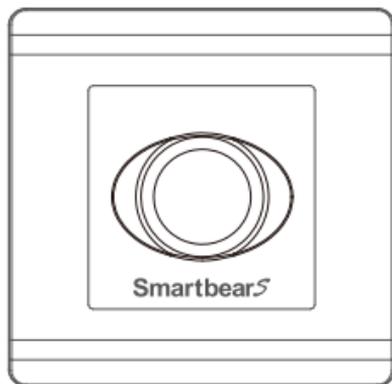


侦测距离：10M

侦测角度：100°

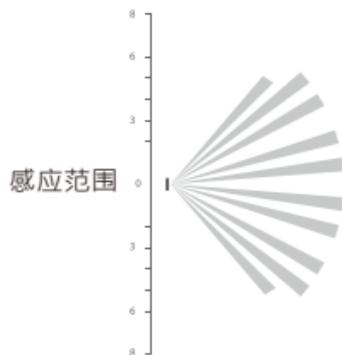



长度单位：m

图五：多联塑胶面板、多联固定支架、模块安装在底盒上
多联塑胶面板+支架+墙壁插座开关模块安装示意，以三联塑胶
面板+3联支架+模块为例

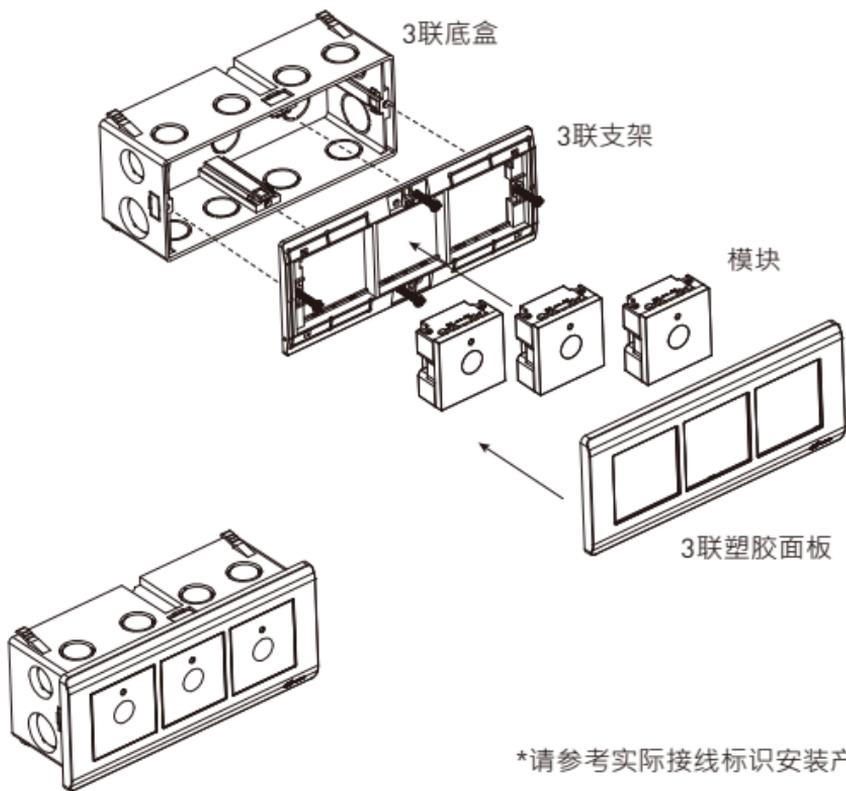


图六：木面板、固定支架、面板、模块安装在底盒上
单联或多联木面板+塑胶面板+支架+墙壁插座开关模块安装示意·以2联木面板+塑胶面板+2联支架+模块为例

*无接线盒安装

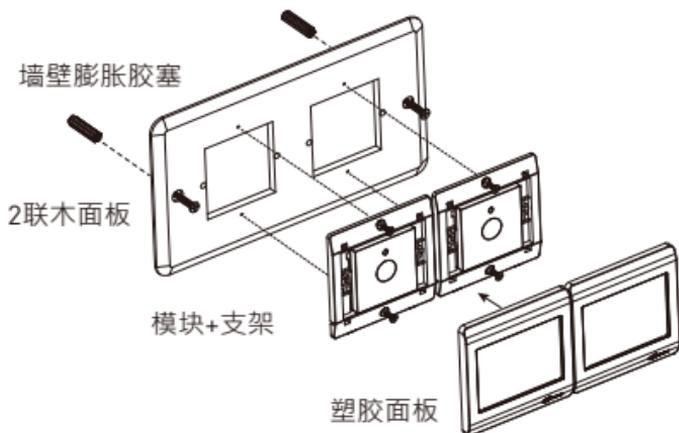

*请参考实际接线标识安装产品

*有接线盒安装

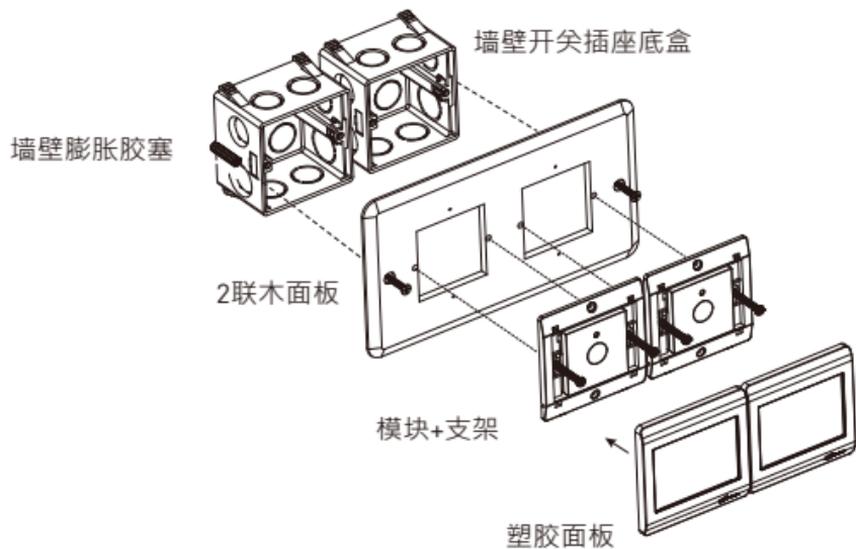

*请参考实际接线标识安装产品



产品三包保证卡 尊重您的权益

型号：	经销商盖章：
姓名：	
电话：	
地址：	
购买日期： 年 月 日	

保固内容：

- 一、保证期限以本保证卡中所载明之购买日期起，提供3年保修、7日内（包退/换/修）、15日内（包换/修）之三包服务，服务时请出示保证卡正本，未附者恕不提供服务。
- 二、本保证卡各栏需详填始有效力，凡购买日期涂改或模糊不清与产品实物不符则无效。
- 三、保证卡请妥善保管，遗失恕不补发，无保证卡之服务需另计价收费。
- 四、如需维修服务，请将故障品送至本公司或由原购店转送。
- 五、在下列状况下，虽在有效保证期内，恕无法提供免费服务。
 1. 保证品因天灾地变、虫（鼠）害、雷击等无可抗力因素所造成之损坏。
 2. 保证品不当使用或保管不良而致损坏。
 3. 保证品因使用非原厂连接设备以致引起之故障。
 4. 保证品曾经自行或由他人做任何之改装拆修。



Taiwan



China